

9A | Gamme béton NBK


- Rehausse intégrée avec large accès Ø 600 mm*
- Couvrete à visser, étanche à l'eau et à l'air. Verrouillage de sécurité
- Anneaux de levage

* 1 tampon de visite sur les cuves de 3 à 5 m³ et 2 sur les cuves de 6 à 10 m³

Réf.	Volume utile (litres)	Poids (kg)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	E (m)	S (m)	ØTV (mm)	Nbre TV
30NBK	3000	1550	2,40	1,20	2,0	1,76	1,40	600/780	1
40NBK	4000	1840	2,40	1,55	2,0	1,76	1,40	600/780	1
50NBK	5000	2300	2,40	1,65	2,2	2,0	1,70	600/780	1
60NBK	6000	3900	3,20	2,40	1,70	1,50	1,07	600/780	2
70NBK	7000	4100	3,20	2,40	1,90	1,70	1,24	600/780	2
80NBK	8000	4400	3,20	2,40	2,05	1,85	1,41	600/780	2
90NBK	9000	4600	3,20	2,40	2,20	2,00	1,58	600/780	2
100NBK	10000	5000	3,20	2,40	2,40	2,20	1,75	600/780	2

Cotes fil d'eau prises en bas de l'orifice d'entrée E et de trop-plein TP.

Les dimensions et poids sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être différents selon l'usine de production, il faut impérativement vérifier ces éléments avant le démarrage de l'installation. En cas de litige, notre responsabilité ne pourra être engagée.

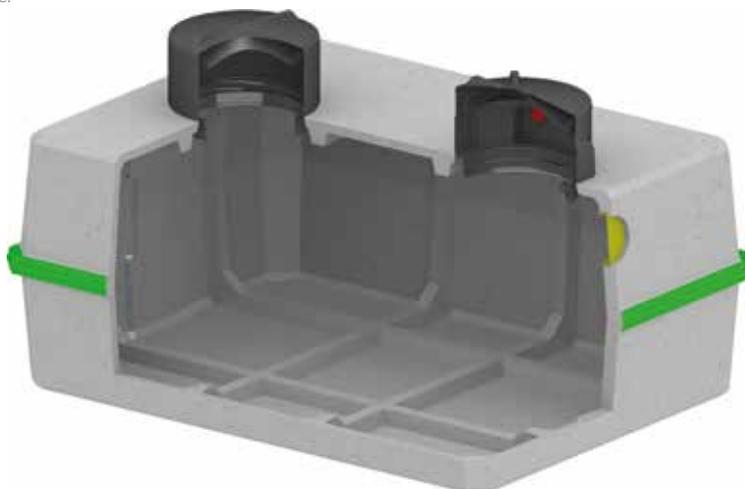


Associée à une autre cuve* grâce au kit de jumelage, elle permet l'augmentation du volume du système lorsque des contraintes de surface ou d'accès ne permettent pas de retenir une grande cuve de volume équivalent.




* cuve percée avec un joint dans la partie basse pour l'option jumelage (OPTJBK)



30 à 50 NBK

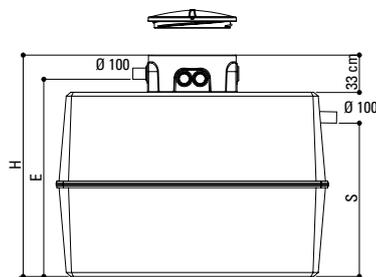

60 à 100 NBK

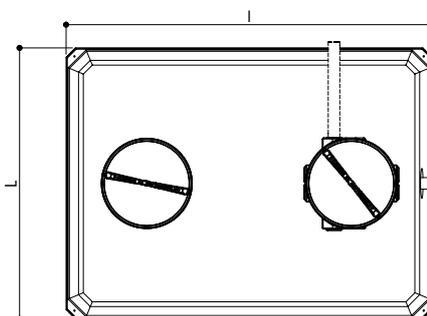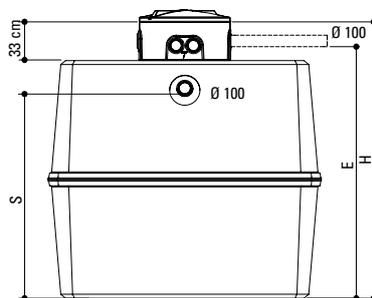

Accessoires

Rehausse à visser en polyéthylène. Elle reçoit le couvercle de la cuve.

- RHV65P** hauteur 20 cm
- RHV66P** hauteur 33 cm

