Répartition verticale VX³ optimisée jusqu'à 63 A - répartition par peignes

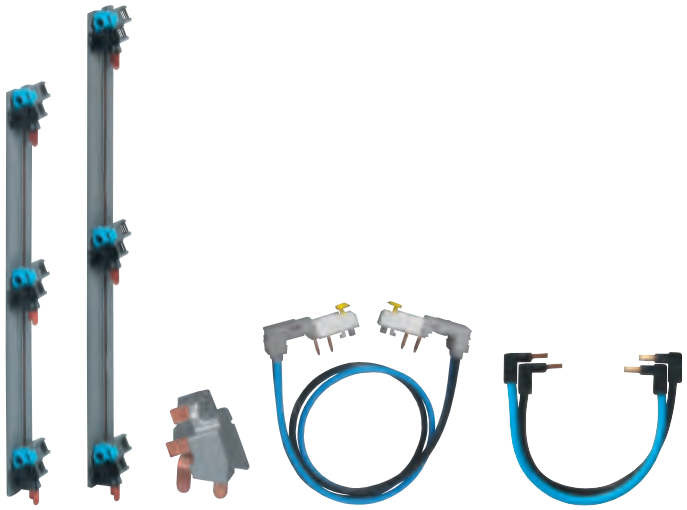

4 050 01 | 4 050 04 | 4 050 09 | 4 049 27 | 4 049 03

Réf.	Répartition verticale VX³ optimisée monophasée
	Permet l'alimentation sans repiquage en toute sécurité du parafoudre protégé monobloc, des inters et disjoncteurs différentiels monophasés Legrand 25 A, 40 A et 63 A placés en tête de rangée dans les coffrets entraxe entre rails 125 mm (DRIVIA 13 et 18 modules) et 150 mm (Plexo³, XL³) Parfaitement adaptée aux applications logement et petit tertiaire, tarif à puissance limitée (tarif bleu) monophasé, de 3 à 12 kVA
	Peignes 63 A monophasés pour coffrets DRIVIA, Plexo³ et XL³ 125/160
4 050 00	Pour coffrets 2 rangées entraxe 125 mm
4 050 03	Pour coffrets 2 rangées entraxe 150 mm
4 050 01	Pour coffrets 3 rangées entraxe 125 mm
4 050 04	Pour coffrets 3 rangées entraxe 150 mm
4 050 02	Pour coffrets 4 rangées entraxe 125 mm
4 050 05[1]	Pour coffrets 4 rangées entraxe 150 mm
	Kits complets de répartition pour coffrets DRIVIA 18 ou 13 modules Composition : - 1 peigne vertical VX³ entraxe 125 mm - peignes universels horizontaux HX³ réf. 4 049 28
4 050 42	Pour coffret 2 rangées 1 peigne vertical + 4 peignes horizontaux
4 050 43	Pour coffret 3 rangées 1 peigne vertical + 6 peignes horizontaux
4 050 44	Pour coffret 4 rangées 1 peigne vertical + 8 peignes horizontaux
	Dispositif de raccordement 63 A
4 050 09[2]	Permet de raccorder au peigne d'alimentation vertical, les interrupteurs différentiels monophasés 63 A - 3 modules et les disjoncteurs de protection associés aux parafoudres

	Repiquage entre 2 rangées
	Cordon de repiquage à connexion automatique
4 049 27	Permet le repiquage entre 2 appareils DX³ Uni + Neutre à bornes auto Cordon 1P+N Section 2 x 10 mm² Câbles H07-VH (classe 6) permettant de distribuer une intensité de 63 A
	Cordons de repiquage pour bornes à vis
4 049 03	Longueur 270 mm - section 10 mm² Jeu de 2 cordons : 1 phase + 1 neutre
4 049 07	Neutre
4 049 08	Phase

1 : Pour coffret Plexo³ réf. 0 019 27, prévoir 2 peignes verticaux réf. 4 050 03
2 : Pour les peignes d'entraxes 125 mm, montage du dispositif et de l'interrupteur différentiel 63 A sur la dernière rangée

Répartition verticale VX³ optimisée jusqu'à 63 A - répartition par peignes

Association alimentation verticale / alimentation horizontale monophasée jusqu'à 63 A
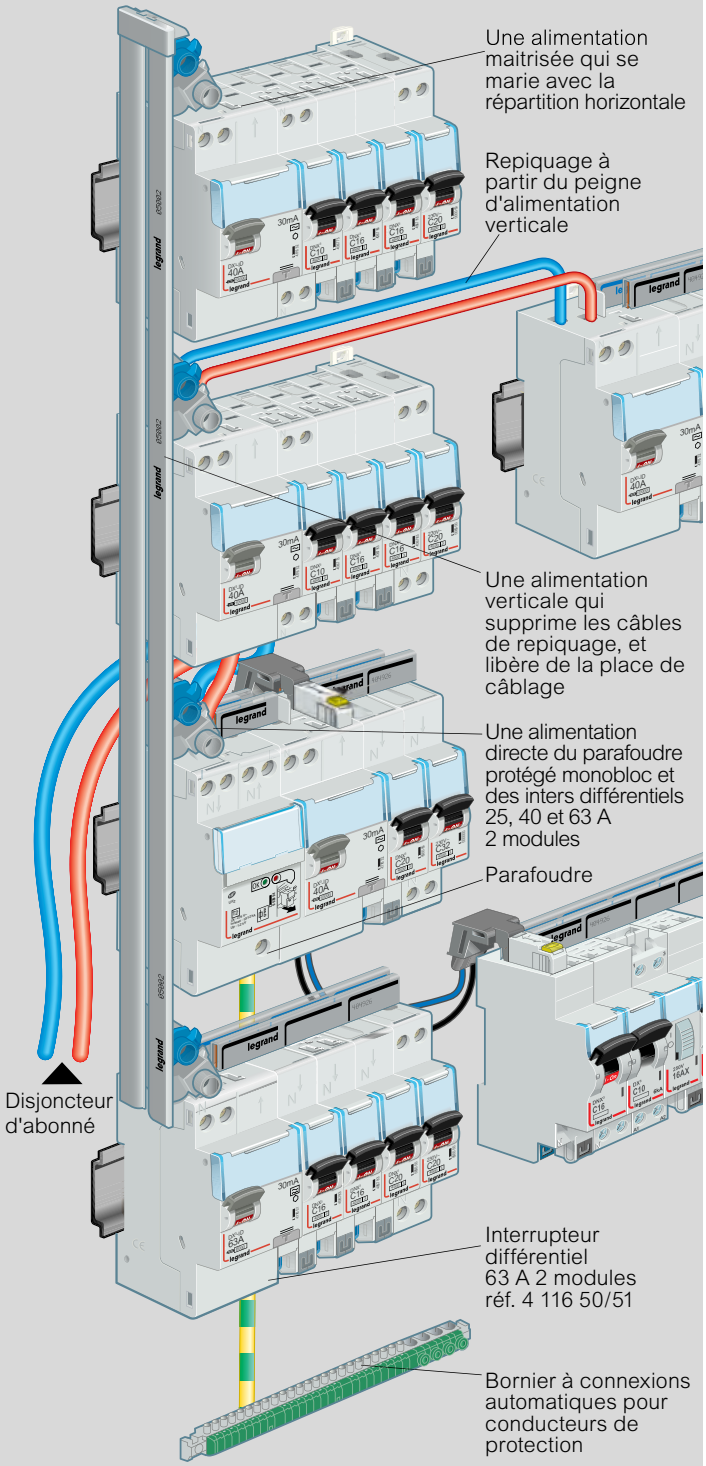
A partir d'un appareil arrivée haut / départ haut avec le peigne d'alimentation et le peigne vertical universel phase + neutre