


## JOUBERT POPRIMED

### Tout Peuplier pré-peint Collage classe 2 - E1

Contreplaqué tout Peuplier, revêtu sur les 2 faces d'une couche de peinture acrylique blanche de 80 microns - A peindre.  
Parement et agencement intérieur.  
Ameublement, menuiserie et décoration.

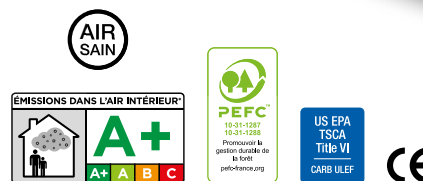

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### INDICATIONS GÉNÉRALES

#### Conformité aux normes européennes :

- Classe de collage : selon EN 314-2
- Tolérances sur dimensions : selon EN 315
- Marquage des panneaux : selon EN 636

#### CONSEILS D'UTILISATION

- Un égrenage du support avant d'appliquer la laque ou la peinture permet d'améliorer l'aspect de surface et l'adhésion du produit de finition.
- Ces panneaux ne sont pas destinés à rester en l'état et devront obligatoirement recevoir au moins une couche de finition. La plupart des peintures du marché sont compatibles avec le primaire acrylique, mais il est souhaitable de tester chaque type de peinture avant son utilisation.
- Une attention particulière devra être apportée à la réalisation d'une parfaite étanchéité des chants des panneaux contreplaqués utilisés en milieu extérieur.

### CARACTÉRISTIQUES

Épaisseurs : 10 à 22 mm.

Marquage **CE 2+** pour usage structurel selon EN 13986 (certificat de contrôle délivré par FCBA).

Masse volumique :	450 kg/m <sup>3</sup> (± 50 kg/m <sup>3</sup> )
Réaction au feu :	D-s2, d0**
Classe de dégagement de formaldéhyde :	Classe E1 US EPA TSCA Title VI - CARB ULEF
Conductivité thermique :	$\lambda = 0,11$ W/m.k
Contenu en pentachlorophénol :	< 5 ppm

\*\* Selon la mise en œuvre du panneau.

Épaisseur mm	Nombre de plis	Colisage	250 x 122 cm	310 x 153 cm
9	5	55	✓	✓
12	7	42	✓	✓
15	7	33	✓	✓
18	9	28	✓	✓
22	11	23	✓	✓

Autres épaisseurs : nous consulter | Pour des panneaux certifiés PEFC™, selon crédits disponibles, nous consulter.