


FICHE TECHNIQUE

Triso porte de garage



CE
19
EN 13984 : 2013

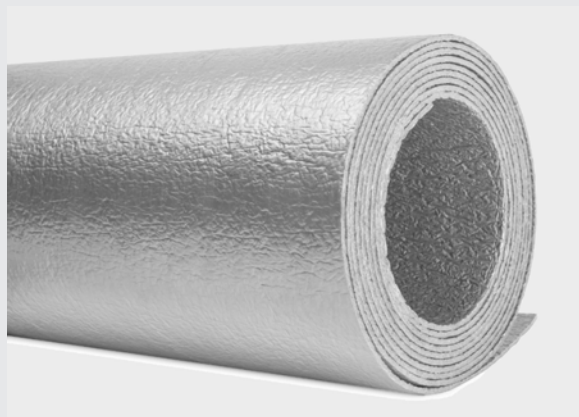

DIMENSIONS ROULEAU

Surface : 6 m²
Largeur : 0,75 m
Longueur : 8 m

DIMENSIONS ADHÉSIFS

Rouleau adhésif : 20 m
Ruban double-face : 10 m

POINTS CLÉS

- ✓ Protection contre la chaleur
- ✓ Compatible avec tous types de porte de garage
- ✓ Facile et rapide à poser

CARACTÉRISTIQUES DÉCLARÉES

FEUILLE PLASTIQUE ET ÉLASTOMÈRE UTILISÉE COMME PARE-VAPEUR (TYPE A)

Caractéristiques essentielles		
Étanchéité à l'eau	Étanche à 2kPa	EN 13984 : 2013
Propriétés de transmission de la vapeur d'eau	Sd > 18 m	
Résistance au cisaillement des joints	NPD	
Réaction au feu	NPD	
Substances dangereuses	A+	
Résistance en traction		
Force de traction maximale sens longitudinal	> 80 N / 50 mm	EN 13984 : 2013
Force de traction maximale sens transversal	> 60 N / 50 mm	
Allongement sens longitudinal	> 80%	
Allongement sens transversal	> 5%	
Résistance à la déchirure au clou		
Sens longitudinal	> 60 N	EN 13984 : 2013
Sens transversal	> 60 N	
Durabilité		
Après vieillissement	Essai réussi	EN 13984 : 2013

CONDITIONNEMENT

Référence	Unité de vente	Nombre de m ² / rouleau	Poids net (Kg)	Code EAN
84006	Rouleau	6	1,5	3570432250351

ACTIS

INNOVER POUR MIEUX ISOLER