


PRÉGYTHERM R0,60 Hydro BA10+20

Doublages thermiques

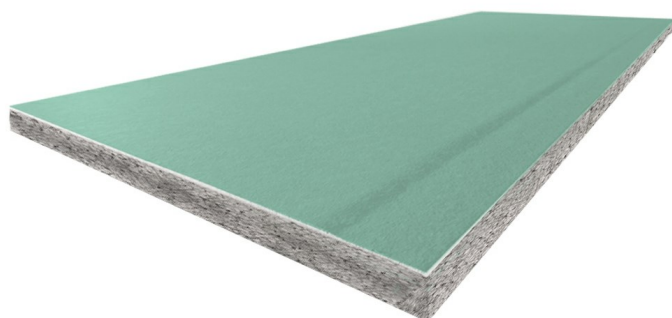

Description

Solution technico-économique optimisée pour l'isolation thermique des murs en locaux humides.

Panneau constitué d'une plaque de plâtre PRÉGYDRO BA10 encollée sur un panneau isolant en PSE Graphité certifié ACERMI. Résistance thermique R0,60 m².K/W. Disponible de 20 à 160 mm d'épaisseur d'isolant.

Bénéfices

- Isolation et économies d'énergie
- Plaque NF-H1 : haute résistance à l'humidité
- Des niveaux de R adaptés à tous les projets
- Simple et rapide à mettre en œuvre, apte à recevoir tout type de finition
- Compatible avec la solution d'étanchéité à l'air Siniat R'filter

Application

Isolation thermique des parois verticales en locaux humides

Données techniques

Couleur	Gris
Réaction au feu	B-s1,d0
Résistance thermique	0.6 m².K/W
Classe de perméance	P1
Certifications	ACERMI,A+

Articles

Nom article	Type de bord	Longueur	Largeur	Épaisseur	Épaisseur d'isolant	Poids
THERM R0,60 HYD10+20 120*250x40	Bords amincis	250 cm	120 cm	30 mm	20 mm	991.2 kg
THERM R0,60 HYD10+20 120*260x40	Bords amincis	260 cm	120 cm	30 mm	20 mm	1030.848 kg

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.