


PRÉGYTHERM R3,15 Hydro BA13+100

Doublages thermiques

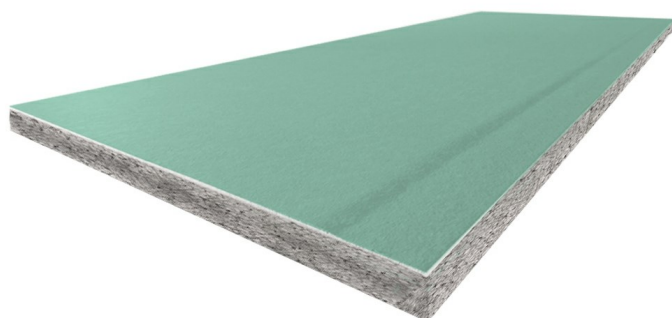

Description

Solution technico-économique optimisée pour l'isolation thermique des murs en locaux humides.

Panneau constitué d'une plaque de plâtre PRÉGYDRO BA13 encollée sur un panneau isolant en PSE Graphité certifié ACERMI. Résistance thermique R3,15 m².K/W.

Disponible de 20 à 160 mm d'épaisseur d'isolant.

Bénéfices

- Isolation et économies d'énergie
- Plaque NF-H1 : haute résistance à l'humidité
- Des niveaux de R adaptés à tous les projets
- Simple et rapide à mettre en œuvre, apte à recevoir tout type de finition
- Compatible avec la solution d'étanchéité à l'air Siniat R'filter

Application

- Isolation des salles de bains, douches, celliers non chauffés... (EB, EB+p, EB+c)
- neuf ou rénovation
- Tous types d'habitation et d'ERP (sauf type P : dancing, boîte de nuit, salle de jeux...)

Données techniques

Couleur	Gris
Réaction au feu	B-s1,d0
Résistance thermique	3.15 m².K/W
Classe de perméance	P2
Certifications	ACERMI,A+

Santé et environnement

Impact Carbone (Cycle A-D)	10.02 kg CO ₂ e/m²
----------------------------	-------------------------------

Articles

Nom article	Type de bord	Longueur	Largeur	Épaisseur	Épaisseur d'isolant	Poids
THERM R3,15 HYD13+100 120*270x10	Bords amincis	270 cm	120 cm	113 mm	100 mm	340.2 kg
THERM R3,15 HYD13+100 120*280x10	Bords amincis	280 cm	120 cm	113 mm	100 mm	352.8 kg
THERM R3,15 HYD13+100 120*300x10	Bords amincis	300 cm	120 cm	113 mm	100 mm	378 kg
THERM R3,15 HYD13+100 120*260x10	Bords amincis	260 cm	120 cm	113 mm	100 mm	327.6 kg
THERM R3,15 HYD13+100 120*250x10	Bords amincis	250 cm	120 cm	113 mm	100 mm	315 kg

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.