



Panneau AQUILON® 45 Medium

Un panneau résistant à prix très compétitif

Pour les professionnels exigeants

AQUILON® est la gamme historique de la marque LIPPI, étudiée pour répondre aux contraintes des professionnels. Elle propose des solutions performantes permettant un réglage précis de la clôture.

Une clôture ajustable

La clôture AQUILON® 45 Medium s'installe avec des clips qui lui permettent de générer les redans avec précision en fonction du terrain à délimiter.



Panneau AQUILON® 45 Medium

Garantie 10 ans

Le procédé de plastification confère au panneau AQUILON® 45 Medium une qualité qui nous permet de le garantir jusqu'à 10 ans contre la corrosion.


DIMENSIONS

Hauteur panneau (m)	Hauteur poteau ⁽¹⁾ à sceller (m)	Longueur	Nombre de plis	Nombre de Clips ⁽³⁾ / Poteau	Poids (kg)
1.03	1.45/1.75 ⁽²⁾	2.50	2	6	7.33
1.23	1.75/1.95 ⁽²⁾	2.50	2	6	8.46
1.43	1.95/2.25 ⁽²⁾	2.50	2	8	9.59
1.73	2.25/2.50 ⁽²⁾	2.50	3	10	11.89
1.93	2.50	2.50	3	10	13.01


⁽¹⁾ En cas de terrain avec redans, prendre la hauteur de poteau supérieure

⁽²⁾ Scellement court / scellement long

⁽³⁾ Les Clips sont vendus séparément

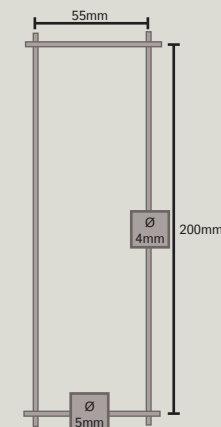

Maille du panneau
AQUILON® 45 Medium

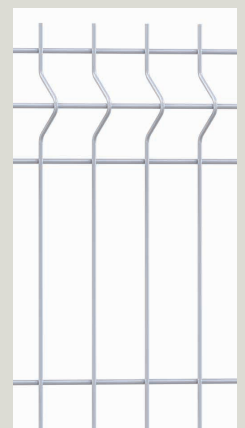

Panneau AQUILON® 45
Medium



DESRIPTIF

Version du 01/06/2016

Description	Panneau électro-soudé
Matériau	Acier galvanisé classe D selon NF EN 10244-2
Longueur	2.50m
Maille	200x55mm (entraxe fils)
Diamètre des fils	Fil horizontal Ø 5mm, Fil vertical Ø 4mm
Norme	Conforme à la norme NF EN 10223-7 sur « les panneaux aciers soudés pour clôturation »
Plastification	Après traitement de surface, plastification par thermolaquage électrostatique au polyester (environ 100 microns).
Couleurs	- Collection Brillance (aspect laqué) - Noir 9005 satiné B, Gris 7030 B, Gris 7035 B, Bleu 5010 B, Rouge 3004 B, Gris 7016 B, Gris 9006 B, Vert 6005 B, et Blanc 9010 B
Finition	Picots de 25mm en partie haute
Conditionnement	Palettes de 70 panneaux
Fixation	Clips inox plastifiés (éléments vendus séparément)
Options	- Platine pour poteau AQUILON® 260 S : à éclisse (pour poteau inférieur à 2.00m), soudé centrée ou déportée, platine en U soudée centrée ou déportée, platine équerre soudée centrée ou déportée - Feuillure AQUILON® aluminium à visser pour les angles de 76° à 120° - Lisse de protection - Kit d'occultation : Aquiwood® (en pin traité naturel ou teinté bois) Occultation PVC AQUILON®
Application	Habitat individuel, collectivité et industrie
Prix conseillé au ml (fourniture seule)	32,20 € : Panneau AQUILON® 45 Medium (hauteur : 1.73m) avec poteau AQUILON® 260 S à sceller (hauteur : 2.25m) et clips
Garantie	<i>Garantie jusqu'à 10 ans</i> contre la corrosion Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès livraison à réception des produits. Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : www.garantie-lippi.fr .

AQUILON

POTEAU ASSOCIÉ

Poteaux	Applications	Résistance à 1m du sol
Poteau AQUILON® 260 S	Habitat individuel, collectivité et industrie	260kg

CONSEILS

- Utilisation du clips de fixation avec soit la clé AQUILON®, le clipseur ou la pince AQUILON® pour la fixation sur le poteau AQUILON®.
- Afin de faciliter la pose des angles de 76° à 120°, il est préconisé d'utiliser une feuillure pour la pose avec le poteau AQUILON®. Pour les autres angles, accoler deux poteaux AQUILON®.
- Lors d'un scellement, le béton est exposé au risque de gel : les résidus d'eau peuvent faire éclater le poteau ; prévoir un drain en fond de scellement.
- Nos clôtures ne peuvent en aucun cas servir de garde corps.
- Pour une installation proche de la mer, il est recommandé d'utiliser le Panneau AQUILON® 55 Bord de Mer.
- Nous déclinons toute responsabilité si des pare-vues sont installés sur nos clôtures.