

## IFXCB

CHEVILLE À VISSER  
POUR SUPPORTS BOIS

Cheville à visser pour la fixation, sans pré-perçage, sur supports à ossatures bois, des isolants des systèmes d'Isolation Thermique Extérieure sous Enduit.

## LES + PRODUITS

- ▶ Pas de pré-perçage nécessaire.
- ▶ Vis pré-montée.
- ▶ Livrée avec bouchons.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature de la vis	métal
Diamètre de la cheville	6 mm
Diamètre de la rosace	60 mm
Profondeur de vissage	30-40 mm
Systèmes compatibles	Tous les systèmes <b>PARISO</b> sur ossature bois

## DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Cahier 3729
- Cahiers 3701 et 3707
- AT des systèmes de la gamme **PARISO MOB**


## RÉFÉRENCEMENT

Référence	Longueur de cheville (mm)	Épaisseur max. d'isolant (mm)	Unité de vente
IFXCB40	80	40	Boîte de 100
IFXCB60	100	60	Boîte de 100
IFXCB80	120	80	Boîte de 100
IFXCB100	140	100	Boîte de 100
IFXCB120	160	120	Boîte de 100
IFXCB140	180	140	Boîte de 100
IFXCB160	200	160	Boîte de 100
IFXCB180	220	180	Boîte de 100
IFXCB200	240	200	Boîte de 100


IFXCB  
CHEVILLE À VISSER  
POUR SUPPORTS BOIS

## MONTAGE

## MONTAGE À CŒUR AVEC LES CACHES ISOLANT (seulement avec isolants polystyrène et laine de roche)

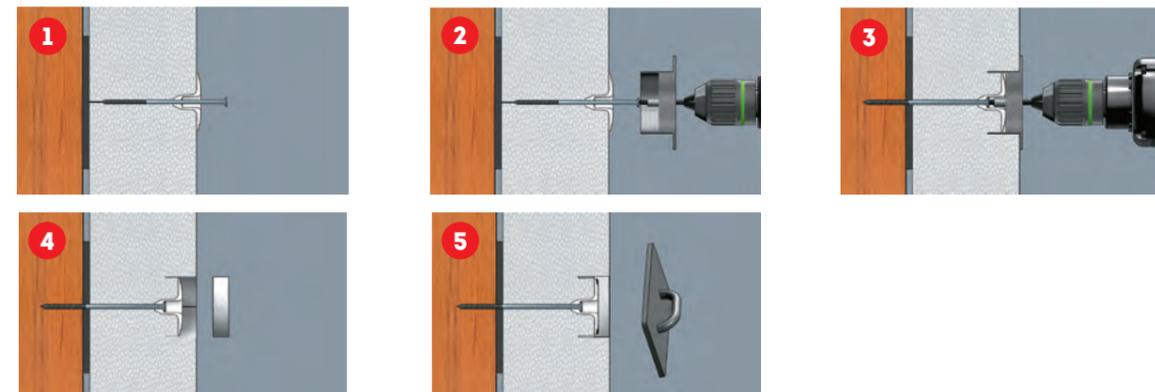

## MONTAGE À FLEUR AVEC LES BOUCHONS

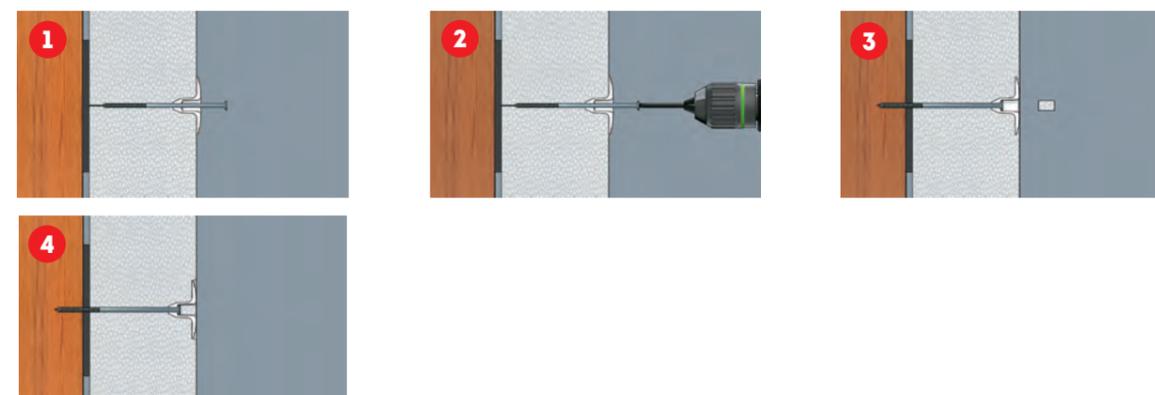

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

- ▶ Embout **T25 (réf IFXCE)** : Embout de vissage à adapter sur la perceuse visseuse.

## FIXATION À FLEUR

- ▶ Bouchons en PSE (**réf IBOUCH**, livrés avec la vis) : bouchon rupteur de pont thermique du clou métallique. Utilisation obligatoire en chevillage à fleur (évite de remplir le fut avec du sous enduit).

## FIXATION À CŒUR

- ▶ Caches isolants (**réf ICBLC** pour PSE blanc, **réf ICGR** pour PSE gris, **réf ICLR** pour laine de roche).

