


PROFILÉ D'ANGLE PA 30

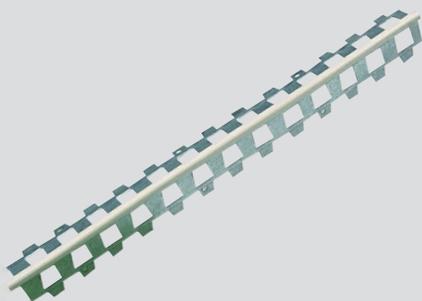

LES + PRODUITS

- ▶ Grande rigidité
- ▶ Fixation facile

CONDITIONNEMENT

- ▶ 1 profilé = 3 ml
- ▶ Botte (15 unités) = 45 ml

COLORIS

- ▶ Ivoire et blanc

PROPRIÉTÉS

Profilé d'angle métallique avec jonc PVC, recommandé pour la protection des angles sortants (+/- 90°), sur enduits à finitions grattées..

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Profilé ou cornière métallique utilisé pour les renforts d'angles et arrêts lors de la réalisation des enduits extérieurs.
- Le profilé d'angle est revêtu d'un jonc en PVC qui lui apporte les avantages suivants :
 - Résistance aux chocs.
 - Résistance au fluage et rigidité.
 - Jonc avec résistance au vieillissement lumineux et tenue à la chaleur.
- **PROFILÉ D'ANGLE PA30** est compatible avec l'enduit de façade monocouche **PAREXLANKO**.

FONCTION

- L'arête est perforée et les flancs sont retournés puis percés en partie, ce qui facilite la fixation.
- Finition soignée qui permet une fixation plus rapide.
- Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

MISE EN ŒUVRE

- **PROFILÉ D'ANGLE PA30** doit être directement appliqué sur le support dans un boudin d'enduit.

CATALOGUE TECHNIQUE - Mai 2019

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex