


Article :

Pose horizontale
(ouverture vers le bas)

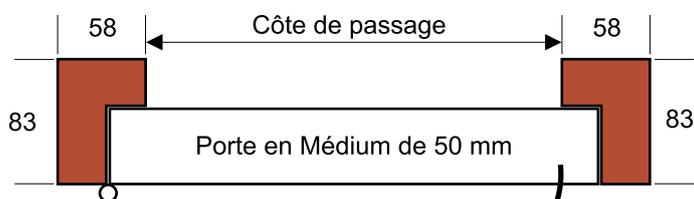

Ouverture vers le bas pour les 1H
Ouverture vers le bas ou le haut pour les 1/2H

Fiche technique : (1/2H et 1H identiques)

- Bâti en bois exotique 83 x 58 mm
- Porte en médium de 50 mm
- Fermeture : 1/2H avec 1 batteuse
1 H avec 1 crémone 2 points
- Réserve : Côte passage + 116 mm
- Dimensions maxi avec PV :
1 vantail 1/2H et 1H : 1100 x 1100 mm
2 vantaux 1/2H et 1H : 1200 x 1000 mm

Logistique :


- Conditionnement : à l'unité
- Stock permanent pour modèle coupe-feu 1H :
500x500 et 600x600
- Tarif franco : 100 Kg ou port = 40 € HT

Coupe-Feu 1/2H et 1H Horizontale

Côtes passage	Poids	1/2H	1H
500 x 500	10 Kg	CFH5050H1/2	CFH5050H1
600 x 600	13 Kg	CFH6060H1/2	CFH6060H1
700 x 700	18 Kg	CFH7070H1/2	CFH7070H1
800 x 800	24 Kg	CFH8080H1/2	CFH8080H1
900 x 900	30 Kg	CFH9090H1/2	CFH9090H1
1000 x 1000	37 Kg	CFH1010H1/2	CFH1010H1

Article :

Pose verticale

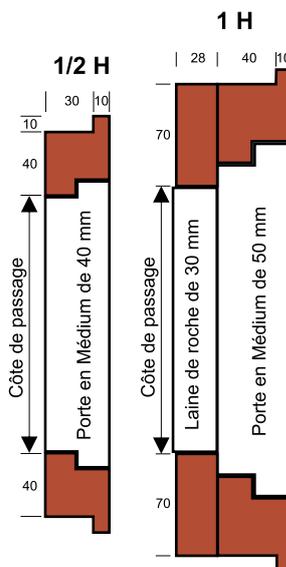

Fiche technique :

Coupe feu 1/2 H :

- Bâti en médium 40 x 40 mm
- Porte en médium de 40 mm
- Fermeture par 2 batteuses (carré de 6x6 mm)
- Réserve : Côte passage + 80 mm

Coupe feu 1 H :

- Bâti en médium 70 x 78 mm
- Porte en médium de 50 mm
+ laine de roche de 30 mm
- Fermeture par 4 batteuses
- Dimensions maxi avec PV 1/2H :
1 vantail : 2150 (ht) x 810 mm
2 vantaux : 2150 (ht) x 1300 mm
- Dimensions maxi avec PV 1H :
1 vantail : 2200 x 850 mm
2 vantaux : 2200 x 1478 mm
- Réserve : Côte passage + 140 mm

Logistique :

- Conditionnement : à l'unité
- Stock permanent CF 1/2H 500 x 500
- Tarif franco : 100 Kg ou port = 40 € HT

Coupe-Feu 1/2H et 1H Verticale

Côtes passage	Poids	1/2H	1H
300 x 300	6 Kg	CFV3030H1/2	CFV3030H1
400 x 300	7 Kg	CFV4030H1/2	CFV4030H1
400 x 400	10 Kg	CFV4040H1/2	CFV4040H1
500 x 400	12 Kg	CFV5040H1/2	CFV5040H1
500 x 500	16 Kg	CFV5050H1/2	CFV5050H1
600 x 400	16 Kg	CFV6040H1/2	CFV6040H1
600 x 500	19 Kg	CFV6050H1/2	CFV6050H1
600 x 600	22 Kg	CFV6060H1/2	CFV6060H1