


Tuyau cylindrique soudé bord à bord

Descente de collecte des eaux pluviales.

Fiche Produit

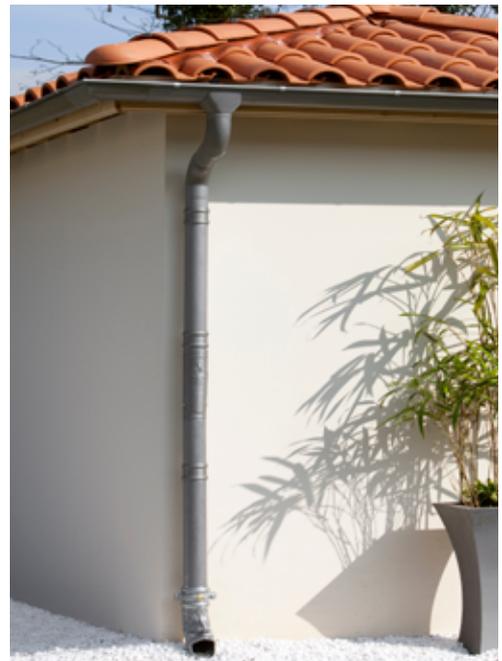

Bénéfices

Simple et rapide à mettre en œuvre

- Assemblage mécanique par emboîtement minimum de 50 mm

Finition soignée

- Soudure bord à bord fine et discrète située dans l'épaisseur du métal

Une large gamme d'accessoires cylindriques complémentaires

- VMZ Bague autobloquante, manchon, manchette, récupérateurs d'eau, coudes...

Caractéristiques Techniques

Aspects de surface	Zinc naturel, QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®, laqué (blanc pierre, Rouge tuilé), PIGMENTO® (vert lichen, rouge terre, bleu cendre et brun écorce)
Epaisseurs	0,65 - 0,70 - 0,80 mm
Diamètres	80, 100 et 120 mm
Longueurs	Standard en 2 m