


Tuyau

RÉF. 963/5

Pratique pour les travaux localisés

Pour chalumeaux Butane/Propane
en phase gazeuse

Tuyau caoutchouc
conçu selon la norme
NF EN ISO 3821

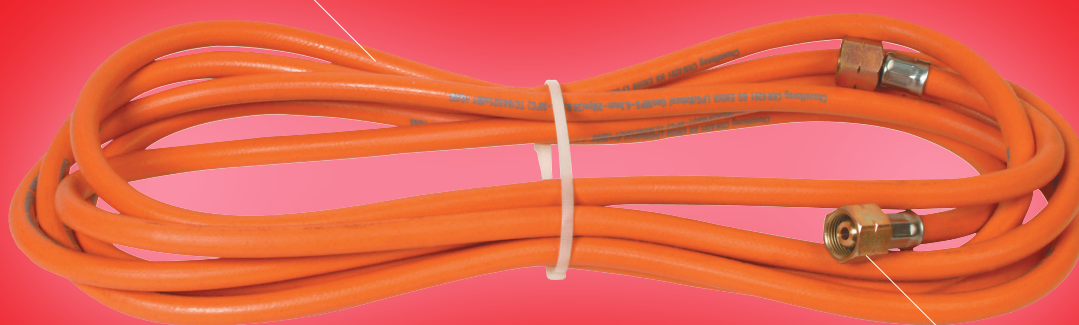

Raccords sertis
3/8e gauche femelle

GAMME DE TUYAUX



963/5



963/10



963/20S



963/20SP

L
4,75 m

Ø int.
6,3 mm

Réf.	Libellé produit	U.E	EAN
963/5	Tuyau de 4,75 mètres	1	3189640096356