




Caractéristiques

- Essence de bois : épicéa / sapin
- Stabilité dimensionnelle
- Mise en oeuvre rapide et économique
- Une longue durée de vie est assurée en cas d'utilisations adéquates
- Surface résistante grâce à un traitement à base de résine mélamine
- Adaptés aux chantiers en empilant les panneaux avec des intercalaires
- Résistants à l'eau et aux intempéries selon EN 13353 (SWP/3)
- Produits selon la norme autrichienne Ö-Norm B 3023 concernant les panneaux triplis pour coffrage béton
- Faible poids

PANNEAUX DE COFFRAGE TRIPLIS (27) AVEC BAGUETTE DE LISIÈRE

- Épaisseur : 27 mm
- Largeur : 500 mm
- Longueurs : 1000 / 1500 / 2000 / 2500
- Conditionnement : palette de 80 pièces

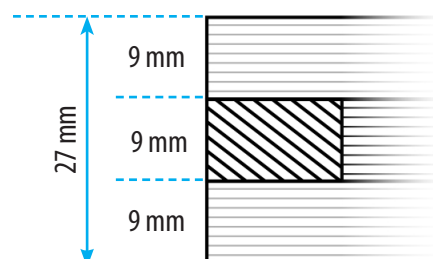

Promouvoir la gestion
durable de la forêt
www.pefc.de



La marque de la gestion
forestière responsable
www.fsc.org
FSC® C019641