

Néliö Couleur traité Classe 3A

**GARANTIE
15 ans**



Photos et échantillons non contractuels




RABOPALE

www.fpbois.com

DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fabriqué en France à partir d'Épicéa finlandais (qualité « Sélection triée » éco certifié PEFC).
- Traité Classe 3A, fongicide, insecticide et antitermites.
- Rainage-bouvetage en bout de lames.
- 2 couches de peinture (environ 500 gr) au parement et 1 au contreparement.
- Pour la pose, se conformer au DTU 41.2.

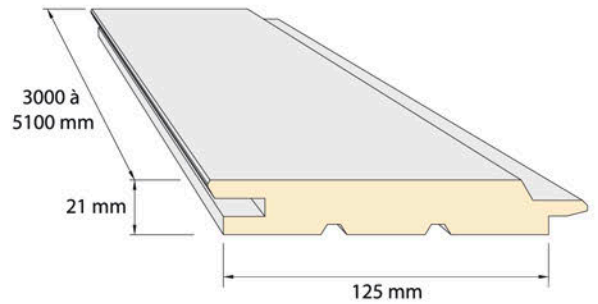

POINTS FORTS

- Profil contemporain drainant.
- Langue conique pour un meilleur emboîtement.
- Repérage de la ligne de clouage pour fixation masquée.
- Longueur bois du Nord (de 3 m à 5,10 m - majorité de 4,20 m à 4,80 m).
- Le broissage du bois renforce la tenue de la peinture.
- Épaisseur 21 mm pour une meilleure stabilité.
- Finition garantie 15 ans.

NUANCIER



Blanc Pur
RAL 9010



Blanc Perle
RAL 1013




Ivoire
RAL 1015




Gris Lumière
RAL 7035




Gris Pierre
RAL 7030




Gris Ardoise
RAL 7015



Gris Anthracite
RAL 7016



Beige-Gris
RAL 1019



Brun Terre
RAL 7006




Rouge Rubis
RAL 3003




A partir de 150 m², possibilité de contretyper une couleur RAL.

ACCESSOIRES (TRAITÉS CLASSE 3 AUTOCLAVE OU PRÉ-PEINTS) ET PRODUIT D'IMPRÉGNATION



Baguette d'angle
rentrant
30 x 30



Baguette d'angle
saillant
60 x 60



Grille d'aération
anti-rongeurs





Planche de tableau
2500 x 200x 21



Pots de peinture assortis
(Utilisation nécessaire au niveau
des extrémités et des recoupes).
Contenance : 1 l.

Distribué par :



RABOVERT
LA NATURE BIEN TRAITÉE

www.fpbois.com