

Profilés d'arrêt avec jonc PVC

Les profilés d'arrêt horizontal sont employés pour obtenir un bord de soubassement net pour les finitions extérieures et contribuent à protéger la maçonnerie des eaux de ruissellement.

Qualité

- Fabriqués selon la norme : BS EN 13658 - 2 : 2005
- L'acier galvanisé employé dans la fabrication des profilés est conforme à la norme : BS EN 10346 : 2009 - DX51D+Z275

Caractéristiques


- Matière première : acier galvanisé
- Épaisseur d'acier : 0.45 mm

Stockage

Ces profilés doivent être stockés dans des locaux secs et bien ventilés.

Fixation

Fixation au moyen de clous galvanisés soit au moyen de touches d'enduit.

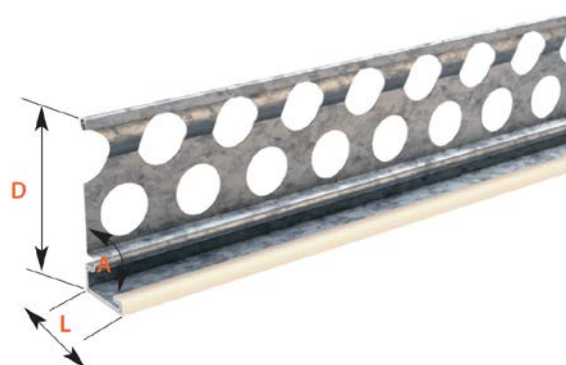

Profilé de soubassement 110° / arrêt bas	
Référence	6227
Longueur	3 m
Longueurs / paquet	25
Paquets / palette	60
D	53 mm
L	10 mm
Épaisseur de l'enduit	10 – 12 mm

Catnic

Tata Steel France Bâtiments & Systèmes SAS
Rue Géo Lufbery - BP 103
02301 CHAUNY Cédex
T : 03 23 40 66 80
F : 03 23 40 66 64
www.catnic.fr
TMD:XXXX:FR:06/2015

www.catnic.fr

Le plus grand soin a été porté à la rédaction pour garantir l'exactitude des informations. Toutefois Tata Steel Europe Limited et ses filiales qui incluent Tata Steel France, déclinent toute responsabilité concernant les erreurs éventuelles et informations qui pourraient induire en erreur. Avant d'utiliser les produits commercialisés par Tata Steel Europe Limited et ses filiales, l'utilisateur devra s'assurer de leur utilisation appropriée.

© Copyright 2015 Tata Steel UK Limited.