


DERBIGUM® SP AR

La membrane d'étanchéité bi-armée et anti-racine

Description

- ▶ Le DERBIGUM SP AR a la même composition que le DERBIGUM SP avec des agents anti-racines.
- ▶ Ces agents ont été ajoutés au liant de la membrane pour la rendre résistante aux racines. De cette manière, elle est particulièrement adaptée aux toitures-terrasses (jardins ou végétalisées DERBISEDUM).
- ▶ Le DERBIGUM SP AR est un produit respectueux de l'environnement. Sa fabrication est certifiée ISO 9001 depuis 1993, ISO 14001 et EMAS depuis 1998.
- ▶ Facilité d'entretien, recyclabilité totale
- ▶ Documents techniques :
CCT DERBIGUM Jardin en vigueur
CCT DERBISEDUM en vigueur (toitures végétalisées).

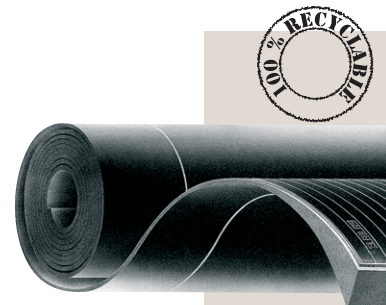

Caractéristiques techniques

	Méthode de test	Résultat	Valeurs	Unité
Tenue à la chaleur	EN 1110	MLV	≥ 140	°C
Flexibilité à froid initiale	EN 1109	MLV	≤ -15	°C
Résistance à la traction L/T	EN 12311-1	MDV (±20%)	700/650	N/50 mm
Allongement à la rupture L/T	EN 12311-1	MDV (±15)	45/45	%
Stabilité dimensionnelle	EN 1107-1	MLV	≤ 0,20	%
Déchirure au clou	EN 12310-1	MLV	≥ 150	N
Poinçonnement dynamique	EN 12691(B)	MLV	≥ 1250	mm
Poinçonnement statique	EN 12730(A)	MLV	≥ 20	kg

MLV: Manufacturer Limited Value (Valeur limite)

MDV: Manufacturer Determined Value (Valeur déclarée)

Caractéristiques spécifiques

Anti-racine	EN 13948	conforme
-------------	----------	----------

Présentation

	Méthode de test	Résultat	Valeurs	Unité
Épaisseur	EN 1849-1	MDV (±0,2)	4	mm
Largeur	EN 1848-1	MLV	1,10	m
Longueur	EN 1848-1	MLV	7,27	m
Surface		MLV	8	m ²
Poids du rouleau		MDV (±2)	36	kg
Nombre de rouleaux/palette			25	

Stockage

Les rouleaux doivent toujours être stockés debout, verticalement.



ISO 9001 - ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Le présent document annule et remplace les éditions précédentes.
Toutes les valeurs sont nominales et sujettes aux tolérances d'usage.
Pour toute application, se référer aux dispositions de mise en œuvre du Cahier des Clauses Techniques DERBIGUM en vigueur.



DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART

DERBIGUM FRANCE

4 Bis rue Jean-François Raclot, F-69007 LYON
Tél. : 04 37 70 79 70 – Fax : 04 37 70 79 79
E-mail : infofr@derbigum.com
www.derbigum.fr

WWW.DERBIGUM.FR