

## Chants droits

### DESTINATION DU PRODUIT ET FONCTION

Bloc porte de communication séparatif de 2 pièces en maison individuelle ou appartement, à usage strictement intérieur en ambiance équilibrée et sèche : cuisine, séjour, chambre, salle de bain, etc...

Ce bloc porte n'a pas de classement feu, acoustique, thermique ; seule sa stabilité a été éprouvée en atmosphère équilibrée.



COMPOSITION DU VANTAIL	PAROI	AME	CADRE	CHANTS
	panneaux MDF	alvéolaire	résineux ou MDF	droits
PLAGE DE DIMENSIONS	EPAISSEUR	LARGEUR	HAUTEUR	
	40 mm	930 mm maxi (au-delà, nous consulter)	2040 mm	
HUISSERIE	MATERIAUX	SECTION MINIMALE	DIMENSIONS FEUILLURE	
	NEOLYS (MDF hydrofuge) talon 50 mm	74x49 mm	chants droits : 53x15 mm	
QUINCAILLERIE	FERRAGE		SERRURE	
	3 ou 4 paumelles de 110x55 mm		pêne dormant demi-tour	
JEUX DE MONTAGE	HORIZONTAL	VERTICAUX		
	haut : 2 mm bas : 5 mm	côté serrure : 2 mm côté paumelles : 2 mm		

PAREMENTS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prépeinture</li> <li>- Laque RAL 9010</li> </ul>
SERRURES	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bec de cane à condamnation</li> <li>- Bec de cane</li> <li>- Pêne dormant seul</li> <li>- sûreté 1 point à cylindre</li> </ul>
OCULUS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Carré ou rectangulaire (parcloles fournies non posées)</li> <li>- Vitrage non fourni</li> </ul>


Références : réglementation et modifications admises du CECMI - DTU 36.1



## Chants droits

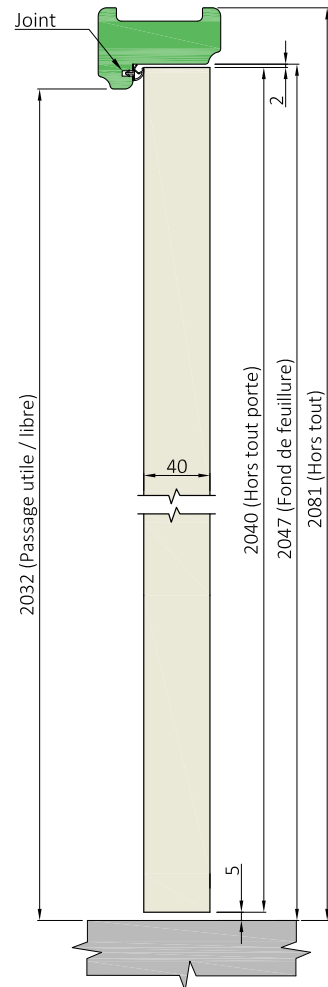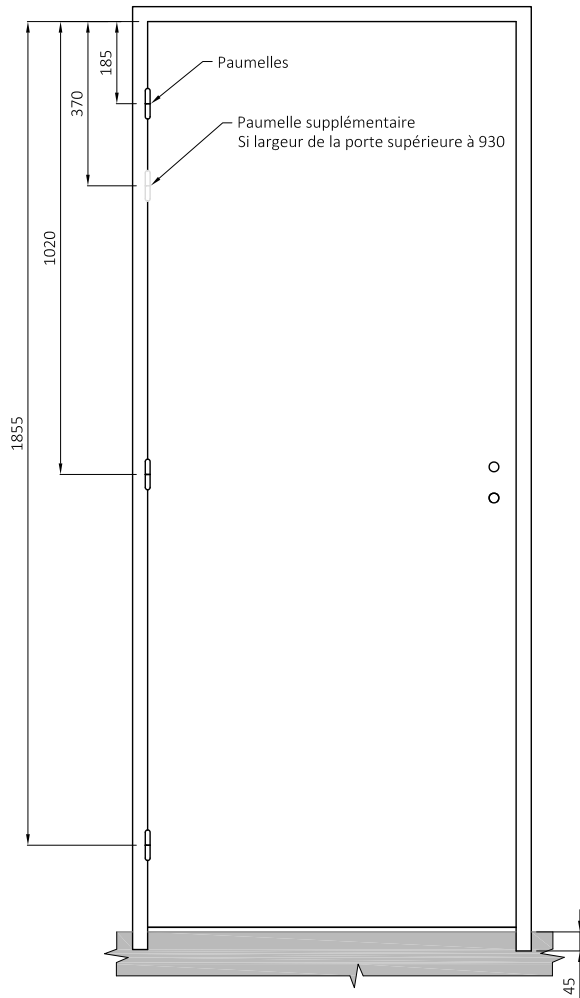

D	630	730	830	930	1030	1130
E	702	802	902	1002	1102	1202
F	570	670	770	870	970	1070
G	634	734	834	934	1034	1134

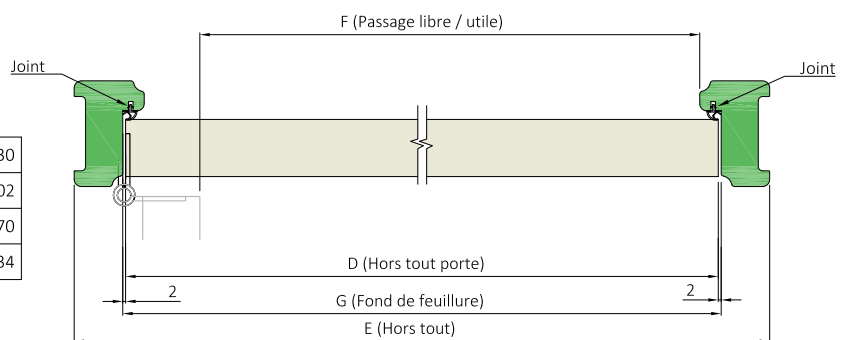

A	B	C
52	74	11
74	90	8
82	101	9.5
102	121	9.5
122	141	9.5

