


CIRCÉE

68 - 78 - 88 - 98 cm (63 - 73 - 83 - 93 cm)

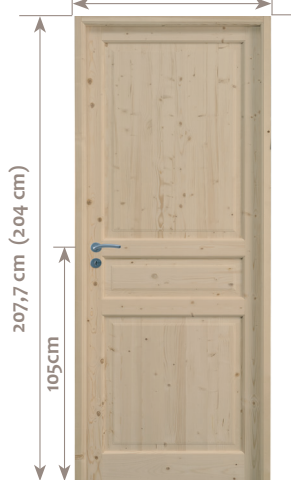


Largeur (cm)	63	73	83	93	146	166
Hauteur BP : 204 cm	X	X	X	X	X	X
Hauteur PS coulissant : 204 cm	X	X	X	X		
Hauteur PS rénovation : 204 cm	X	X	X	X		

DÉFINITION DORMANT

- **Huisserie de 72** de section 71 x 45 mm pour une cloison de 50 mm (pose sans couvre-joint) ou une cloison de 72 mm en ajoutant un couvre-joint.
- OU
- **Huisserie de 90** de section 92 x 45 mm pour une cloison de 72 mm sans couvre-joint.
- Huisserie en Epicéa 1^{er} choix.


SYSTÈME COULISSANT

- Disponible en porte seule à rive droite pour système coulissant.
- Rainurage sur le bas de porte 15 x 8 mm de base et 15 x 5 mm en option.
- Choix entre sans défonçage, défonçage pour poignée cuvette et tire-doigt ou défonçage pour poignée cuvette et tire-doigt avec serrure.
- Deux systèmes coulissants disponibles : **en applique (système Slide) et galandage.**



FINITIONS

- De base brut.
- Vernis Naturel en option.



EMBALLAGE

- **Emballage** individuel avec housse rétractable microporeuse avec 2 tasseaux de protection.
- Emballage renforcé avec cornières carton sur les montants et feuille de carton sur la face exposée du vantail pour les modèles finis.

ESSENCE

100% Epicéa 1^{er} choix

FERRAGE

Fiches à broches en acier bichromaté
Diam 13 - Longueur 82 mm




SENS D'OUVERTURE

Disponible en poussant droite ou gauche :



DÉFINITION OUVRANT

- Conception menuisée avec un assemblage des battants et des traverses réalisé par tourillons.
- Panneaux en Epicéa lamellé collé d'une épaisseur de 18 mm réalisés avec un profil double plates-bandes.
- Vantail à recouvrement d'une épaisseur de 39,5 mm en Epicéa 1^{er} choix.
- Disponible en 2 vantaux (largeur 146 et 166 cm).
- De base serrure à clé (gâche posée sur le cadre dormant face à la serrure permettant le verrouillage).



OPTIONS (1 vantail uniquement)



- **Huisserie fin de chantier** : en MDF pré-peint blanc pour une épaisseur de cloison de 52 à 202 mm.
- **Plinthe automatique** : entaillage, fourniture et pose d'une plinthe automatique en bas de porte pour absorber un jeu entre 5 et 13 mm.
- Joint de frappe beige posé en périphérie de l'huisserie.
- **Plinthe automatique + crémone 3 points** : idem plinthe automatique + entaillage et fourniture d'une crémone 3 points limitant la déformation du vantail lors de changement de température et d'hygrométrie.
- Serrure bec de canne à condamnation.
- **Pack couvre-joint.**
- Porte seule à rive droite pour la rénovation.