


# DELHI

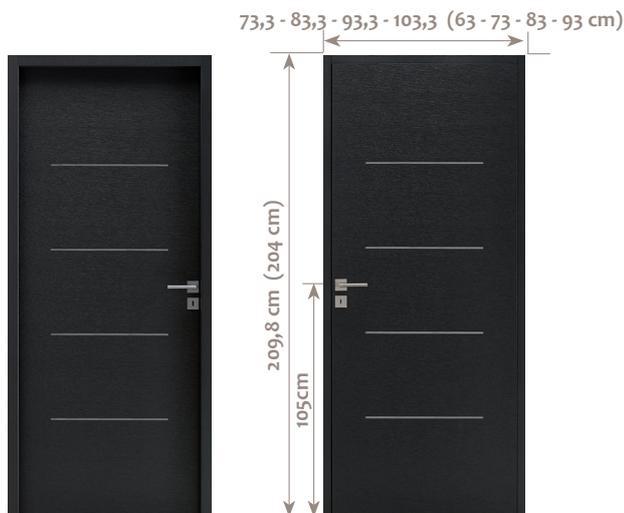

Largeur (cm)	63	73	83	93	146	166
Hauteur BP : 204 cm	X	X	X	X		
Hauteur PS coulissant : 204 cm	X	X	X	X		
Hauteur PS rénovation : 204 cm						

## DÉFINITION DORMANT

- **Huisserie fin de chantier en MDF** \* pour une épaisseur de cloison de 70 à 102 mm. (A partir de Mars 2016)
- Huisserie enrobée d'un placage Chêne lisse coordonné à la finition du vantail.
- Joint de frappe périphérique noir.

\* Medium Density Fiberboard

## SYSTÈME COULISSANT

- Disponible en porte seule à rive droite pour système coulissant.
- Rainurage sur le bas de porte 15 x 5 mm ou 15 x 8 mm.
- Défonçage pour poignée cuvette ou poignée cuvette avec serrure en option.
- Deux systèmes coulissants disponibles : **en applique (système Slide)** et **galandage**.



## FINITIONS

- 4 finitions disponibles



Chêne clair



Gris



Blanc



Noir

## REVÊTEMENT

Placage chêne brossé fil horizontal

## FERRAGE

Charnières invisibles réglables en 3 dimensions



## SENS D'OUVERTURE

Disponible en poussant droite ou gauche :



## DÉFINITION OUVRANT

- Ame en aggloméré tubulaire plaquée Chêne brossé 8/10 ème à fil horizontal.
- Vantail à rive droite d'une épaisseur de 40 mm.
- Chants plaqués Chêne fil vertical.
- Décor réalisé sur les deux faces de la porte à partir de 4 inserts finition inox de 430 X 8 mm (pour porte de 730 mm) et 530 x 8 mm (pour porte de 830 et 930 mm).
- De base serrure magnétique (gâche posée sur le cadre dormant face à la serrure permettant le verrouillage).



à rive droite

## OPTIONS

- **Plinthe automatique** : entaillage, fourniture et pose d'une plinthe automatique en bas de porte pour absorber un jeu entre 5 et 13 mm.
- Serrure magnétique à condamnation.
- **Pack couvre-joint**.

## EMBALLAGE

- **Emballage** individuel avec housse rétractable microporeuse.
- Cornières carton sur les montants et feuille de carton sur la face exposée du vantail.