

# SADER® FIXER SANS PERCER TOUS TRAVAUX INVISIBLE

INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR

**SADER® FIXER SANS PERCER TOUS TRAVAUX INVISIBLE** est une colle de fixation transparente, puissante et polyvalente pour tout fixer facilement et durablement en intérieur et en extérieur.



## DESTINATIONS

**SADER® FIXER SANS PERCER TOUS TRAVAUX INVISIBLE** est idéale pour fixer tous les matériaux sur tous supports (sauf PE, PP et PTFE). Elle permet de réaliser de nombreux collages en intérieur, en extérieur et en milieux humides : plinthes, crédences, patères, étagères, cadres, miroirs, appliques, tuiles, fenêtres, carreaux de carrelage, porte-vélos...

## AVANTAGES

- Colle, fixe et jointe 100% des matériaux en intérieur et extérieur
- Maintien immédiat et collage ultra-puissant
- Invisible pour des finitions parfaites
- Résiste à l'eau, aux variations de température (-30°C à +90°C) et aux chocs
- Formule sans solvant (selon la norme EN 923) et sans odeur



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation en intérieur et extérieur  
Formule hybride polymère  
Couleur : transparent, peut se peindre

## MISE EN OEUVRE

### Avant application :

- matériel : pistolet extrudeur, cutter pour la cartouche
- supports propres, dégraissés, secs et poncés, entre +10°C et +30°C.

### Application (cartouche 290ml)



1. Coupez l'embout de la cartouche.
2. Vissez la canule et la coupez en biais en fonction du diamètre désiré.
3. Insérez la cartouche dans le pistolet extrudeur.
4. Appliquez la colle en cordons le long de l'objet à coller.
5. Assemblez, fixez et réajustez.
6. Pressez fortement pendant 10 secondes. Le collage est terminé.

### Application (tubes 50g et 125ml)



- 1 Appliquez la colle en cordons le long de l'objet à coller.
- 2 Assemblez, fixez et réajustez.
- 3 Pressez fortement 10 secs. Le collage est terminé.

### Application (gâchette 100ml)

1. Retirez la languette de sécurité, enlevez le bouchon, tournez la partie noire à fond à gauche et réglez le débit.
2. Appuyez sur la poignée et appliquez la colle en zig-zag le long de l'objet.
3. Assemblez, réajustez et pressez fortement 10 secondes.
4. Tournez la partie noire vers la droite et rebouchez.

### Après application :

- enlever le surplus de colle si nécessaire. Peut-être peint.
- temps de séchage : 6h. Ne pas solliciter le collage avant. Résistance maximale : 24h
- objets lourds : étayer pendant au moins 8h. Attention : un poids excessif peut entraîner une rupture des matériaux.

---

## NETTOYAGE

Colle fraîche : acétone

Colle sèche : grattage

---

## CONSOMMATION

Environ 15m de cordon de colle d'un diamètre de 5mm pour une cartouche 290ml.

Environ 5m de cordon de colle d'un diamètre de 5mm pour un tube 100ml.

Environ 2m de cordon de colle d'un diamètre de 5mm pour un tube 50g.




## CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine, avec bouchon revissé, canule nettoyée et produit stocké à l'abri de la lumière et entre +10°C et +30°C.

## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30609423	Cartouche plastique 290ml	12	3549212473457
30609457	Tube sous blister 50g	8	3549212473556
30611394	Gâchette 100ml	9	3549212473464

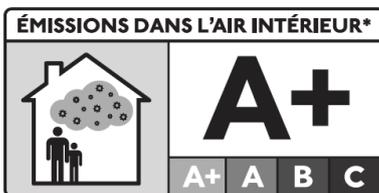

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## SECURITE

Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants.  
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

