

VISSER

flexible inox F26x34 longueur 500 mm - DN25

Caractéristiques produit

femelle - femelle

F26x34 **longueur 500 mm** **DN25**

Application

Raccord femelle avec portée plate pour une meilleure étanchéité. Tube souple en PEX Titulaire d'une ACS et avis technique du CSTB. Pression de service Maxi 6 Bars. Tresse et douille en Acier Inoxydable.




Laiton

Acier INOX
AISI 304

Acier INOX
AISI 304

EPDM

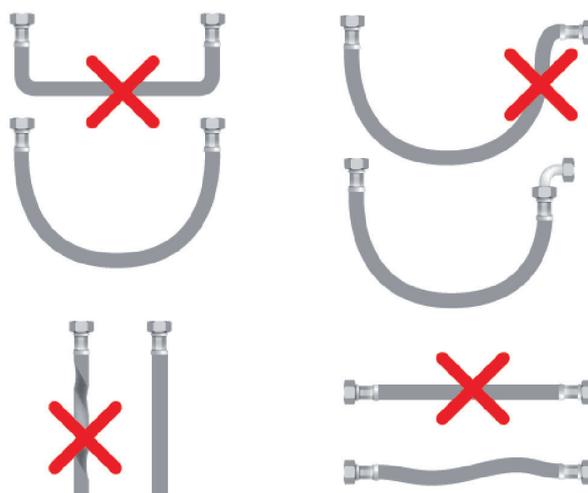

Données commerciales

- Présentation : plaquette / 1 pièce
- Référence : 2519-50PLL1



UNE MARQUE
TOUTES LES QUALITES

