



Premium-Vinyl ⬆ 4 – 7,5 mm
Premium-Vinyl Maxx ⬆ 3,5 – 6,5 mm

La solution de pose visuellement attrayante
pour les sols LVT et les moquettes

De visueel aantrekkelijke installatieoplossing
voor LVT vloeren en tapijtvloeren



Systeme de clips pour sols LVT et moquettes

Clip-systeem voor LVT-vloeren en tapijtvloeren



La solution de pose visuellement attrayante pour les sols LVT et les moquettes

- pour les sols LVT de 4 à 7,5 mm
- pour les sols moquette jusqu'à 12 mm
- connexion par clip approuvée avec contre-bord et système d'interverrouillage à 3 points
- connexion par clip simple, rapide et très stable
- aspect élégant grâce à une surface lisse
- impression numérique personnalisée disponible sur demande

Premium-Vinyl Maxx – La solution d'installation optimale pour les sols flottants avec des joints de dilatation plus importants


- pour les sols LVT de 3,5 à 6,5 mm
- pour les moquettes jusqu'à 11 mm
- par rapport à **Premium-Vinyl**, la version **Maxx** permet un joint de dilatation 67% plus grand jusqu'à 10 mm

De visueel aantrekkelijke installatieoplossing voor LVT-vloeren en tapijtvloeren

- voor LVT-vloeren van 4 - 7,5 mm
- voor tapijtvloeren tot 12 mm
- goedgekeurde clipverbinding met tegenrand en 3-punts interlocksysteem
- eenvoudige, tijdbesparende en zeer stabiele klemverbinding
- elegante look dankzij een effen oppervlak
- digitaal drukontwerp op maat beschikbaar op aanvraag

Premium-Vinyl Maxx – De optimale installatieoplossing voor zwevende vloeren met grotere uitzettingsvoegen


- voor LVT vloeren van 3,5 - 6,5 mm
- voor tapijtvloeren tot 11 mm
- in vergelijking met **Premium-Vinyl** laat de **Maxx**-versie 67% meer uitzettingsvoeg toe tot 10 mm

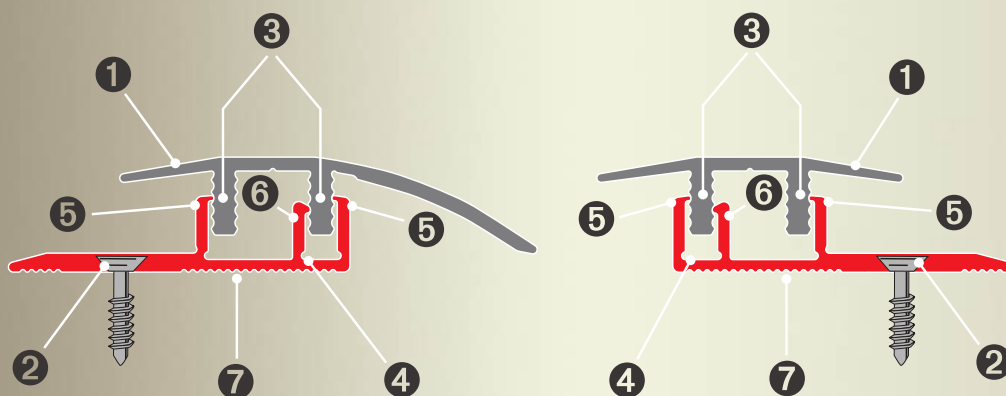

Sous réserve de modifications technique. – Technische wijzigingen voorbehouden.

Premium-Vinyl & Premium-Vinyl Maxx

- | | |
|--|--|
| ❶ seuil supérieur | ❶ bovenste profiel |
| ❷ fixation du seuil de base avec vis TORX
(chevillage à côté du joint de chape) | ❷ bevestiging van het onderprofiel met TORX-schroeven
(verankering naast de voeg van de ondervloer) |
| ❸ barrette de guidage avec cran de sécurité | ❸ geleiderail met veiligheidspal |
| ❹ point de flexion théorique | ❹ vooraf bepaald buigpunt |
| ❺ barrette-ressort | ❺ veerranden |
| ❻ contre-barre et denture en 3 points | ❻ tegenrand en 3-puntsvergrendeling |
| ❼ rainures de collage (collage en cas de chauffage au sol) | ❼ geribbeld voor verlijming (lijm in geval van vloerverwarming) |

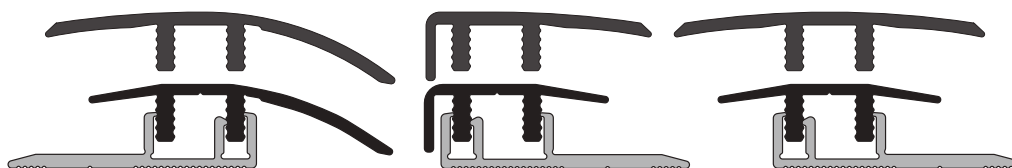

Les systèmes de profilés en 2 parties **Premium-Vinyl** et **Premium-Vinyl Maxx** sont basés sur le système **Premium** éprouvé pour les sols durs.

Grâce à la denture brevetée en 3 points, les profilés TOP et BASIS sont solidement reliés entre eux et résistent à de fortes sollicitations dans l'usage quotidien, que ce soit dans l'habitat privé ou dans les bâtiments.

La version **Maxx** du **Premium-Vinyl** a été développée en premier lieu pour les sols design pour lesquels des joints de dilatation plus importants sont recommandés par le fabricant ou qui doivent répondre à des exigences plus élevées dans le cadre d'une utilisation dans un bâtiment.

De tweedelige **Premium-Vinyl** en **Premium-Vinyl Maxx** profielsystemen zijn gebaseerd op het beproefde **Premium** systeem voor harde vloeren.

Dankzij de gepatenteerde 3-punts vertanding zijn de TOP- en BASISprofielen stevig met elkaar verbonden en bestand tegen zware belastingen bij dagelijks gebruik - zowel in privéwoningen als in commerciële panden.


De **Maxx** versie van het **Premium-Vinyl** is in de eerste plaats ontwikkeld voor designvloeren waar grotere uitzettingsvoegen worden aanbevolen door de fabrikant of waar aan hogere eisen moet worden voldaan bij contractgebruik.

Types de seuils éprouvés

Beproefde profieltypen



◀▶ 6 mm
PF 576 V
 ⬆ 4–7,5 mm
 (5–12 mm)*



SEUIL D'ADAPTATION


(ou SEUIL DE COMPENSATION) pour tous les revêtements de sol durs aux surfaces ou revêtements adjacents de faible hauteur

AANPASSINGSPROFIEL

voor alle harde vloerbedekkingen naar naburige, lagere oppervlakken of bekledingen



◀▶ 6 mm
PF 577 V
 ⬆ 4–7,5 mm
 (5–12 mm)*



SEUIL D'ARRÊT


pour des finitions et des délimitations propres de revêtements de sol durs devant des surfaces plus hautes, des seuils, carreaux, carrelages, portes de terrasse et -fenêtres ou autres surélévations

AFSLUITPROFIEL

voor het afwerken van de rand van harde vloerbedekkingen harde vloerbedekkingen voor hogere, aangrenzende drempels, tegels, tegels, terrasdeuren en -ramen of andere -ramen of andere verhogingen



◀▶ 2x 6 mm
PF 587 V
 ⬆ 4–7,5 mm
 (5–12 mm)*



SEUIL DE TRANSITION

(ou SEUIL DE JOINT) pour des revêtements de sol de même hauteur ou revêtements de sol dur de hauteur différente jusqu'à ± 2 mm

OVERGANGSPROFIEL

voor harde vloeren vloerbedekkingen van gelijk niveau of tot ± 2 mm verschil in height

Le système de profilés Premium-Vinyl n'est pas disponible en aluminium thermolaqué.
 Het Premium Vinyl profielsysteem is niet verkrijgbaar in aluminium met poedercoating.

* pour la moquette
 voor tapijtvloeren

Notice de montage

Installatie instructies


Visser ou cheviller le seuil de base (= montage transversant) ou, en cas de chauffage par le sol utiliser une colle à 2 composants.

BASIS-profiel vastschroeven of pluggen (= doorschuifinstallatie) of, in geval van vloerverwarming, een 2-componentenlijm gebruiken.



Adapter le revêtement de sol dur, en respectant le délai de pose indiqué par le fabricant. Tenir compte du joint de dilatation recommandé!

Pas de harde vloerbedekking aan, rekening houdend met de door de fabrikant aanbevolen uitzettingsvoeg!

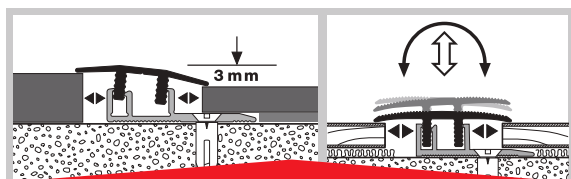

Réglable en continu en hauteur et en inclinaison!
Traploos verstelbaar in hoogte en helling!



Placez soigneusement le seuil supérieur sur le seuil base, ajustez-le à la bonne position si nécessaire, puis enclenchez le seuil supérieur soigneusement inséré. L'installation de haute qualité est terminée!

Plaats het TOP profiel voorzichtig op het BASIS profiel, pas het indien nodig aan tot de juiste positie en klik vervolgens het TOP profiel op zijn plaats met zorgvuldig afgemeten hamer tikken. De hoogwaardige installatie is klaar!



ATTENTION: Ne jamais utiliser le marteau directement. Veuillez utiliser un bois dur avec du feutre.

ATTENTIE: Gebruik de hamer nooit rechtstreeks. Gebruik een hardhout met vilt.



Premium-Vinyl



Premium-Vinyl Maxx

Premium-Vinyl Maxx




◀▶ 10 mm

PF 576 V Maxx

↕ 8–12 mm

(4–11 mm)*

**SEUIL D'ADAPTATION
AANPASSINGSPROFIEL**




◀▶ 10 mm

PF 577 V Maxx

↕ 8–12 mm

(4–11 mm)*

**SEUIL D'ARRÊT
AFSLUITPROFIEL**




◀▶ 2x 10 mm

PF 587 V Maxx

↕ 8–12 mm

(4–11 mm)*

**SEUIL DE CONNECTION
OVERGANGSPROFIEL**



Le système de profils Premium-Vinyl Maxx n'est pas disponible en aluminium anodisé or et en décors bois.
Het Premium-Vinyl Maxx profielsysteem is niet verkrijgbaar in geanodiseerd aluminium goud en houtdecors.



* pour la moquette
voor tapijtvloeren



Échantillons et aides à la vente

Monsters en displays

**+ DIGITAL
PRINTING
DECOR**

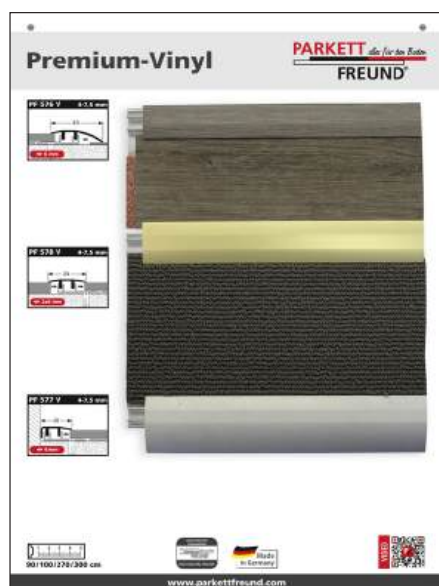

Échantillons
Handstalen

Panneau d'échantillons Premium-Vinyl
Monsterdisplay Premium-Vinyl



ALUMINIUM ANODISÉ GEANODISEERD ALUMINIUM




F2G
aspect inox fine-
ment poncé
roestvrijstale
look, fijn gepolijst



F2
optique inox
roestvrij stalen
optiek



F4
argent
zilver



F5
or
goud



F6
bronze
brons



F9
sable
zand



F16 RAL 9005
noir mat
zwart mat

HOLZDEKOR | WOOD DECOR



H30
chêne clair
eiken licht



H33
chêne verni
naturel
eiken witge-
wassen



H61
chêne gris
eiken grijs



H62
chêne beige gris
eiken beige-grijs



H63
tigua
tigua



H64
chêne crème
eiken crème

Information importante:

Pour garantir une force d'adhérence durable du film, nos seuils TOP sont traités dans un processus supplémentaire avant le revêtement.

Revêtement avec des décors en bois:

Revêtement de surface avec un décor très résistant à l'abrasion

Belangrijke informatie:

Om een lange kleefkracht van de folie te garanderen, worden onze TOP-profielen in een extra proces behandeld vóór het coaten.

Coating met houtdecoren:

Oppervlaktecoating met een hoog slijtvast decor


Sous réserve d'errata, d'erreurs d'impression, de modifications techniques et différences de couleur!
Errata, drukfouten, technische wijzigingen en kleurafwijkingen voorbehouden!

Pour les variantes de couleurs et de longueurs des différents types de seuils, veuillez consulter notre plateforme de produits!
Voor varianten in kleuren en lengtes van de respectieve profieltypen, raadpleeg ons productplatform!

► facile à utiliser
zeer eenvoudig te bedienen

► design flexible et
une apparence moderne
flexibel design en frisse moderne uitstraling

► de nombreuses possibilités de choix
par filtres qui permettent d'obtenir
rapidement les résultats demandés
uitgebreide filteropties die snel tot het gewenste resultaat leiden

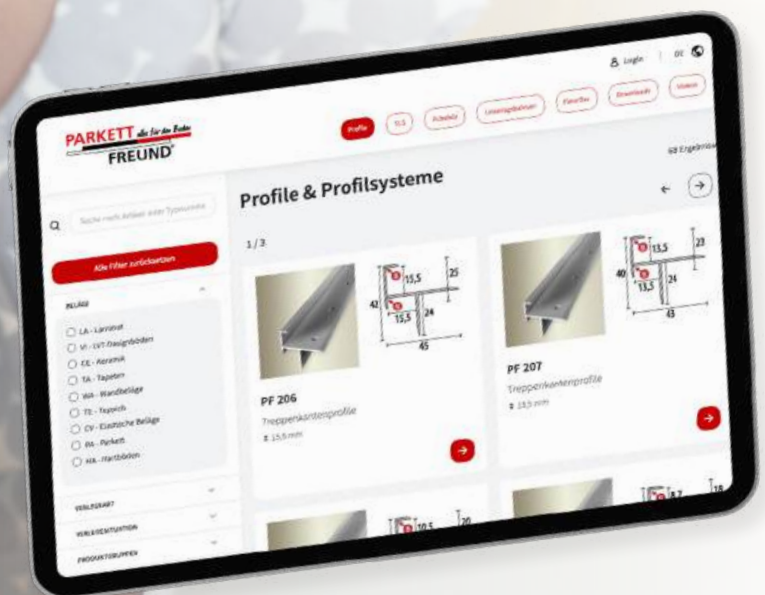

PRODUCT PLATFORM
pro.parkettfreund.com



© fionline/fun with family

SGH Metall- und Kunststoff-Technologie GmbH

Römerweg 9
58513 Lüdenscheid
Germany

Tel.: +49 2351 67090-0
Fax: +49 2351 67090-570
Fax Export: +49 2351 9507-200
info@parkettfreund.com

Votre fournisseur spécialisé Uw gespecialiseerde leverancier

www.parkettfreund.com

© Parkettfreund 09-2024