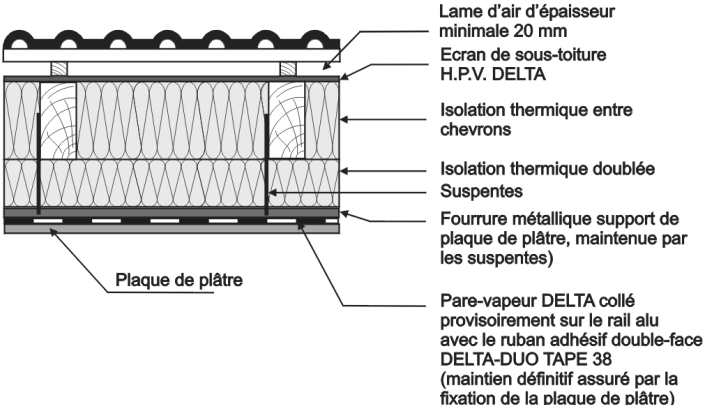


Fiche technique « DELTA®-DUO TAPE 38 »

Dénomination du produit	DELTA®-DUO TAPE 38
Description	Ruban adhésif double-face armé bi-composants avec film pelable.
Domaines d'emploi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Maintien provisoire et positionnement du pare-vapeur sur la fourrure métallique avant la fixation mécanique (application d'une plaque de plâtre par exemple – voir schéma ci-dessous) ▪ Raccord de l'écran de sous-toiture avec la bavette autoportante au niveau de l'égout
Largeur	38 mm
Conditionnement	Rouleaux de 50 m 16 rouleaux / carton 56 cartons / palette euro Diamètre du rouleau : env. 170 mm
Composition	Double-face en résine acrylique renforcé par une armature et associé à un film pelable.
Exemple de mise en œuvre	
Limites d'emploi	Non approprié pour le collage de films à base de résines recyclées contenant de la paraffine chlorée. Non approprié pour une utilisation dans le cadre de saunas. Ne pas exposer durablement aux UV. Ne pas exercer durablement de cisaillement sur la jonction collée (éviter les tensions).
Durée de stockage	2 ans dans l'emballage (carton) original. Eviter les sources de chaleur à proximité.
Conditions de stockage	+5 °C à +30 °C
Température de mise en œuvre	A partir de +5 °C, avec stockage tempéré préalable.
Température de fonctionnement	-40 °C à +80 °C
Etat du support	Le support doit être propre, sec, exempt de poussière, de traces de graisse, ne pas être gelé et suffisamment porteur.
Version	05/2010