

AÉRATEUR & BRISE-JET

adaptateur de bec M24x100 - M 22x100

Caractéristiques produit

adaptateur de bec

M24x100 - M22x100


Application

Adaptateur de bec M24x100 - M22x100. En laiton chromé




REMPLEZ VOTRE AÉRATEUR

- Démontez l'aérateur du robinet.
- Faites couler l'eau pour éliminer les particules calcaires.
- Nettoyez la portée du joint et le filetage.
- Vissez l'aérateur neuf.
- Serrez l'aérateur à la main ou avec une clé spécifique afin de ne pas abîmer le revêtement.
- Vérifiez l'étanchéité du joint.



CLÉ POUR MONTAGE ET DÉMONTAGE D'AÉRATEUR

Facile à utiliser, évite d'abîmer le revêtement de vos aérateurs 22x100 / 24x100 / 28x100

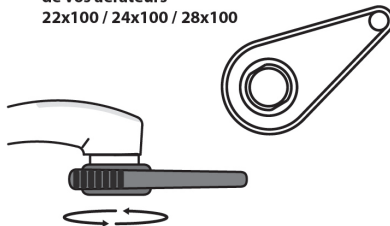

Brise-jet universel caoutchouc

Brise-jet avec collier de serrage

Brise-jet à visser F22x100



BRISE JET POUR BEC COL DE CYGNE

Le brise-jet s'adapte sur votre bec .

Il empêche les éclaboussures et permet de diriger le jet.

Plusieurs modèles sont disponibles .

Données commerciales

- Présentation : coque / 1 pièce
- Référence : 803529

