



Bornes d'installation

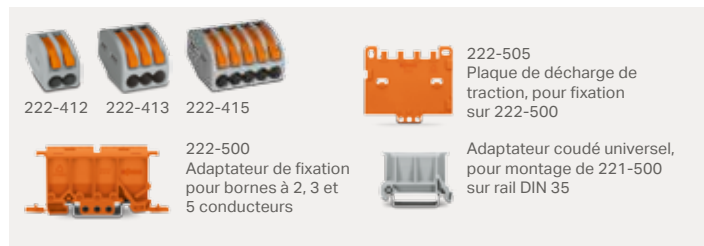

WAGO 222 :

Bornes de connexion, CLASSIC, pour tous types de conducteurs





0,08 ... 4 mm²
0,08 ... 2,5 mm²
400 V / 4 kV / 2
32 A
Température ambiante :
max. 40 °C



WAGO 2273 :

Bornes pour boîtes de dérivation COMPACT

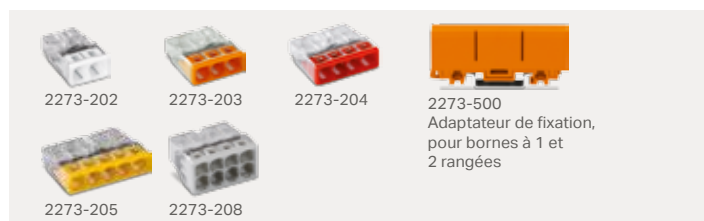



0,5 ... 2,5 mm²
450 V / 4 kV / 2
24 A
Température ambiante :
max. 60 °C (T60)



WAGO 773 :

Les bornes de puissance à enfichage direct jusqu'à 6 mm²

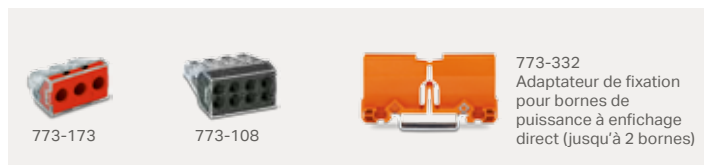

2,5 ... 6 mm²
400 V / 4 kV / 2
41 A
Température ambiante :
max. 60 °C



0,75 ... 2,5 mm²
1,5 ... 2,5 mm²
400 V / 4 kV / 2
24 A
Température ambiante :
max. 60 °C



Vario-T-BOXX 887-912

Ce kit contient les nouvelles WAGO 221 dans une valise Sortimo® en plastique de haute qualité


L-BOXX 887-913

Kit de bornes universelles dans la nouvelle boîte L-BOXX avec bornes WAGO, série 221 ; la boîte robuste L-BOXX est dorénavant disponible avec les bornes universelles pour tous types de conducteurs.



WAGO 224 :

Les bornes MIXTES pour installation et luminaires



Côté installation : 1 ... 2,5 mm² (r)
Côté luminaire : 0,5 ... 2,5 mm² (r, s)
400 V / 4 kV / 2
24 A
Température ambiante :
max. 60 °C (gris et blanc)
max. 75 °C (noir)





0,5 ... 2,5 mm²
400 V / 4 kV / 2
24 A
Température ambiante :
max. 60 °C



WAGO 773 :

Bornes à enfichage direct jusqu'à 4 mm²

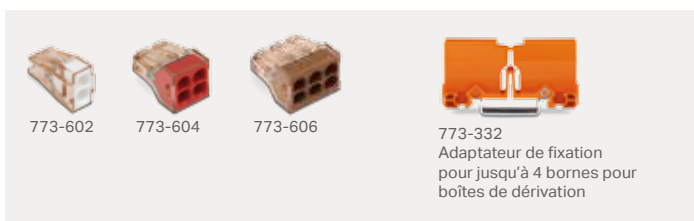


1,5 ... 4 mm²
400 V / 4 kV / 2
32 A
Température ambiante :
max. 60 °C



WAGO 243 :

Bornes MICRO pour boîtes de dérivation



Ø 0,6 ... 0,8 mm
100 V / 1,5 kV / 2
6 A
Température ambiante :
max. 60 °C



En raccordant des conducteurs de diamètre identique sur une même borne, il est aussi possible de raccorder des conducteurs de Ø 0,5 mm ou Ø 1 mm.

L-BOXX Mini 887-955



Boîte pratique pour service de maintenance, laboratoires, développeurs et autres secteurs industriels : la petite boîte remplie des bornes WAGO ayant fait leurs preuves pour différents types et sections de conducteurs



D'autres types sont disponibles !

WAGO 221

Les mini bornes à levier universelles

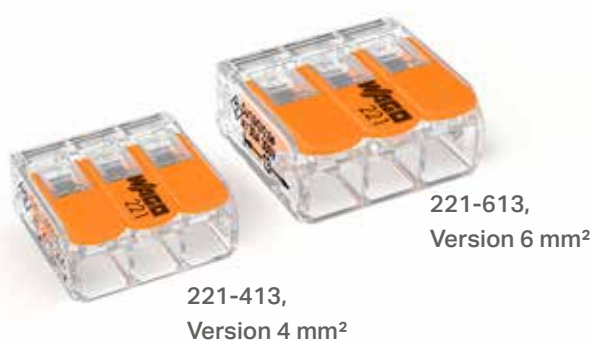

- Température d'utilisation continue : max. 105 °C
- Température ambiante : max. 85 °C (T85)



Version 4 mm ²			
0,14 ... 4 mm ²	450 V / 4 kV / 2		
0,2 ... 4 mm ²	32 A		
	Description	Référence	Unité d'emb.
	Bornes pour 2 conducteurs	221-412	100
	Bornes pour 3 conducteurs	221-413	50
	Bornes pour 5 conducteurs	221-415	25

Version 6 mm ²			
0,5 ... 6 mm ²	450 V / 4 kV / 2		
	41 A		
	Description	Référence	Unité d'emb.
	Bornes pour 2 conducteurs	221-612	50
	Bornes pour 3 conducteurs	221-613	30
	Bornes pour 5 conducteurs	221-615	15

NOUVEAU

NOUVEAU

Adaptateur			
	Description	Référence	Unité d'emb.
	Plaque de décharge de traction, pour fixation sur 221-500	222-505	50
	Adaptateur de fixation pour bornes à 2, 3 et 5 conducteurs ; Version 4 mm ²	221-500	50
	Adaptateur coudé universel, pour montage de 222-500 sur rail DIN TS35	222-510	50
	Adaptateur de fixation pour bornes à 2, 3 et 5 conducteurs ; Version 6 mm ²	221-510	50

NOUVEAU

Adaptateur			
	Description	Référence	Unité d'emb.
	Adaptateur de fixation pour bornes à 2 conducteurs, pour fixation par vis	221-502	50
	Adaptateur de fixation pour bornes à 3 conducteurs, pour fixation par vis	221-503	50
	Adaptateur de fixation pour bornes à 5 conducteurs, pour fixation par vis	221-505	50

WAGO CONTACT S.A.S.

Paris Nord 2

83 Rue des Chardonnerets

93293 Tremblay-en-France

B.P. 55065

95947 ROISSY CDG CEDEX

info-fr@wago.com

www.wago.com

WAGO est une marque déposée de WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH.

« Copyright – WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG – Tous droits réservés. Le contenu et la structure des sites Web WAGO, des catalogues, vidéos et autres médias WAGO sont soumis au droit d'auteur. La diffusion ou la modification du contenu de ces pages et vidéos n'est pas autorisée. De plus, le contenu ne doit ni être copié à des fins commerciales, ni rendu accessible à des tiers. Sont également soumis à la protection des droits d'auteur les images et vidéos qui ont été mises à disposition de WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG par des tiers. »