



www.ferrobulloni.fr


FICHE PRODUIT

Piquet "T" TELINEA 30 - 35 mm

Dessin numéro : 02/14
 Langue : français
 Date: 01/09/2021 - Rev.17
 Rédigé par : Abello - Gurrado

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Piquet pour clôture type "TELINEA" - Section "T". Longueurs modulaires progressives.
 Ame percée (trous $\varnothing 9$ mm), à distances appropriées, pour le passage des fils de tension
 et pour la fixation des jambes de force. Acier laminé à chaud S 235 JR - S275 JR **Certifié CE**

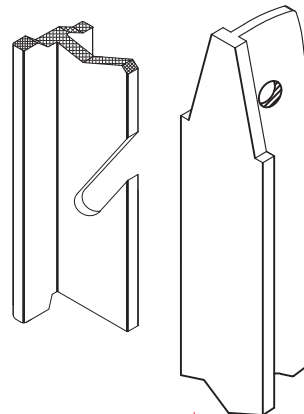

2. FINITION SUPERFICIELLE

a) Plastification selon REGLEMENTATION REACH (obligatoire): épaisseur 80 microns environ. Cycle complet de traitement soit: grenailage, nettoyage, poudrage en polyester pur, polymérisation au four à 200°. Couleur vert RAL 6005 ou GRIS 7016.

b) Galvanisation à chaud par immersion:

(Selon UNI EN ISO 1461:2009 - couverture en zinc > 450 gr/m²)

Cycle complet de traitement, soit :

grenailage, décapage, fluxage, préchauffage, galvanisation à chaud par immersion en cuve de zinc hyper pur (99,995%) fondu.

c) PFZ: galvanisation à chaud + nanotechnologies + Plastification selon a)

3. CARACTERISTIQUES

Profil	Dimensions mm	Poids théorique kg/m	Jx cm ⁴	Wx cm ³
T	30x30x2,70	1,30 ±0,05	1,420	0,632
T	30x30x3,00	1,40 ±0,05	1,480	0,682
T	35x35x3,50	1,65 ±0,05	2,696	1,078

4. TOLERANCES du laminage

- a) sur la dimension du profil: ± 1 mm
- b) sur l'épaisseur du profil: $\pm 0,5$ mm
- c) sur la longueur: ± 5 cm
- d) relative à la position des trous: ± 10 mm

