

## NT 30/1 TACT TE L

L'indispensable sur les chantiers et dans les ateliers. Le NT 30/1 Tact Te L est équipé d'un système de décolmatage automatique du filtre et d'une prise électrique d'asservissement.



### Référence

1.148-211.0

- Marche/arrêt automatique pour outils électro-portatifs.
- Préparation antistatique
- Filtre plissé plat PES


### Caractéristiques techniques

|  |             |                         |
|--|-------------|-------------------------|
| Code EAN                                   |             | 4054278046006           |
| Raccordement électrique                    | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Débit d'air                                | l/s         | 74                      |
| Dépression                                 | mbar / kPa  | 273 / 27,3              |
| Capacité de la cuve                        | l           | 30                      |
| Matériau de la cuve                        |             | Plastique               |
| Puissance absorbée                         | W           | max. 1380               |
| Diamètre nominal standard                  |             | DN 35                   |
| Longueur du câble électrique en caoutchouc | m           | 7,5                     |
| Niveau sonore                              | dB (A)      | 69                      |
| Couleur                                    |             | Anthracite              |
| Poids sans accessoires                     | kg          | 13,5                    |
| Poids avec emballage                       | kg          | 18                      |
| Dimensions (L × l × H)                     | mm          | 560 × 370 × 580         |

### Équipement

|   |          |  |
|---|----------|--|
| Longueur du tuyau d'aspiration                          | m        | 4                                      |
| Coude   |          | Plastique                              |
| Nombre de tuyaux d'aspiration                           | Pièce(s) | 2                                      |
| Longueur des tuyaux d'aspiration                        | mm       | 550                                    |
| Matériau des tuyaux d'aspiration                        |          | Acier inoxydable                       |
| Nombre de sacs filtrants                                | Pièce(s) | 1                                      |
| Matériau du sac filtrant                                |          | Non tissé                              |
| Large suceur pour sols humides/secs                     | mm       | 360                                    |
| Buse de fentes  |          | ■                                      |
| Manchon de connexion pour outil électrique              |          | ■                                      |
| Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint |          | ■                                      |
| Marche/arrêt automatique pour outils électro-portatifs. |          | ■                                      |
| Préparation antistatique                                |          | ■                                      |
| Filtre plissé plat                                      |          | PES                                    |
| Nettoyage du filtre                                     |          | Décolmatage automatique du filtre Tact |
| Pare-chocs robuste                                      |          | ■                                      |
| Indice de protection                                    |          | I                                      |
| Roulette avec frein                                     |          | ■                                      |

■ Standard.

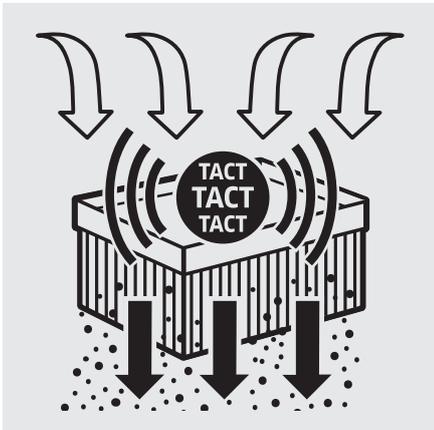

## Système de décolmatage automatique du filtre Tact

- Gain de temps et durée de vie accrue du filtre.



## Raccord pour outil avec clapet d'admission d'air et embout en caoutchouc



## Manchon de connexion pour outil électrique avec marche/arrêt automatique

- L'outil électroportatif est aisé à raccorder à l'aspirateur.
- Utilisation facile via la fonction marche/arrêt automatique.
- Économie d'énergie : l'aspirateur se coupe automatiquement.

## ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



|  | Référence | Descriptif  |  |                                     |
|--|-----------|-------------|--|-------------------------------------|
| <b>COUDES</b>  |           |             |  |                                     |
| <b>Coude, plastique</b>  |           |             |  |                                     |
| Coude emballé NW35 2K  | 1         | 2.889-170.0 | <input checked="" type="checkbox"/>  |                                     |
| Coude conducteur électrique emballé NW35                         | 2         | 2.889-148.0 | <input type="checkbox"/>   |                                     |
| Coude complet emballé NW35 2K                                    | 3         | 2.889-168.0 | <input type="checkbox"/>   |                                     |
| <b>SUCEURS</b>   |           |             |  |                                     |
| <b>Suceurs pour sols</b>   |           |             |  |                                     |
| Buse pour sol humide/sec, plastique avancé, DN 35                | 4         | 2.889-152.0 | <input checked="" type="checkbox"/>  |                                     |
| Buse de sol anthracite emballé NW35                              | 5         | 2.889-173.0 | <input type="checkbox"/>   |                                     |
| Suceur combiné (poussières) DN 35 mm                             | 6         | 6.906-511.0 | Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35.  | <input type="checkbox"/>            |
| Buse de sol DN35   | 7         | 6.906-512.0 | Plastique avec roulettes, jeu de brosses (6.903-278.0), raclettes en caoutchouc (6.903-277.0).   | <input type="checkbox"/>            |
| Buse pour sol sec et humide, aluminium, DN 35                    | 8         | 6.906-384.0 | 35 mm × 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures). | <input type="checkbox"/>            |
| Buse pour sols secs et humides DN 35, plastique Adv, 400 mm      | 9         | 2.889-118.0 |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Suceurs à fentes</b>  |           |             |  |                                     |
| Buse pour fentes humide et sec emballé N                         | 10        | 2.889-159.0 |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Brosses polyvalentes</b>                                      |           |             |  |                                     |
| Brosse universelle   | 11        | 6.900-425.0 | Synthétique, garniture solide transparente, 120 × 45 mm.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Suceurs auto</b>  |           |             |  |                                     |
| Suceur voiture ergonomique, DN 35, 100 mm                        | 12        | 2.889-356.0 |  | <input type="checkbox"/>            |
| Suceur voiture, DN 35, 90 mm                                     | 13        | 6.906-108.0 | Plastique.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Suceurs caoutchouc, biseautés 45°</b>                         |           |             |  |                                     |
| Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm × 220 mm | 14        | 6.902-104.0 | 35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.  | <input type="checkbox"/>            |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



|   | Référence | Descriptif  |  |
|---|-----------|-------------|--|
| <b>SUCEURS</b>  |           |             |  |
| <b>Pinceau d'aspiration</b>   |           |             |  |
| Pinceau d'aspiration DN35   | 15        | 6.903-862.0 | 70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants <input type="checkbox"/> |
| <b>TUBES D'ASPIRATION</b>   |           |             |  |
| <b>Tubes d'aspiration, inox</b>   |           |             |  |
| Kit tuyau d'aspiration acier fin NW35 55  | 16        | 2.889-192.0 | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| <b>Tubes d'aspiration, métal</b>  |           |             |  |
| Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm  | 17        | 2.889-191.0 | <input type="checkbox"/>   |
| <b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>   |           |             |  |
| <b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b> |           |             |  |
| Tuyau d'aspiration  | 18        | 2.889-135.0 | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| Tuyau flexible emballé NW35 2.5m  | 19        | 2.889-134.0 | <input type="checkbox"/>   |
| Tuyau flexible conducteur électrique emb  | 20        | 2.889-136.0 | <input type="checkbox"/>   |
| Tuyau d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, conducteur d'électricité, clip 2.0, baïonnette 2.0                       | 21        | 2.889-137.0 | <input type="checkbox"/>   |
| Tuyau flexible emballé NW40 4m  | 22        | 2.889-138.0 | <input type="checkbox"/>   |
| Tuyau flexible emballé NW35 2.5m  | 23        | 2.889-139.0 | <input type="checkbox"/>   |
| Tuyau flexible résistant à l'huile embal  | 24        | 2.889-140.0 | <input type="checkbox"/>   |
| Tuyau flexible conducteur électrique emb  | 25        | 2.889-141.0 | <input type="checkbox"/>   |
|   | 26        | 2.889-142.0 | <input type="checkbox"/>   |
| Tuyau de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, clip 2.0, adaptateur de connexion                                  | 27        | 2.889-145.0 | <input type="checkbox"/>   |
| Kit de réparation NW35  | 28        | 2.889-149.0 | <input type="checkbox"/>   |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



|   |    | Référence   | Descriptif   |                                     |
|---|----|-------------|--|-------------------------------------|
| <b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>   |    |             |  |                                     |
| <b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b> |    |             |  |                                     |
| Tuyau rallonge conducteur emballé NW35 2  | 29 | 2.889-343.0 |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>RACCORDS DE JONCTION</b>   |    |             |  |                                     |
| <b>Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip</b>   |    |             |  |                                     |
| Manchon conducteur électrique emballé NW  | 30 | 2.889-151.0 |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur</b>  |    |             |  |                                     |
| Raccord cône NW35   | 31 | 5.407-005.0 |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable</b>   |    |             |  |                                     |
| Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35  | 32 | 5.453-016.0 | Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>FILTER BAGS</b>  |    |             |  |                                     |
| <b>Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)</b>   |    |             |  |                                     |
| Sacs filtrants en non-tissé, 5 Pièce(s), NT 30/1  | 33 | 2.889-154.0 |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>FILTRE T/NT</b>  |    |             |  |                                     |
| <b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>   |    |             |  |                                     |
| Filtre-chassis plissé emballé PTFE H  | 34 | 6.907-671.0 |  | <input type="checkbox"/>            |
| Filtre plissé plat HEPA   | 35 | 6.904-242.0 | Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides</b>   |    |             |  |                                     |
| Filtre à grosses particules pour aspirateurs eau et poussières  | 36 | 6.904-287.0 | Métal, perforé, inadapté pour l'aspiration de poussières.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière</b>   |    |             |  |                                     |
| Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière, 10 Pièce(s), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1          | 37 | 2.889-158.0 |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Filtre tissu</b>   |    |             |  |                                     |
| Filtre bougie classe M, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1   | 38 | 2.414-000.0 | Filtre en matière textile avec revêtement PTFE. Pour l'aspiration fiable de grandes quantités de poussières de fibres des classes de M et L. | <input type="checkbox"/>            |
| Filtre à membrane, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1  | 39 | 2.889-281.0 |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>FILTRE PLISSÉ PLAT</b>   |    |             |  |                                     |
| <b>Filtre plissé plat papier</b>  |    |             |  |                                     |
| Filtre plat seulement pour remplacement   | 40 | 6.904-367.0 | Papier, certifié pour la classe de poussières M.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Filtre plissé plat PTFE</b>  |    |             |  |                                     |
| Filtre-chassis plissé emballé PTFE  | 41 | 6.907-455.0 |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE</b>   |    |             |  |                                     |
| Kit universel pour artisans et professionnels DN35  | 42 | 2.637-595.0 | Kit universel pour artisans et professionnels.   | <input type="checkbox"/>            |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



|   | Référence      | Descriptif   |                          |
|---|----------------|--|--------------------------|
| <b>JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE</b>             |                |  |                          |
| Kit d'accessoires pour le nettoyage de la voiture | 43 2.862-166.0 | Kit d'accessoires nettoyage automobile.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>                      |                |  |                          |
| Buse de dépoussiérage                             | 44 2.679-000.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Pré-séparateur cyclonique CS 40 Me                | 45 2.863-026.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur ancien emballé NW35                    | 46 2.889-312.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Raccord adaptateur électroconducteur              | 47 5.031-436.0 | Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher. | <input type="checkbox"/> |

Accessoires optionnels.