


Fiche Technique VISUM3

Fabricant: Cerámica La Escandella S.A.
Localité: Agost (Alicante) - Espagne
Nom commercial: Visum3 - TW

Dimensions* **TW**
A 471 mm
B 280 mm
C 35 mm

Pureau longitudinal** 187 mm (+4; - 10 mm)
Pureau transversal** 435 mm (±1 mm)
Unités par m² 11,5
Poids par unité 3,6 kg
Unités par palette 216 / 288
Poids par palette 778 kg (216 unités) / 1.037 kg (288 unités)

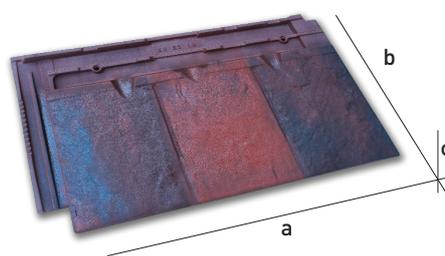

*Les dimensions de la tuile présentée dans ce tableau admettent une tolérance normative de +/-2%.
**Valeur théorique, il est nécessaire de recalculer sur le chantier avec les tuiles qui vont être utilisées.

Caratéristiques structurelles:	UNE EN 1304	≤ 2,5
Caracteristiques geometriques :	UNE EN 1024	L > 300mm ; ≤ 1,5
Imperméabilité (cm ³ / cm ² * journée):	UNE EN 539-1	Valeur moyenne ≤ 0,5 ; Valeur individuelle ≤ 0,6
Résistance à la flexion :	UNE EN 538	≥ 1200
Résistance au gel :	UNE EN 539-2	≥ 150
Réaction au feu :	UNE EN 13501-1	A1
Comportement face au feu :	UNE EN 13501-5	B _{roof}

Informations supplémentaires

Masse unitaire : 3500 gr
N° tuiles / m² : 11,5
Distance approximative entre liteaux : 18,7 cm (+0,4; -1 cm)
Finitions superficielles : Décoration de surface avec engobes colorés
Type de fixations : Talon / Pré perçage de clouage.

