


## Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARDOISÉ



FLAMMÉ RUSTIQUE



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification à la norme ISO 9001 et ISO 14001 pour l'environnement. Toutes les tuiles EDILIANS sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.

### LA QUALITÉ D'UNE TUILE N'EST RIEN SANS LA QUALITÉ DU SERVICE

#### Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.



hot.line@edilians.com

#### Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



Contactez votre interlocuteur EDILIANS


#### Service échantillons

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.



0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

### RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS SOLUTIONS TOITURE SUR NOTRE SITE INTERNET

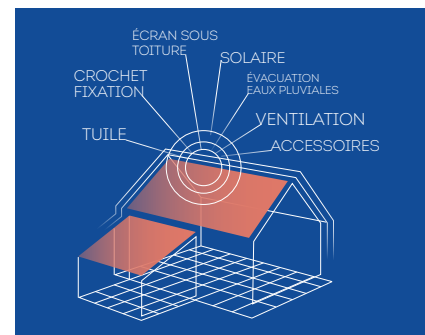

#### EDILIANS

Site industriel de Pargny-sur-Saulx  
51340 PARGNY-SUR-SAULX  
Tél : 03 26 73 68 00  
Fax : 03 26 73 68 02

edilians.com

# HP 13 ÉVOLUTIVE Huguenot

## ADAPTABILITÉ ET ESTHÉTISME SONT SES PRINCIPAUX ATOUTS

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à pureau plat

Réf. 226



- Double pré-perçage
- Finition parfaitement lisse
- Large gamme d'accessoires
- Double barrette d'emboîtement pour une étanchéité optimale
- 13,2 à 15,3 tuiles au m<sup>2</sup>



 **NOS SOLUTIONS TOITURE**  
edilians.com

  
**EDILIANS**

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel, notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site www.edilians.com). Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs merci de demander à voir la tuile en situation. Edilians S.A.S. (auparavant « Imerys TC »), capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, FRANCE / @10-2020 CTOUTKOM, pour la conception, création et mise en page / ©2020 Edilians. Tous autres droits réservés. Réalisation BATICHAMPAGNE (51).



# HP 13 ÉVOLUTIVE Huguenot

Tuile à emboîtement  
grand moule  
faiblement  
galbée à  
pureau  
plat

## Caractéristiques techniques

**Site de production :**  
Pargny-sur-Saulx

**Longueur hors tout :**  
≈ 437 mm

**Largeur hors tout :**  
≈ 258 mm

**Largeur utile :**  
≈ 215 mm

**Nb au m<sup>2</sup> :**  
de 13,2 à 16,6  
selon recouvrement

**Pureau catalogue variable :**  
de 280 mm mini à 350 mm maxi

**Ml de linteaux par m<sup>2</sup> de couverture :**  
- au pureau mini de 280 mm : = 3,57 ml  
- au pureau moyen de 315 mm : = 3,17 ml  
- au pureau maxi de 350 mm : = 2,85 ml

**Poids unitaire :**  
≈ 3,7 kg

**Poids au m<sup>2</sup> :**  
≈ 48,84 kg (13,2 tuiles au m<sup>2</sup>)

**Quantité par palette :**  
300 tuiles

**DTU :**  
40-211


**Pose :** joints croisés

**Emboîtement :** double


**Classe de galbe :**  
GO\*

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

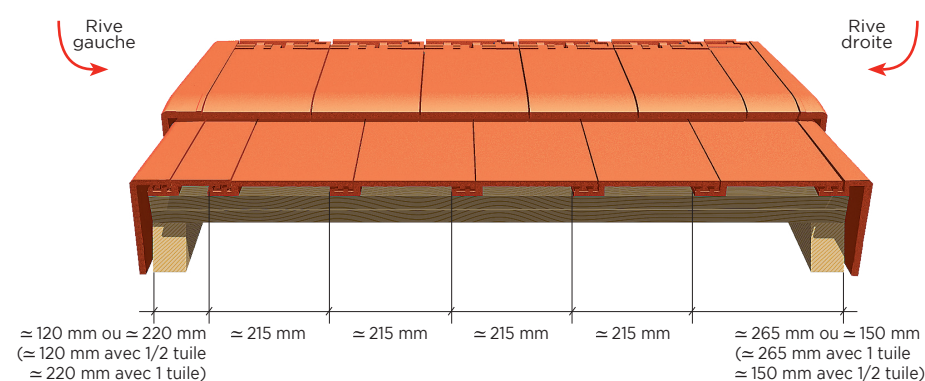

## COTATIONS

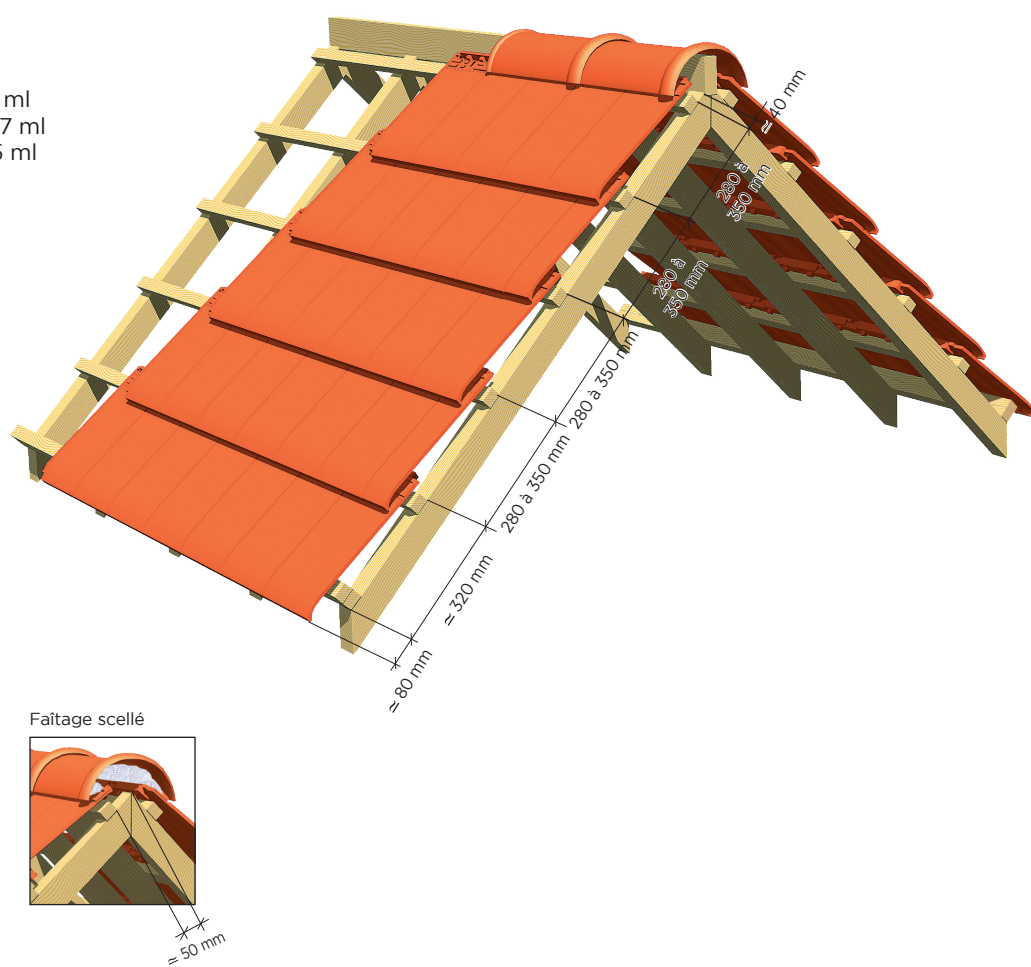

LES  
+  
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement  
sur la Fiche Produit du site  
www.edilians.com

## TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-211).

De 13,2 à 15 tuiles m<sup>2</sup>. Au-delà de 15 tuiles m<sup>2</sup>, se référer aux tableaux des pentes minimales admissibles du DTU-40.211 Petit Moule.

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	45%	50%	55%
Normal	50%	55%	65%
Exposé	65%	75%	85%


Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	40%	45%	45%
Normal	45%	45%	55%
Exposé	55%	65%	75%

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan



Accessoires de faitage

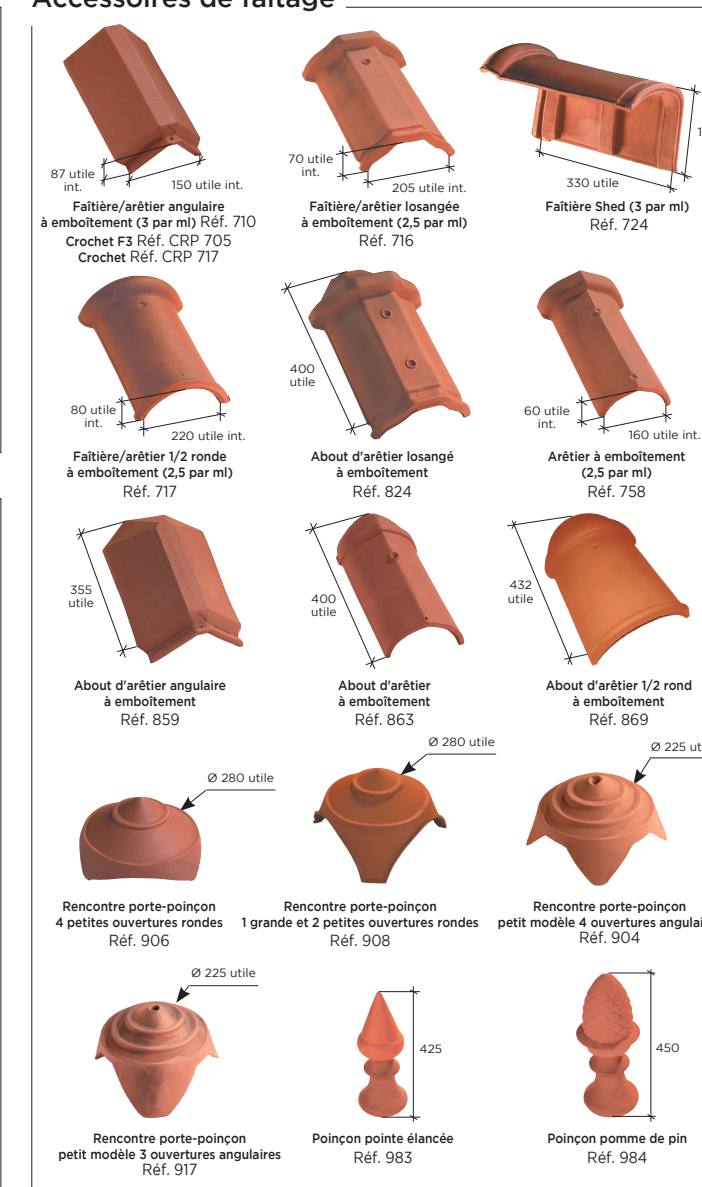

Accessoires de rive

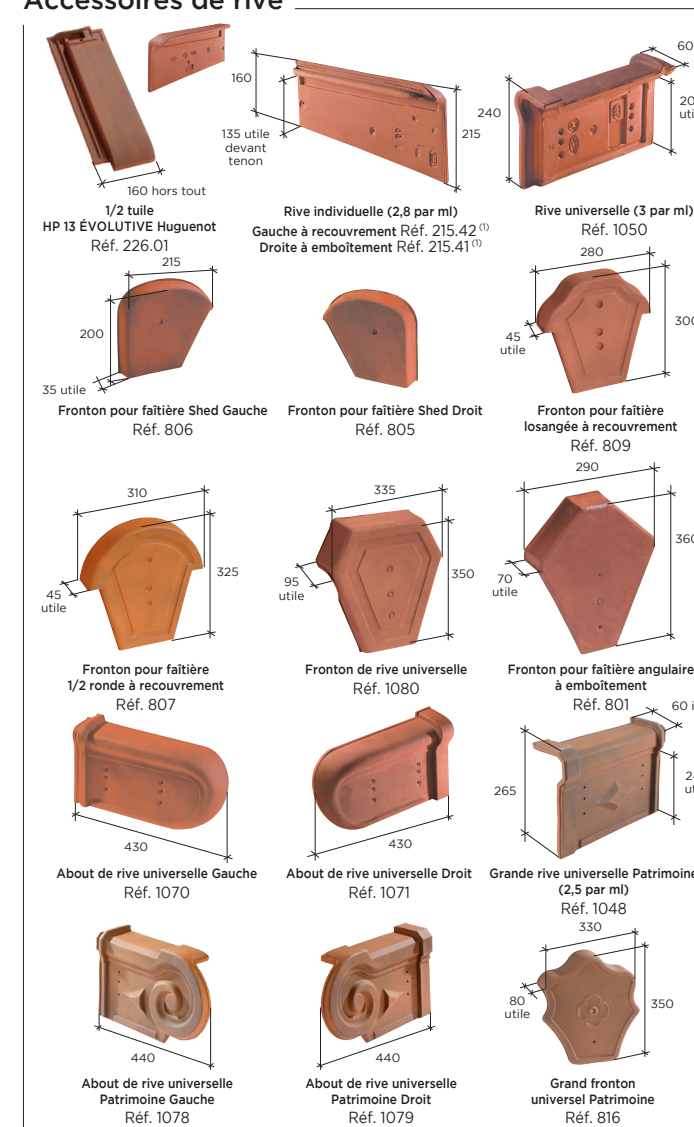

Autres produits



(1) Accessoire commun aux modèles HP 10 Huguenot, HP 13 ÉVOLUTIVE Huguenot, H 13 Huguenot, H 10 Huguenot, PV 10 Huguenot, H 14 Huguenot, LOSANGÉE Huguenot et PV 13 Huguenot.

\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.