


BRUN ET DOUTTE

FICHE TECHNIQUE
RAMPE D'ACCES
Modèle MERIGNAC

FT-RA-MER-07-15

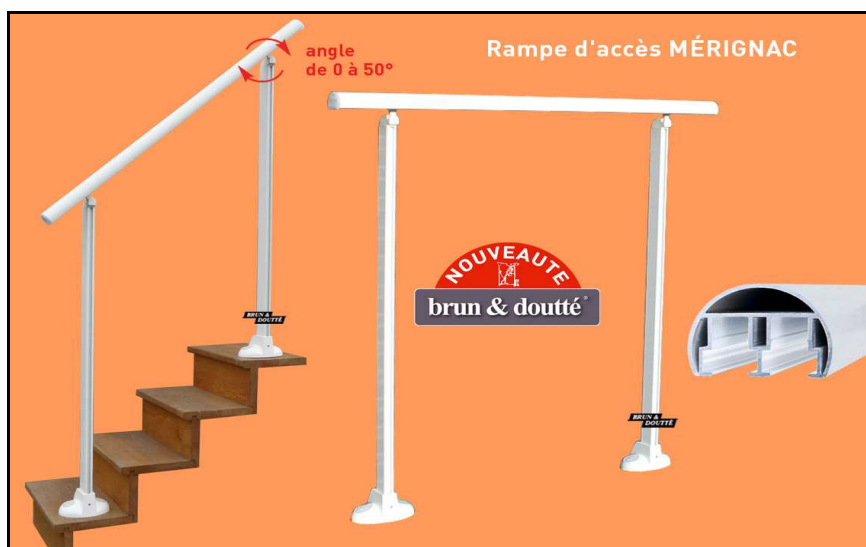

CONCEPTION :	Main courante	: Tube alu Ø 55 avec rainurage pour fixation poteaux
	Lisses intermédiaires	: Tube alu Ø 30 (en option)
	Poteaux	: Tube alu de 50 X 25mm avec rainurage pour fixation lisses
	Platines au sol	: Platines moulées alu 150 X 100 pour fixation des poteaux Les platines sont toujours perpendiculaires aux poteaux
	Visserie	: toute la visserie d'assemblage en inox

Hauteur de fabrication 0.90 mètre par rapport au nez de marche

POSE :

A sceller à plat ou en pente : Pas de platine, sceller directement les poteaux dans le béton (Scellement chimique)

Sur platines à plat : Pour une pose sur platines au sol, il faut que la dalle béton soit de niveau
Fixation par vis et chevilles ou spit-fixe (perçage des platines Ø 14 mm)

Sur platines en pente : Pour une pose en pente, il faut fixer sur platines en applique (à l'Anglaise)
S'assurer que l'épaisseur de la dalle est suffisant (*Au moins 15 cm minimum*)

Les éléments de fixation : tire-fonds et chevilles ne sont pas compris

FINITION :

Standard Blanc RAL 9010

Option RAL choix nuancier standard

Thermolaquage aluminium

• Aluminium BLANC 9010 en traitement de base

• 9 couleurs standard au choix

