


Visible, souple et anti UV.

Tuyau haute visibilité, particulièrement adapté à un usage sur les chantiers et dans le bâtiment, offrant une grande robustesse et une bonne souplesse même lorsqu'il est utilisé à températures basses.

Réalisé avec de la maille **NTS**, unique et originale, FITT NTS WORK est un tuyau qui offre une grande malléabilité, empêchant la formation de nœuds et de torsions et garantissant un débit d'eau constant. De part sa couleur hautement visible, ce tuyau est particulièrement adapté sur les chantiers et dans le bâtiment.

La technologie **SKY TECH** augmente sa résistance aux coupures et à l'abrasion et rend le tuyau extrêmement souple et facile à utiliser, lui permettant de glisser sur toutes les surfaces et même dans les angles. La pellicule de protection SKY TECH avec formule spéciale anti-UV prévient le vieillissement précoce du tuyau.

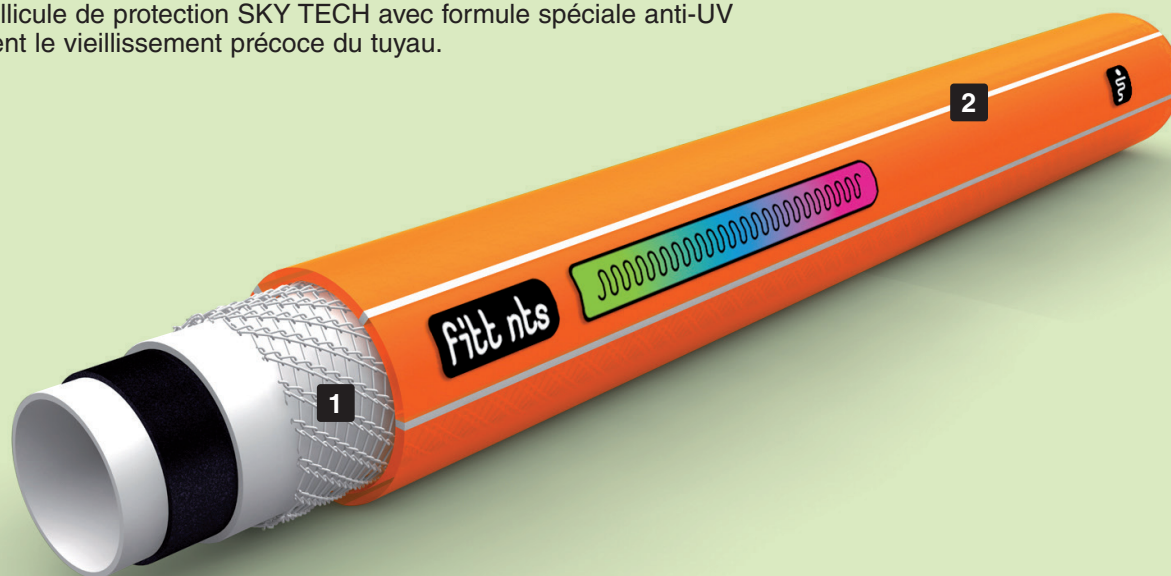

TECHNOLOGIE



1. Maille NTS

L'intérieur réalisé avec 3 épaisseurs et une maille NTS offre au tuyau.

- Malléabilité
- Absence de torsions
- Absence de nœuds



2. Revêtement SKY TECH

La technologie SKY TECH, revêtement extérieur avec une fine épaisseur de technopolymères, offre au tuyau.

- Résistance aux coupures et à l'abrasion
- Grande souplesse

CARACTÉRISTIQUES



ABSENCE
DE NOEUDS



ABSENCE
DE TORSIONS



FACILE
À UTILISER



RÉSISTANT AUX
ABRASIONS ET AUX
PERFORATIONS




GLISSEMENT
ÉLEVÉ



RÉSISTANCE
AUX COUPURES

fitt nts work

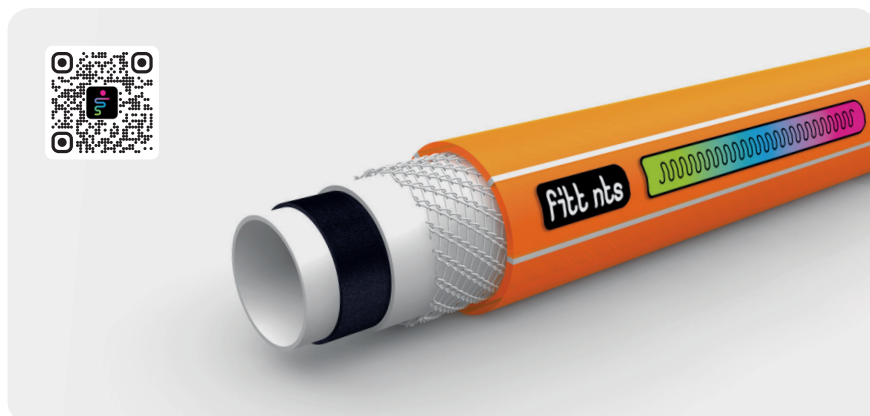

Tuyau de couleur orange destiné au passage d'eau, bénéficiant d'une haute visibilité pour répondre aux besoins de sécurité visuelle sur les chantiers et dans le secteur du bâtiment, réalisé avec des matériaux qui lui assurent une bonne flexibilité à basse température.

Structure : Tuyau présentant une structure à 6 épaisseurs avec un revêtement extérieur de couleur orange très vif avec deux lignes blanches, pellicule SKY TECH avec formule spéciale anti-UV qui prévient le vieillissement du tuyau et crée une finition satinée particulière, renfort textile NTS, épaisseur intermédiaire de maintien blanche, épaisseur noire anti-algue, couche intérieure de protection blanche.

Température d'utilisation : -20°C / +60°C



Conformément à REACH¹

Conformément à RoHS²

Sans HAP³

Absence de phtalates⁴
Formule < 0,1%



FCMs - Conforme aux Règlements Européens 10/2011 et 2020/1245 pour les Simulants A-B-C

Design communautaire enregistré sous les numéros 4363919 et 4370542.

Emballage : design communautaire enregistré sous le numéro 002148239



HAUTE VISIBILITÉ



ANTI-ALGUES



ANTI UV



FLEXIBLE



ROBUSTE



-20/+60°C



GARANTIE 30 ANS

FITT NTS WORK

Réf.	Désignation	PE [bar]	Gencod	PCB	Cdt. Palette
76202.20625.59001	Tuyau orange Ø15mm / 25m	25	8011963769066	4	48
76202.20650.59001	Tuyau orange Ø15mm / 50m	25	8011963769073	2	24
76202.30625.59001	Tuyau orange Ø19mm / 25m	22	8011963764795	2	24
76202.30650.59000	Tuyau orange Ø19mm / 50m	22	8011963764801	1	16

