



Applications

Fermes, charpentes, sous-planchers, revêtements et terrasses. D'autres applications incluent l'assemblage de caisses et de boîtes, la fabrication de palettes et l'installation de clôtures. La solution idéale pour toute application où il est pratique de ne pas avoir de fil.

Caractéristiques et avantages


- Commodité sans fil - pas de tuyaux, pas de compresseurs, pas de tracas. Déplacez-vous sur le chantier sans restriction
- Moteur puissant - allumage haute tension pour plus de puissance et une combustion plus propre
- Enfoncements constants par tous les temps - performances optimales entre -7 °C et 49 °C
- Magasin en métal durable - conception robuste qui résiste mieux que le plastique
- Profondeur d'enfoncement réglable sans outil avec molette en métal - contrôle facile de la profondeur de fixation

Cloueur à charpente sans fil

Spécifications techniques

Dimensions (Lxlxh)	374x108x378 mm
Poids net	3,6 kg
Mode de tir	Restrictif
Température de fonctionnement	-7 - 49 °C
Niveau de pression acoustique (Lpa)	96,2 dB
Niveau de puissance acoustique (Lwa)	100,8 dB
Niveau de vibrations	3,1 m/s ²
Puissance d'entraînement des attaches	85 J
Capacité du magasin	70 pièces
Liaison type 1	Liaison papier
Angle de liaison	34 °
Type de batterie	Li-Ion
Tension de la batterie	7,2 V
Ampérage de la batterie	2,5 Ah
Tirs par charge	8000
Nombre de batteries dans le kit	2 pièces
Durée de cartouche de gaz	165 mm
Type de cartouche de gaz	40 gramme
Nombre de tirs par cartouche de gaz	1200
Tension (ac)	230 V
Fréquence	50&60 Hz
Type de connecteur électrique	Continental

Spécifications des fixations

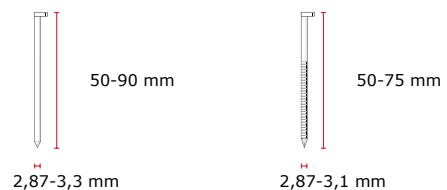

Description

Outil à gaz 90mm

Code art.

4VS2001N

Code EAN