


Le tuyau malléable, fluide et résistant pour une irrigation éco-durable.

Grâce à la maille **NTS**, unique et originale, FITT NTS est un tuyau qui offre une grande malléabilité, empêchant la formation de nœuds et de torsions et garantissant un flux d'eau constant.

La technologie **SKY TECH** augmente sa résistance aux coupures et à l'abrasion et rend le tuyau extrêmement souple et facile à utiliser, lui permettant de glisser sur toutes les surfaces et même dans les angles.

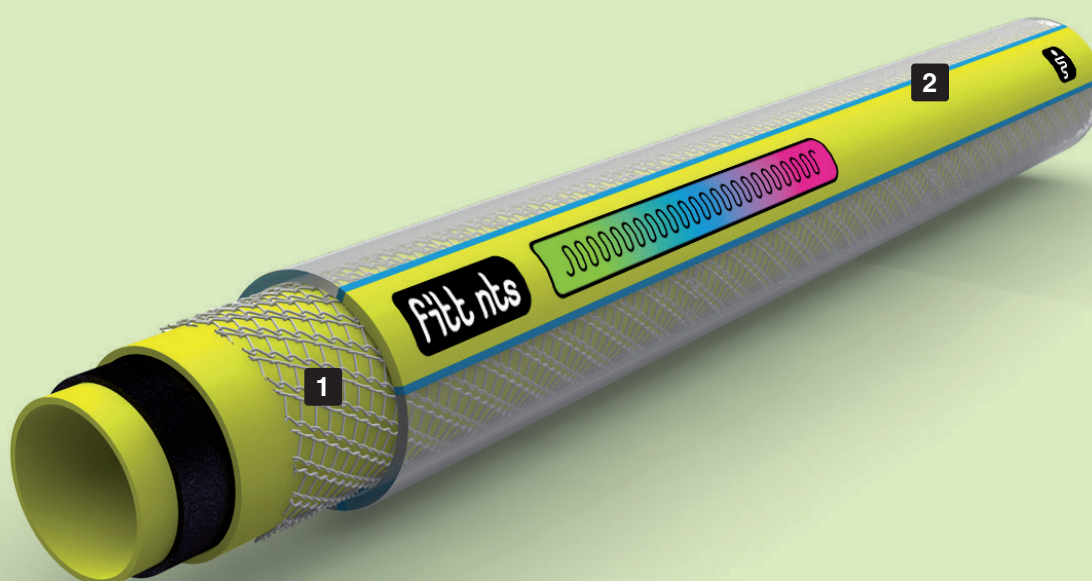

TECHNOLOGIE



1. Maille NTS

L'intérieur réalisé avec 3 épaisseurs et une maille NTS offre au tuyau.

- Malléabilité
- Absence de torsions
- Absence de nœuds



2. Revêtement SKY TECH

La technologie SKY TECH, revêtement extérieur avec une fine épaisseur de technopolymères, offre au tuyau.

- Résistance aux coupures et à l'abrasion
- Grande souplesse

CARACTÉRISTIQUES



ABSENCE
DE NOEUDS



ABSENCE
DE TORSIONS



FACILE
À UTILISER



RÉSISTANT AUX
ABRASIONS ET AUX
PERFORATIONS




GLISSEMENT
ÉLEVÉ



RÉSISTANCE
AUX COUPURES

fitt nts yellow

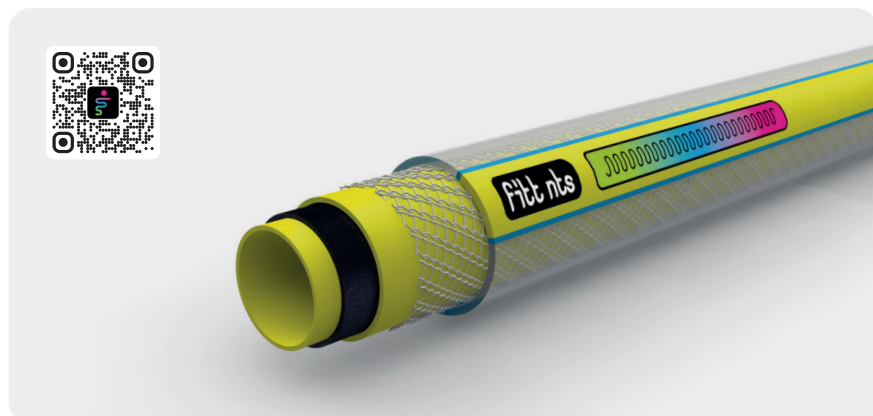

Tuyau d'arrosage jaune, souple et maniable.

Structure : Tuyau avec structure à 6 épaisseurs avec intérieur jaune, épaisseur noire anti-algue, épaisseur intermédiaire jaune, renfort textile NTS, revêtement extérieur transparent, pellicule SKY TECH avec formule spéciale anti-UV qui prévient le vieillissement du tuyau et lui confère une finition satinée particulière. L'esthétique du tuyau est rendue encore plus fascinante par le nouveau design.

Température d'utilisation : -20°C / +60°C



Conformément à **REACH¹**



Conformément à **RoHS²**



Sans **HAP³**



Absence de phthalates⁴
Formule < 0,1%



FCMs - Conforme aux Règlements Européens 10/2011 et 2020/1245 pour le Simulant A

Design communautaire enregistré sous les numéros 4363919 et 4370542.

Emballage : design communautaire enregistré sous le numéro 002148239



ANTI-ALGUES



ANTI UV



FLEXIBLE



ROBUSTE



-20/+60°C



GARANTIE 30 ANS

FITT NTS YELLOW

Réf.	Désignation	PE [bar]	Gencod	PCB	Cdt. Palette
76198.20625.59001	Tuyau jaune Ø15mm / 25m	25	8011963762463	4	48
76198.20650.59001	Tuyau jaune Ø15mm / 50m	25	8011963762470	2	24
76198.30625.59001	Tuyau jaune Ø19mm / 25m	22	8011963762487	2	24
76198.30650.59000	Tuyau jaune Ø19mm / 50m	22	8011963762500	1	16



FITT NTS YELLOW KIT

Dans la version kit, le tuyau est équipé du nouveau set de raccord et de la lance soft-touch et une prise robinet 3/4".

Réf.	Désignation	PE [bar]	Gencod	PCB	Cdt. Palette
76198.20620.59088	Batterie jaune Ø15mm / 20m Raccords, nez et lance bi-matière	25	8011963786797	4	48



Légende Conformité Réglementation : 1. Règlement REACH (CE) n. 1907/2006 / 2. Directive RoHS / 3. Règlement AfPS GS 2019:01 HAP - Catégorie 2 / 4. Sans phthalates (<0,1% poids/poids)