

La cheville à bascule pour corps creux pour différentes épaisseurs de panneaux et longueurs utiles importantes



MATÉRIAUX

- Plaques de carton-plâtre et fibro-plâtre
- Hourdis terre cuite et béton
- Panneaux d'aggloméré
- Contreplaqué

APPLICATIONS


- Cadres
- Lampes
- Etagères murales légères
- Porte-serviette
- Armoires de toilette
- Armoires suspendues légères
- Lavabos et urinoirs (KM 10)

FONCTIONNEMENT


- Les chevilles à bascule et à ressort conviennent pour le montage en attente.
- Les éléments porteurs des chevilles à bascule et à ressort s'ouvrent automatiquement derrière le panneau après introduction dans le perçage.
- La KM 10 est spécialement adaptée pour des fixations de lavabos et d'urinoirs sur des cloisons et murs creux.
- Aucun outil spécial n'est nécessaire. Pour une installation confortable et rapide.

Avantages

- La longue tige filetée des chevilles à bascule KD et KDH permet son utilisation pour différentes épaisseurs de panneaux et des pièces à fixer épaisses et offre une flexibilité maximale.
- Grâce à un ressort intégré, les segments des chevilles à ressort KD 3+4 et KDH 3+4 s'ouvrent indépendamment et permettent une installation simple.
- Les éléments à bascule larges assurent une parfaite répartition des charges. Une capacité de charge élevée est ainsi atteinte.
- La cheville à bascule en nylon K54 permet l'utilisation de vis à bois et à panneaux d'aggloméré courantes.

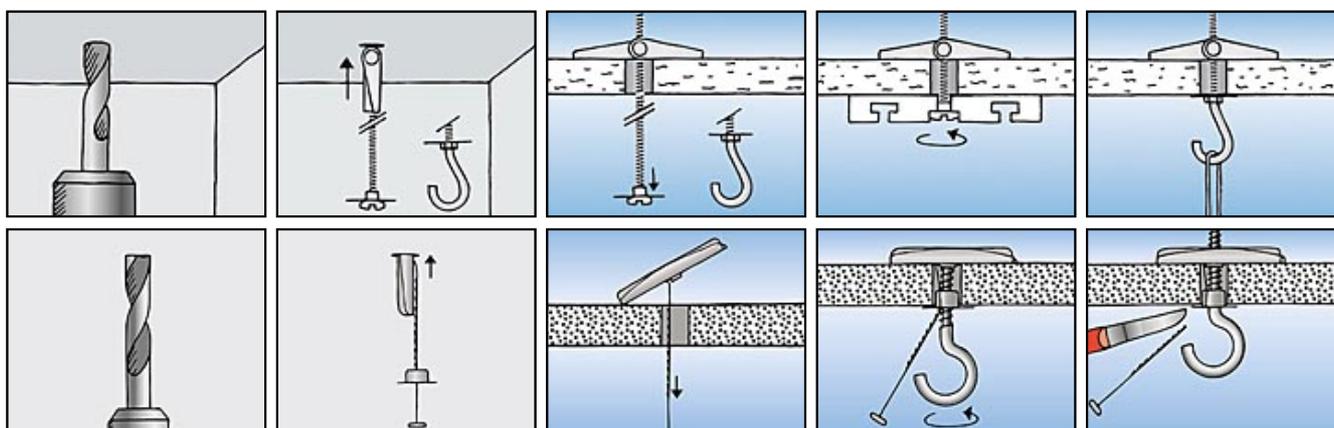

DONNÉES TECHNIQUES

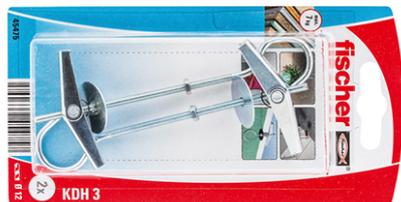

Cheville à bascule KD et crochet rond



Désignation	N° de code	Diamètre nominal du foret d_0 [mm]	Longueur de cheville l [mm]	épaisseur maxi. de plaque d_p [mm]	Filetage \emptyset x Longueur [mm]	Unité de vente [Pièces]
KDH 4 /2K	026382	14	95	25	M 4 x 95	6
KDH 5 /2K	026055					6
KDH 6 /6B	043446					3