

COMPOSITION DE LA MATIERE : ∞ 90 % PVC COMPOUND
∞ 10 % PVC Recyclé

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT : ∞ Epaisseur : 1 mm
∞ Largeur : 240 mm
∞ Largeur Utile : 205 mm
∞ Longueur : 2900 mm
∞ Longueur utile : 2860 mm
∞ Poids : 1900 g/m²

COLORIS : ∞ Blanc, Ecrû, Gris Clair




NORMALISATION ET GARANTIE ∞ Marquage N° DOP-T-002 selon EN 13245-2 : 2008
∞ Garantie décennale

UTILISATION :

- ∞ Ces lames venant s'emboîter sur rives, sont posées :
 - Soit en disposition horizontale, sur un réseau vertical de liteaux ou de chevrons,
 - Soit en disposition verticale sur un réseau horizontal de liteaux,
 - Soit en disposition inclinée.
- ∞ Les lames enclenchées entre elles forment avec leurs fixations et leurs profilés de finition des panneaux de protection et de décoration
- ∞ **Entraxe de fixation 400 mm maximum**
- ∞ Gamme d'accessoires adaptés.
- ∞ Tous nos profilés peuvent être lavés si besoin à l'eau savonneuse. Ne jamais utiliser de produits détergents ou à base de solvants.
- ∞ Il est recommandé de stocker nos produits en intérieur et de les utiliser dans les trois ans suivants la date de fabrication.

L'installation de nos produits doit se faire conformément à la notice de pose visible sur notre site www.m-e-p.fr

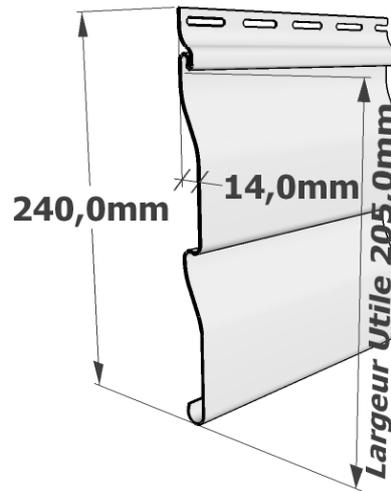

ENCOCHAGE

