




GRUPO GROUP	Bla
VARIACIÓN GRÁFICA SHADE VARIATION	V3
ACABADO FINISHED	MATE ANTIDESLIZANTE / MATT ANTI-SLIP
RELIEVE RELIEF	YES



BONE



GREY



ANTHRACITE

DENOMINACIÓN DE FORMATO / SIZE DENOMINATION

60X60cm (20mm)
24"X24" RECT (0.78")

MEDIDA DE FABRICACIÓN / WORK SIZE




59,2X59,2cm
23,30"X23,30" RECT

UNE-EN 14411:2016

DESCRIPCIÓN DEL TEST TEST DESCRIPTION			NORMA STANDARD	VALOR DEL TEST TEST VALUE	RESULTADO RESULT
	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION		UNE-EN-ISO10545-3	Ev≤ 0,5%	Cumple / Complies
	FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH		UNE-EN-ISO10545-4	≥ 2500 N	Cumple / Complies
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MODULUS OF RUPTURE		UNE-EN-ISO10545-4	≥ 40 N/mm2	Cumple / Complies
	ABRASIÓN SUPERFICIAL SURFACE ABRASION	BONE	UNE-EN-ISO10545-7	Valor declarado Declared value	Clase 4 / Class 4
		GREY			Clase 4 / Class 4
		ANTHRACITE			Clase 3 / Class 3
	RESISTENCIA AL CUARTEO CRAZING RESISTANCE		UNE-EN-ISO 10545-11	Requerido Requested	Cumple / Complies
	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE		UNE-EN-ISO 10545-12	Requerido Requested	Cumple / Complies
	RESISTENCIA QUÍMICA CHEMICAL RESISTANCE	PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y ADITIVOS PISCINAS HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL SALTS	UNE-EN-ISO 10545-13	Mínimo clase B Minimum class B	Cumple / Complies
		ÁCIDOS A BAJA CONCENTRACIÓN LOW CONCENTRATION OF ACIDS	UNE-EN-ISO 10545-13	Valor declarado Declared value	Mínimo clase LB Minimum class LB
		BASES A BAJA CONCENTRACIÓN LOW CONCENTRATION OF ALKALIS	UNE-EN-ISO 10545-13	Valor declarado Declared value	Mínimo clase LB Minimum class LB
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINS		UNE-EN-ISO10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple / Complies

	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE	UNE-EN 16165 Anexo C. AN 2.6 Péndulo / Pendulum		Clase 3 / Class 3
		UNE-EN 16165 Anexo C. UK SRG Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value (PTV) (WET RUBBER 55)		+36
		ANSI A326.3:2021 Coeficiente de fricción dinámico (D.C.O.F.) Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F.)		>0.63
		UNE-EN 16165 Anexo B. AN 3.3 Ángulo crítico deslizamiento (Rampa) Critical angle of slip (Inclined platform)		R11
		UNE-EN 16165 Anexo A. AN 3.2 Ángulo crítico deslizamiento zonas húmedas de andar descalzo Critical angle of slip wet-loaded barefoot areas		Clase C / Class C
	RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)	EN-101(Norma anulada)	Valor declarado/ Declared value	Mínimo 3 / Minimum 3

COLOCACION SOBRE-ELEVADO (PLOTS) / FIXING OVER PEDESTALS (PLOTS)

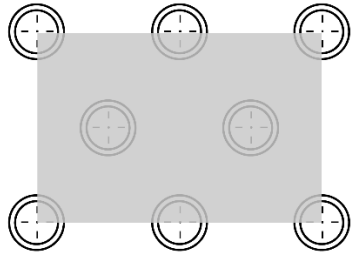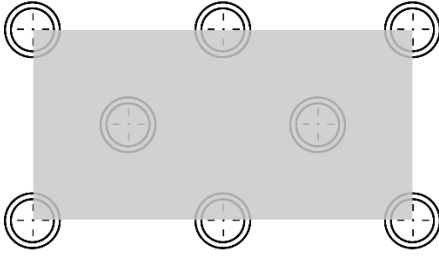	POSICIÓN DE LOS PLOTS / POSITION OF THE PLOTS	Para la correcta instalación de los pavimentos 2OUT en plots sobre elevados, es obligatorio realizar la colocación con 5 plots en el formato 60X60CM (24"x24") y 8 plots en los formatos 60x90CM (24"x36") y 60x120CM(24"x47"), siguiendo el esquema compositivo de más abajo:	For the correct use of the 2OUT flooring on raised plots, it is mandatory to lay 5 plots in the 60X60CM (24 "x24") format and 8 plots in the 60X90CM (24 "x36") and 60x120CM (24"x47") formats, following the composition scheme below:
2OUT 60X60CM · 24"X24"  			
2OUT 60X90CM · 24"X36" LADO 60CM · 24" SIDE  LADO 90CM · 36" SIDE  			
2OUT 60X120CM · 24"X47" LADO 60CM · 24" SIDE  LADO 120CM · 47" SIDE  			

*Los datos reflejados en este documento se corresponden a los diferentes ensayos efectuados en nuestras instalaciones con producto clasificado como Primera Calidad según la normativa actual. Hay que tener en cuenta que son datos de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas.

*The data reflected in this document refer to the different tests carried out in our facilities with products classified as First Quality according to current regulations. It should be noted that these data are for information purposes and relate to the pieces tested.

Para más información ver el catálogo técnico en nuestra página web www.stnceramica.es
For more information see the technical catalogue on our website www.stnceramica.es



FECHA: 20/04/2024