










## Plinthes





TDS 12/06/2020

**PERGO**  
ORIGINAL LAMINATE

Référence	Type	Photo	Dimensions	Cond
PGSK(-)	Plinthe droite, NOUVEAU MODÈLE		2400 x 12 x 58 mm 	6
PGSKR(-)	Plinthe droite, VIEUX MODÈLE		2400 x 14 x 58 mm 	6
PGPSK(-)  <b>Pas disponible dans les pays nordiques</b>	Plinthe droite, NOUVEAU MODÈLE		2400 x 14 x 77 mm 	6
PGPSKR(-)  <b>Pas disponible dans les pays nordiques</b>	Plinthe droite, VIEUX MODÈLE		2400 x 14 x 77 mm 	6
PGSKRWHITE, blanche crème PGSKRPAINT, blanche à peindre PGPSKRWHITE, blanche crème PGPSKRPAINT, blanche à peindre	Plinthe droite, VIEUX MODÈLE		2400 x 14 x 58 mm 2400 x 14 x 58 mm 2400 x 14 x 77 mm 2400 x 14 x 77 mm	6

## Plinthes

TDS 12/06/2020

PGSCOT(-)  <b>Pas disponible dans les pays nordiques</b>	Moulures		2400 x 17 x 17 mm 	6
PGSCOTWHITE, blanche crème PGSCOTPAINT blanche à peindre	Moulures blanches		2400 x 17 x 17 mm 	6

**Description du produit**

Les plinthes Pergo® vous procurent une finition assortie à votre sol.

**Applications**


Le bois est le composant principal de votre sol stratifié Pergo®. L'humidité relative de l'air (HR) varie d'une saison à l'autre et pour cela, il est vital de préserver un espace de dilatation entre votre sol Pergo et tout point fixe. Le sol doit pouvoir se contracter et se dilater dans toutes les directions. Cet espace de dilatation nécessaire est décrit dans nos instructions de mise en œuvre et DOIT être respecté. Pour couvrir cet espace de dilatation, Pergo offre une large gamme de plinthes et profilés. Plus d'informations sur le profilé 5-en-1 peuvent être trouvées sur [www.pergo.com](http://www.pergo.com).

**Astuces pour la mise en œuvre spéciale des plinthes Pergo®:**

- √ Plinthes droites Pergo® (vieux modèle : 2400 x 14 x 58 mm / nouveau modèle : 2400 x 12 x 58 mm):  
Cette plinthe neutre est légère et discrète, parfaite pour tous les intérieurs.
- √ Plinthes droites Pergo® (2400 x 14 x 77 mm):  
Un avantage supplémentaire pour cette plinthe traditionnelle est de recouvrir une plus grande hauteur à la base des murs. Idéal pour la rénovation.
- √ Moulures Pergo® (2400 x 17 x 17 mm):  
Cette moulure camoufle astucieusement l'espace de dilatation entre une plinthe existante et un sol stratifié Pergo® fraîchement installé. Peut également s'utiliser comme contre-plinthe pour assurer dès la mise en œuvre la couverture d'un espace de dilatation supérieur à la normale.

## Plinthes

TDS 12/06/2020

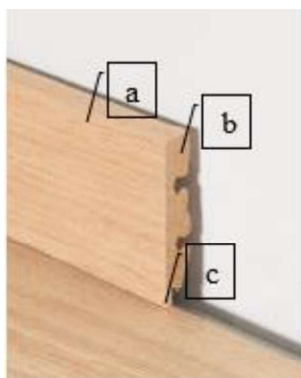**Caracteristiques**

- √ Avec une feuille de stratifié résistante aux rayures (a)  
La feuille de stratifié durable rend les plinthes et moulures Pergo résistantes à l'usure et aux rayures.
- √ Support MDF de qualité (b)
- √ Protégé contre l'humidité (c)  
Le composant principal des plinthes Pergo® est le bois. Les plinthes sont protégées contre l'humidité pour rester dans des conditions parfaites.
- √ Garantie  
Les plinthes Pergo® sont de très haute qualité. La garantie sur votre sol Pergo est également valable pour les plinthes Pergo®.
- √ Solution coordonnée  
Les plinthes Pergo® sont disponibles dans un décor et une structure de surface qui sont parfaitement assortis avec votre sol Pergo.
- √ Structure identique  
Ce n'est pas seulement la couleur mais aussi la structure des plinthes Pergo® qui est identique au sol.

**Mise en œuvre**

Les plinthes Pergo® peuvent être fixées :

- √ Avec les clips Pergo® PGCLIPSKME7080 / PGCLIPSKME95  
Ce système de clip révolutionnaire pour la fixation sans colle des plinthes Pergo rend la pose très facile et jusqu'à 50% plus rapide. Par ailleurs, cela rend les plinthes démontables.

Uniquement pour PGSK(-)


- √ Avec les clips Pergo® PGCLIPS15LM  
Système de clip facile à utiliser, dans lequel aucun clou ni aucune vis ne sont visible. Un kit d'installation suffit pour 15 mètres de plinthes.

Uniquement pour PGSKR(-), PGPSKR(-), PGSKRWHITE, PGSKRPAINT, PGPSKRWHITE, PGPSKRPAINT

- √ Avec le Rail NETRACK

Uniquement pour PGPSK(-)

- √ Avec la colle Pergo® Multiglue:







## Plinthes

TDS 12/06/2020

Cette colle multi-usage a été spécialement développée pour la mise en œuvre des solutions Pergo®.

Vue d'ensembles des différentes méthode de fixation avec les codes correspondants :

<b>Conditionnement</b>	<b>Pergo® Clips</b> Pour 15 lm.	<b>Pergo® Clips</b> 50 clips par sachet	<b>Rail</b> 6 rails par tube	<b>Pergo® Multiglu</b> 12 tubes par carton
				
<b>Type de plinthe</b>	PGSKR(-), PGPSKR(-), PGSKRWHITE, PGSKRPAINT, PGPSKRWHITE, PGPSKRPAINT	PGSK(-)	PGPSK(-)	All
<b>Référence</b>	PGCLIPS15LM	PGCLIPSKME7080 for 7-8 mm floors / PGCLIPSKME95 for 9-9,5 mm floors	NETRACK	PGGLUE290