


# FUGANET

## NETTOYAGE SPÉCIFIQUE POUR JOINTS

POUR TOUS TYPES DE JOINTS

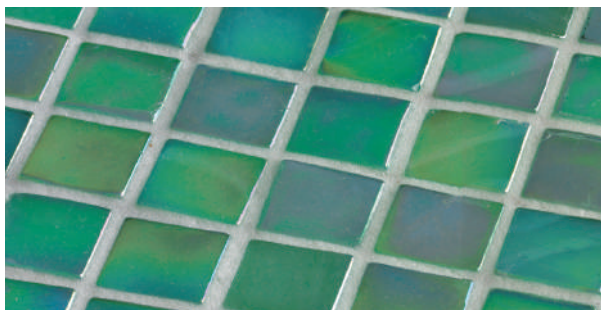

### RENDEMENT

Rendement pour 750 ml de produit :

jusqu'à 850 mètres linéaires

Le rendement est indicatif et considéré par couche et selon les propriétés du matériau

### Emballages

Flacons de 750 ml avec pulvérisateur (trigger) : cartons de 6 pièces.

### AVERTISSEMENTS

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas abandonner dans l'environnement après l'utilisation.

### TEMPÉRATURES

Température de stockage : de 5° à 30 °C.

Le produit s'applique sur le matériau à une température comprise entre 5° et 30°C.

### À QUOI SERT-IL ?

- Nettoie en profondeur les joints des sols et des revêtement en céramique : monocuisson, double cuisson, grès cérame à l'exception des sols absorbants traités à la cire.

### LES AVANTAGES

- Biodégradable.
- Facile à utiliser, le conditionnement très pratique est constitué d'une poignée ergonomique et d'un doseur pulvérisateur.
- N'attaque pas et ne corrode pas le carreau céramique.
- Ne contient ni acides ni hypochlorite de sodium.

### MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi : ne pas diluer. Application : Pulvériser **FUGANET** directement sur le joint. Laisser agir quelques minutes et nettoyer en frottant avec une éponge abrasive ou un balai-brosse. En cas de joints très sales, il est préférable d'effectuer un premier nettoyage en profondeur en utilisant **PULIZIA DISINCROSTANTE** ou **DETERDEK PRO**, dilué 1:10.

### Attention :

*Le produit opacifie le méthacrylate : utiliser avec précaution à proximité des baignoires en méthacrylate.*