




Gain de temps à la pose

PLACOPLATRE® BA 18S MARINE

Plaque de plâtre de type mono-parement de largeur 900 mm, haute dureté et haute résistance à l'humidité.

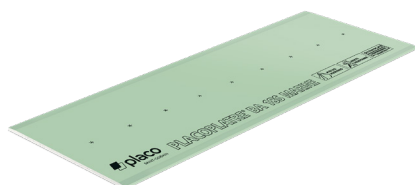

Bénéfices

- **Haute résistance**

Plaque haute dureté (empreinte de billage inférieure ou égale à 15mm)

- **Pièces humides**

Haute résistance à l'humidité (niveau H1)

Description

Couleur	Vert
Type de bord	BA
Poids au m ²	16,5 kg/m ²
Epaisseur arrondie de la plaque	18 mm
Epaisseur réelle	18 mm
Largeur	0,9 m
Application	Cloison Doublage intérieur de mur Gaine technique

Caractéristiques techniques

Général

Pare vapeur	Non
Type de plaque	I-H1
Type de produit	Plaque de plâtre hydrofugée

Performances

Perméance	1
Classement à l'humidité	H1
Réaction au feu	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,07 m ² ·K/W

Références

Numéro DoP	PL001
Norme européenne	EN 520:2004+A1:2009
Etiquette Sanitaire	A+
Numéro ATEC/DTA	9/14-981*V2

Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
P62882500	Placoplatre® BA 18S Marine 90/250	3496250275065	Pile de 34 plaques	40,433	0,018	2,5	0,9	J+2
P62882600	Placoplatre® BA 18S Marine 90/260	3496250266537	Pile de 34 plaques	42,05	0,018	2,6	0,9	J+2
P62882800	Placoplatre® BA 18S Marine 90/280	3496250270268	Pile de 34 plaques	45,284	0,018	2,8	0,9	J+2
P62883000	Placoplatre® BA 18S Marine 90/300	3496250257962	Pile de 34 plaques	48,519	0,018	3	0,9	J+2
P62883000P4	Placoplatre® BA 18S Marine 90/300 Pal 4e	3496250257962		48,519	0,018	3	0,9	J+2