


Pénétration rapide des vis

VIS TTPC 35

Vis autoperceuse à tête trompette et pointe clou pour fixation de plaques de plâtre Placo® sur ossature Placostil® ou sur ossature bois

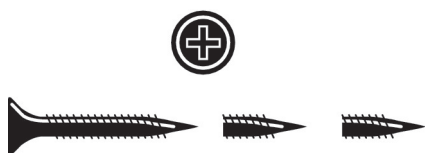

Bénéfices

•Productivité chantier

Pénétration rapide dans les plaques de plâtre et les profilés

•Gain de temps

Compatibilité avec un parement d'une ou plusieurs plaques de plâtre Placo® d'épaisseur totale 25 mm sur profilé métallique et d'épaisseur totale 13 mm sur profilé bois

Description

Largeur	0,1 m
Longueur (mm)	35
Application	Cloison Plafond Doublage Gaine technique
Type d'accessoire	fixation
Type de vis	Tête trompette pointe clou
Diamètre de la tête de vis	8 mm
Forme de tête	Trompette
A utiliser pour les épaisseurs	Inférieures à 0,8 mm

Caractéristiques techniques

Général

Type de produit	Vis et fixation
-----------------	-----------------

Performances

Réaction au feu	A1
-----------------	----

Références

Numéro DoP	AC003
Norme européenne	EN 14566:2008+A1:2009

Mise en oeuvre

Outils d'application	Visseuse
----------------------	----------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Hauteur bte (m)	Longueur bte (m)	Largeur bte (m)	Délai
E60360500	Vis TTPC 35/ bte500P	3496250214750	Palette de 576 boîtes	0,946	0,1	0,1	0,1	J+2
E60361500	Vis TTPC 35/ bte1500P	3496250214781	Palette de 160 boîtes	2,664	0,15	0,2	0,1	J+2