



# KNAUF

## Fiche composant

### Clip FMIV INT

#### Le produit : présentation

Accessoire de pose en acier galvanisé, de hauteur variable pour panneaux de la gamme Organic. Quatre dents triangulaires permettant le maintien des panneaux, une platine perforée permettant la fixation au support.

#### Le produit : pour quoi faire ?

Fixation mécanique invisible des panneaux Organic et Organic Minéral pour:

- Plafonds intérieurs sur :
  - o Profilés CD60
  - o Tasseau bois 60x30
  - o Dalle béton
  - o Plafonds plaques de plâtre (vissage des clips sur fourrures)
  
- Rampants intérieurs sur :
  - o Profilés CD60
  - o Tasseau bois 60x30
  - o Plafonds plaques de plâtre (vissage des clips sur fourrures)
  
- Murs Intérieur sur :
  - o Mur béton
  - o Cloisons et contre-cloisons plaques de plâtre (vissage des clips sur montants)

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont données à titre d'information. Il est de la responsabilité du poseur de s'assurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis de la réglementation, des règles de l'art en vigueur (DTU etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Procès Verbaux d'essai, Documents encadrant la mise en œuvre...). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les photos ainsi que les schémas ont également une valeur indicative et ne constituent nullement des documents contractuels

## Caractéristiques :

Dénomination	CLIP FMIV INT 25&35	CLIP FMIV INT 50-25&35/CD60	CLIP FMIV INT 75-50/CD60
Hauteur du clip [mm]	21	49.2	66.3
Largeur [mm]	86	86	86
Empattement [mm]	45.2	45.2	45.2
Epaisseur [mm]	0.8	0.8	0.8
Code article	656885	656886	656891
Conditionnement (pièce/boîte)	100	100	100
Classe de revêtement de protection	Z140	Z140	Z140

Epaisseurs panneaux compatibles [mm] <i>Fixation directe sur support (1)</i>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>50</b>	<b>75</b>
Encombresments avec le panneau (1)	<b>32</b>	<b>37</b>	<b>65</b>	<b>83</b>


Epaisseurs panneaux compatibles [mm] <i>Fixation sur ossature CD60 (2)</i>	-	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>50</b>
Encombresments sous le CD 60 (2)	-	<b>32</b>	<b>37</b>	<b>54</b>

Dénomination	CLIP FMIV INT 100-75/CD60	CLIP FMIV INT 125-100/CD60	CLIP FMIV INT 150-125/CD60
Hauteur du clip [mm]	91.3	116.3	141.3
Largeur [mm]	86	86	86
Empattement [mm]	45.2	45.2	45.2
Epaisseur [mm]	0.8	0.8	0.8
Code article	656888	656899	656898
Conditionnement (pièce/boîte)	100	100	100
Classe de revêtement de protection	Z140	Z140	Z140


Epaisseurs panneaux compatibles [mm] <i>Fixation directe au support (1)</i>	<b>100</b>	<b>125</b>	<b>150</b>
Encombresments avec le panneau (1)	<b>107</b>	<b>132</b>	<b>157</b>

Epaisseurs panneaux compatibles [mm] <i>Fixation sur ossature CD60 (2)</i>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>125</b>
Encombresments sous le CD 60 (2)	<b>79</b>	<b>104</b>	<b>129</b>

**Exemple de fixation directe au support**  
avec Clip FMIV INT 25&35 (1)

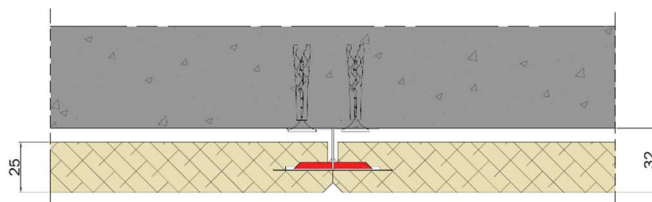

**Exemple de fixation sur ossature CD60**  
avec Clip FMIV INT 125-100/CD60 (2)

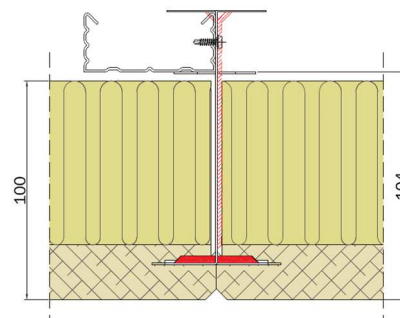

## Documents de référence :

Mise en œuvre selon Fiche Système Knauf

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont données à titre d'information. Il est de la responsabilité du poseur de s'assurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis des règles de l'art en vigueur (DTU etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Fiche de Mise en œuvre...). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les photos ainsi que les schémas sont également à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.