


SUSPENTES RAPIDES

Mise à jour : 07/2021

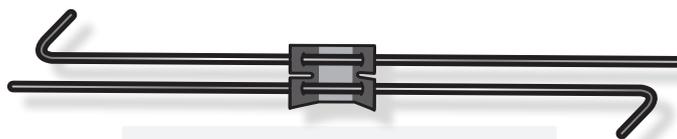

DESCRIPTION

La suspente rapide est un élément de suspension pour la réalisation de faux plafond démontable suspendu.

Elément de suspension en deux parties, elle se compose de 2 tiges lisses ($\varnothing 4$) et d'une attache de réglage en acier ressort inoxydable. Elle permet une mise en place rapide et à niveau de l'ossature d'un faux plafond en dalles.

LONGUEUR (mm) 350

LARGEUR (mm) 30

DIAMÈTRE (mm) 4

MATIÈRE Acier galvanisé

CONSOMMATION MOYENNE (/m²) 1,8

CONSOMMATION MOYENNE (/mL) 0,6

CHARGE D'EXPLOITATION (Kg) 40,8

AVANTAGES

- Permet la mise en place rapide et à niveau d'une ossature destinée à la réalisation d'un faux plafond en dalles
- Le ressort permet un réglage rapide de la hauteur du plénum souhaité et permettra d'ajuster rapidement l'ossature pour obtenir un niveau parfait.

APPLICATION

La suspente rapide s'utilise dans le cadre de la réalisation d'un faux plafond suspendu démontable avec plénum.

CONSEIL DE POSE



Après avoir défini la longueur en fonction de la hauteur de votre plénum, insérer l'extrémité de la tige en forme de crochet dans le support.

DESIGNATION	RÉFÉRENCE-GENCODE EAN	POIDS (Kg)	REGLAGE MINI (mm)	REGLAGE MAXI (mm)
SUSPENTE RAPIDE 180-300	A08154 • 3585501081545	0,047	180	300
SUSPENTE RAPIDE 300-600	A03675 • 3585501036750	0,08	300	600
SUSPENTE RAPIDE 600-1000	A08163 • 3585501081637	0,119	600	1000
SUSPENTE RAPIDE 800-1500	A08167 • 3585501081675	0,179	1100	2000