


FICHE PRODUIT

SUSPENTE SÉCABLE MH 200H POUR FOURRURE MH - LG 600 MM

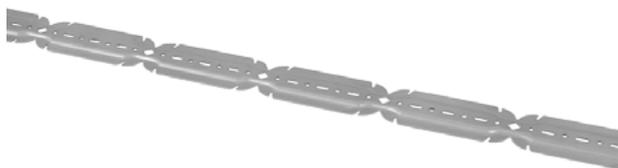

DESCRIPTION


Suspente sécable de 600 mm en acier galvanisé d'épaisseur 1 mm pour fourrure spéciale milieu humide, tenue 200h au brouillard salin.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Suspente sur charpente bois pour fourrure 17-47 ou 18-45 MH pour la réalisation de plafond en plaque de plâtre adapté au milieu humide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)		Charge maxi daN	Unité de vente			Palette
	A	B		Pièces	Condit.	Poids (kg)/boite	
SSECMH0600	600	45	33	20	boite	3,83	100



MISE EN ŒUVRE



1. Définir la hauteur du plénum voulu et couper soit à la main par pliage, soit avec une cisaille pour ne garder que la longueur voulue de suspente.



2. Après repérage du niveau, prépositionner directement les suspentes dans les trous oblongs. Les fixer définitivement, avec des vis adaptées au support dans les trous ronds.



3. Embrocher la laine. Clipser les fourrures sur les suspentes en engageant une aile dans la fente horizontale et pivoter vers vous jusqu'au clic.

AVANTAGES PRODUITS

- Résistance au milieu humide 200h brouillard salin
- Suspente sécable par section de 100 mm
- Tête universelle avec ergots de centrage
- Trous oblongs pour un réglage précis
- Triangle de positionnement pour le cordeau