


FICHE PRODUIT CASSETTECA00

CASSETTE H00 BORD DROIT ACIER

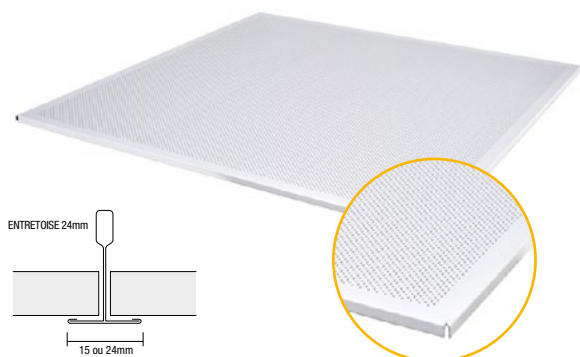

DESCRIPTION

Pour plafond démontable en acier prélaqué d'épaisseur 5/10^{ième}, finition lisse ou perforée avec ou sans voile acoustique pour mise en œuvre sur porteur T15 ou T24.


APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Plateaux de bureaux, locaux techniques et cuisines collectives, commerces alimentaires et agences de services.

Pose en intérieur et en extérieur, sans toutefois être exposé aux intempéries ou en front de mer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : lisse ou perforé / avec ou sans voile acoustique

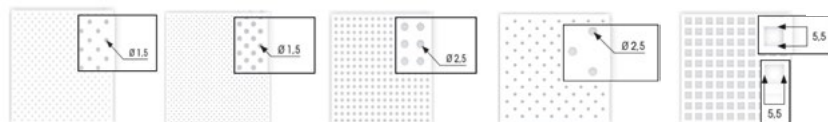

Vide 11% en M

Vide 22% en M
sur demande

Vide 20% en U
sur demande

Vide 10% en M
sur demande

Vide 46% en U
sur demande -
sans voile

Couleur :



Produit				Unité de vente (UV)			Palette
Référence	Long. (mm)	Larg. (mm)	Perforation	Bacs/ carton	m ² / carton	Poids/ carton (kg)	Cartons/ palette
CA00NPB600	600	600	Non perforé	14	5,04	20,00	42
CA00NPB1200	1200	600	Non perforé	sur demande			
CA00PRI1B600	600	600	PR11% D 1,5	14	5,04	20,00	42
CA00PRI1B1200	1200	600	PR11% D 1,5	sur demande			

Perforation également disponible en PR22% D1,5 - PR20% D2.5 - PR10% D2.5 - PR46% C5.5


Performances acoustiques :

$\alpha_w = 0,70$ à $0,75$ selon perforation (attestation CSTB)


AVANTAGES PRODUITS

- Recyclable
- Aspect résistant dans le temps
- Facilement démontable
- Très bonne réflexion de la lumière


MISE EN ŒUVRE

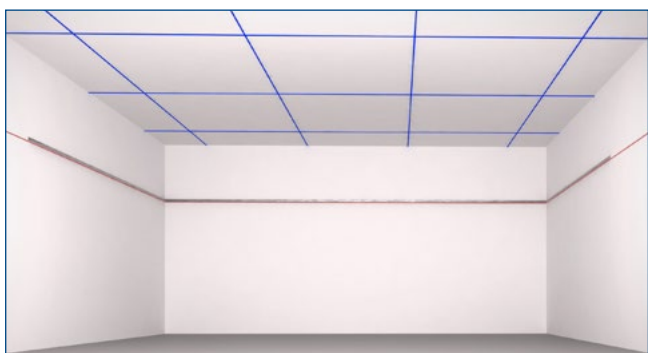



1. Implantation et traçage

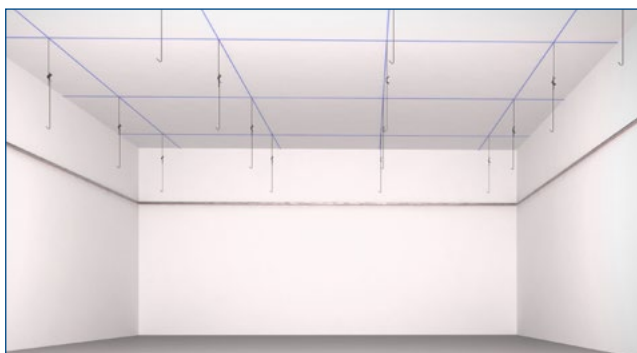


2. Positionnement des suspentes

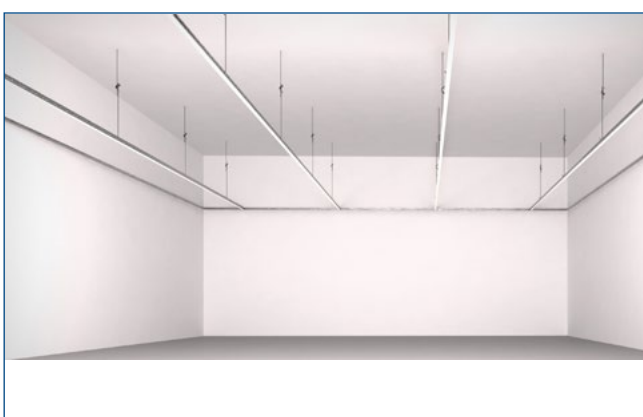

3. Mise en œuvre des porteurs

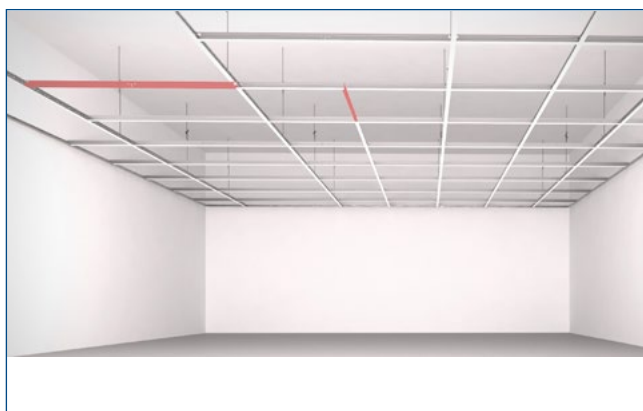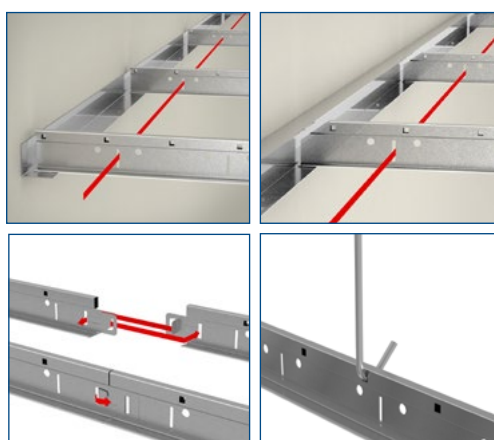

4. Mise en œuvre des entretoises

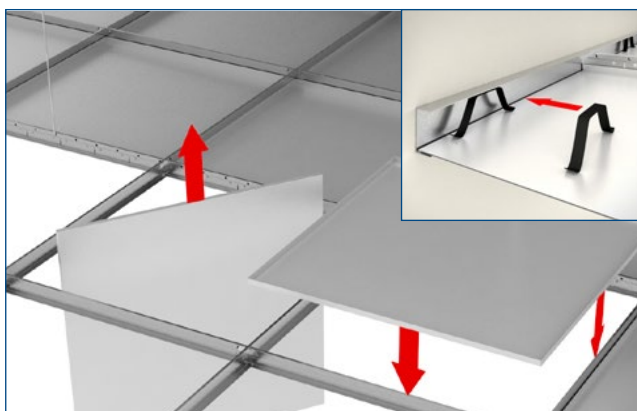

4. Mise en œuvre du plafond