# SPLITFACE XXL

## ASPECT & ORIGINE

(TS EN 12440) TRAVERTIN BEIGE

**Lieu d'extraction :** Denizli, Turquie

**Description :** Blocs de pierre à face éclatée pour montage de muret

**Caractéristiques :** La gamme Split Face XXL se décline en 2 couleurs (Classic et Silver), et en 3 formats, il peut être posé en mon format ou en multi formats.
De longueurs libres et de hauteur 7,5/15/22,5 cm, les blocs de pierre se montent très facilement. Les 3 hauteurs de pierre permettent une multitude de montages. Pour installer Split Face XXL, vous devez faire une semelle béton ou niveler et tasser votre support, les blocs muret peuvent être posés à sec les uns sur les autres ou collés avec du PU.

Des pièces de finition sont disponibles dans la gamme pour pouvoir créer des angles et les finitions du muret.
La gamme Split Face XXL s'adapte à tous types de réalisations murales extérieures (murets, clôtures...)
Les angles se déclinent dans tous les différents formats.

Les couvertines sont assorties pour un rendu des plus naturels.

**Volume d'une palette pré mélangée :**

**Hauteur de 7,5 cm = 17%**




**Hauteur de 15 cm = 33%**




**Hauteur de 22,5 cm = 50%**




## USAGE

Cette pierre naturelle convient pour tous les usages extérieurs.

*Attention : ce matériau ne correspond pas aux caractéristiques dimensionnelles prévues dans la NIT 213 du CSTC de septembre 1999. Veuillez par conséquent tenir compte d'une plus grande tolérance dans les dimensions (p.ex. + 2 mm à - 2 mm pour 40x40 cm)*

## POSE

Après la livraison sur le chantier, les dalles doivent être entreposées à l'intérieur ou à défaut être protégées contre la pluie et le gel. Si les dalles sont abîmées, cassées ou présentent des défauts visuels apparents par rapport aux échantillons, il est impératif de prévenir le fournisseur avant la pose.
Avant la pose, les dalles des différentes palettes seront mélangées afin d'obtenir un résultat harmonieux des couleurs et des nuances.
Après le mélange des dalles, le client en concertation avec le maître d'œuvre, le poseur ou l'architecte contrôlent la nuance des dalles par rapport aux échantillons.
En effet, après la pose, aucune réclamation ne sera acceptée sauf en cas de vices cachés.

## EXEMPLES DE COMPOSITIONS



**A**
7,5 cm : 17 %
15 cm : 33 %
22,5 cm : 50 %




**B**
7,5 cm : 13 %
15 cm : 50 %
22,5 cm : 37 %

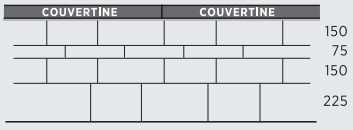


**C**
7,5 cm : 17 %
15 cm : 33 %
22,5 cm : 50 %

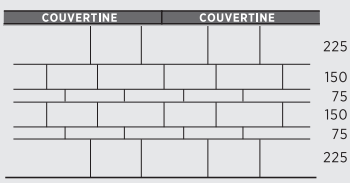


**D**
7,5 cm : 29 %
15 cm : 29 %
22,5 cm : 42 %




**E**
7,5 cm : 22 %
15 cm : 45 %
22,5 cm : 33 %

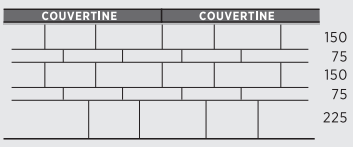


**F**
7,5 cm : 20 %
15 cm : 20 %
22,5 cm : 60 %

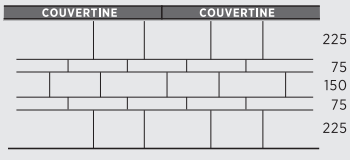




**G**
7,5 cm : 15%
15,0 cm : 45%
22,5 cm : 40%