


KIT ACCESSOIRES ETANCHEITE

V 789

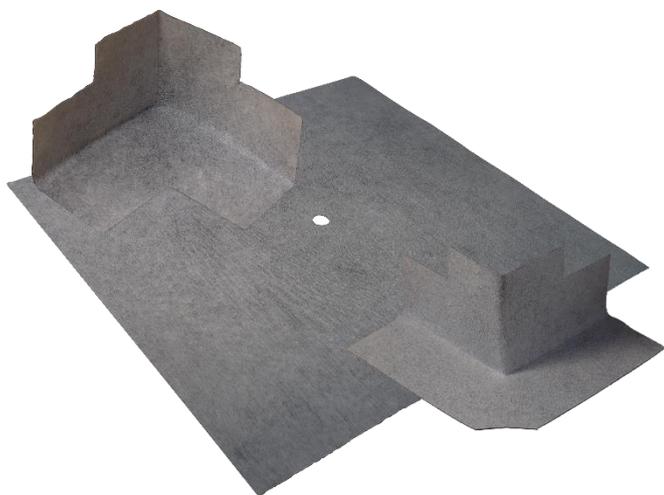

DOMAINE D'EMPLOI

Documents de référence

- Cahier des charges VPI FLEXETANCHE ULTRA – Planchers intermédiaires
- Cahier des charges VPI FLEXETANCHE ULTRA – Piscines

Destination

Accessoires de renfort pour système d'étanchéité liquide. Utilisable pour le traitement des angles, des arrivées d'eau et les jonctions sol/mur.

Supports admis

Tous supports admis pour FLEXETANCHE ULTRA et CRYLETANCHE. Voir la fiche technique correspondante.

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports

Le support doit présenter les qualités requises par la norme NF-DTU, le CPT ou l'avis technique le concernant.

Le support sera préparé conformément aux exigences du système appliqué.

Appliquer le primaire requis et attendre son séchage.

Application

Appliquer une première couche de FLEXETANCHE ULTRA sur la zone à traiter avec l'accessoire considéré (angle rentrant, sortant, siphon...) en débordant de toute part et répartir à l'aide d'un peigne U4.

Positionner les **Angles Rentrants** et **Angles Sortants** FLEXETANCHE ULTRA et les maroufler soigneusement à l'aide d'un plattoir inox.

Positionner les **Platines** FLEXETANCHE ULTRA au droit des siphons de sol et de tout élément traversant le support et maroufler à l'aide d'un plattoir inox.

La **BANDE FLEXETANCHE ULTRA**, marouflée dans une passe de FLEXETANCHE ULTRA viendra recouvrir les angles préformés (Rentrants ou Sortants) sur 5 cm minimum.

Appliquer ensuite FLEXETANCHE ULTRA sur la totalité de la zone traitée comme en partie courante.

Pour une utilisation avec CRYLETANCHE, procéder de même en appliquant le produit au rouleau.



TRAITEMENT FACILE DES POINTS SINGULIERS

- ✓ **Traitement des angles sans découpe**
- ✓ **Kit adapté à toute taille de chantier**
- ✓ **Utilisable avec FLEXETANCHE ULTRA et CRYLETANCHE**
- ✓ **Utilisation en intérieur et extérieur**

Conservation

Se conserve 2 ans dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du soleil dans un local tempéré et correctement ventilé.

Conditionnement

Carton contenant :

- 2 Platines FLEXETANCHE ULTRA
- 4 Angles Rentrants FLEXETANCHE ULTRA
- 2 Angles Sortants FLEXETANCHE ULTRA

Accessoire associé

V 785 BANDE FLEXETANCHE ULTRA

CARACTERISTIQUES ET PERFORMANCES

Composition : âme en élastomère thermoplastique recouvert de part et d'autre par un intissé en polypropylène.

Dimensions :

- Platine (L x l) : 42,5 x 42,5 cm
- Angle Rentrant : 12 x 12 x 8 cm
- Angle Sortant : 18 x 18 x 9 cm

Couleur : gris clair

Masse surfacique : 364 g/m²

Epaisseur : 0,66 mm

PERFORMANCES

Charge de rupture longitudinale : selon EN ISO 527-3	120 N / 15 mm
Elongation à la rupture longitudinale Selon EN ISO 527-3	70 %
Résistance à la pression d'eau : selon EN 1928 (version B)	1,5 bar

Les informations contenues dans la présente fiche technique ont pour but d'informer sur les propriétés actuelles du produit. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité du fait des variations des procédés d'utilisation, d'application et des matériaux employés. Des essais préalables sont vivement conseillés. Lors de l'établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience. Consultez la version plus récente, disponible sur www.vpi.vicat.fr.