

APPUIS DE FENÊTRE



IAPF08/IAPF09/IAPF10/ IAPF11

APPUI DE FENÊTRE POLYSTYRÈNE HAUTE DENSITÉ


Appui de fenêtre en polystyrène ignifugé revêtu d'une résine acrylique saturée de quartz pulvérisé. S'adapte aux travaux d'Isolation Thermique Extérieure de la gamme **PARISO**.

LES + PRODUITS

- ▶ Léger
- ▶ Découpable sur chantier
- ▶ Prêt à peindre (peinture acrylique)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profondeur	400 et 500 mm
Largeur	1 600 et 2 000 mm
Hauteur du nez d'appui	77 mm
Conductivité thermique	$\lambda = 0,035 \text{ W/m.K}$
Pente	5%
Densité PSE	25 kg/m^3
Classement feu	Euroclasse E
Systèmes associés	Tous les systèmes de la gamme PARISO

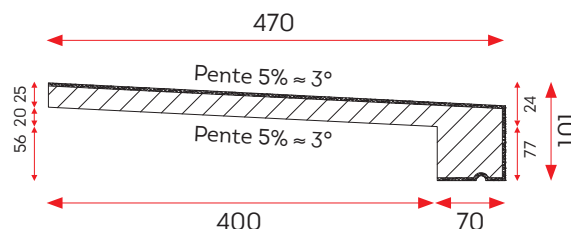

RÉFÉRENCEMENT

Références	Dimensions	Unité de vente
IAPF08	1 600 x 400 mm	La pièce
IAPF09	1 600 x 500 mm	
IAPF10	2 000 x 400 mm	
IAPF11	2 000 x 500 mm	

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Stockage à plat, à l'abri du soleil et de l'humidité.

Ne pas coller :

- sur une surface non cohésive et/ou sale,
- sur une surface cintrée,
- sous des températures $< 5^{\circ}\text{C}$ et $> 35^{\circ}\text{C}$,
- par temps de pluie.