

Double poteaux tableau GF R20

- > Retours d'angles
- > Trumeaux / meneaux
- > Jambages verticaux des ouvertures en zone sismique

**NOUVEAUTÉ
2019**



FABRIQUÉ EN
FRANCE

Solution astucieuse de coffrage
pour tous types de chaînages verticaux

Double poteaux tableau GFR20

Solution maçonnerie

- Pas de coffrage
- Maçonnerie Roulée® ou Maçonnerie DRYFIX®

Manutention confortable

- Produit léger 19 kg, pour un format de 2,7/ml en tableau d'ouverture

Économie



- Aucune chute de découpe et aucun déchet, en association avec une brique poteau

Adaptable

- Selon les besoins sur chantier, 1 ou 2 poteaux remplis de béton
- Réservations béton diamètre 150 mm
- Repères de découpe pour réaliser les appareillages
- Sécable en 2 demi-poteaux
- Face tableau réversible avec ou sans feuillures (selon besoins du chantier)


► Cotes réservations et feuillures

Trumeaux courts - 52 cm

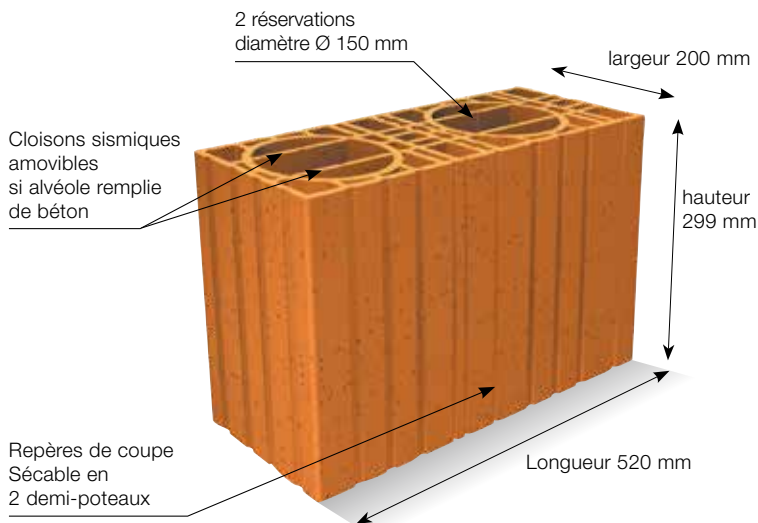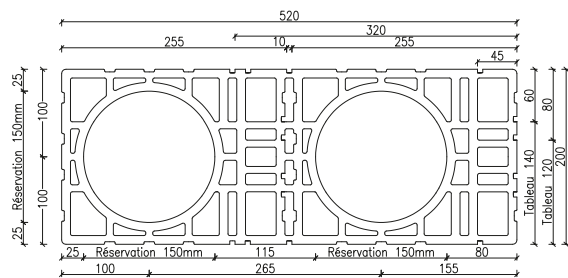


► Fonctionnalités


- Retour d'angle (porte de garage ou de service, baie vitrée...)



- Trumeaux - Meneaux



- Jambages verticaux des ouvertures

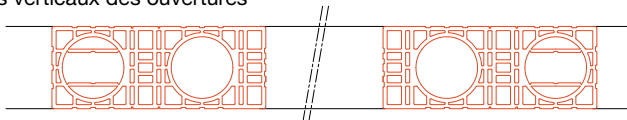

Brique rectifiée pour
Maçonnerie Roulée®
ou DRYFIX®



Caractéristiques techniques

50 briques/palette

19 kg/brique

2,7 briques/ml

De la brique

Catégorie I-P - Conforme à la norme NF EN 771-1 + A1 : 2015 et NF EN 771-1 + A1/CN : 2017

Du mur

Type de support :	Rt 3
Revêtement extérieur :	Mortier chaux-ciment ou prêt à l'emploi OC 2 conseillé
Réaction au feu :	classement A1 (incombustible)

Wienerberger S.A.S.

8, rue du Canal - Achenheim
67087 Strasbourg cedex 2
Tél. : 03 90 64 64 64
Fax : 03 90 64 64 61



Toutes nos solutions
sur www.wienerberger.fr

