



 **Porotherm**

Guide de choix

Briques de mur **ZONE 1**


Wienerberger



Coffres Tunnel
p. 84 à 90



Coffres Ligeurs
p. 72 à 77



Coffres Linteaux en Y
p. 78 à 83



Coffres de Volets Roulants isolés
p. 92 à 99



Piliers
Grandes
Hauteurs
p. 70 à 71




Prélintheaux
p. 62 à 65



Linteaux Grandes
Longueurs
p. 66 à 69



Coffres de Brise Soleil Orientables isolés
p. 100 à 103

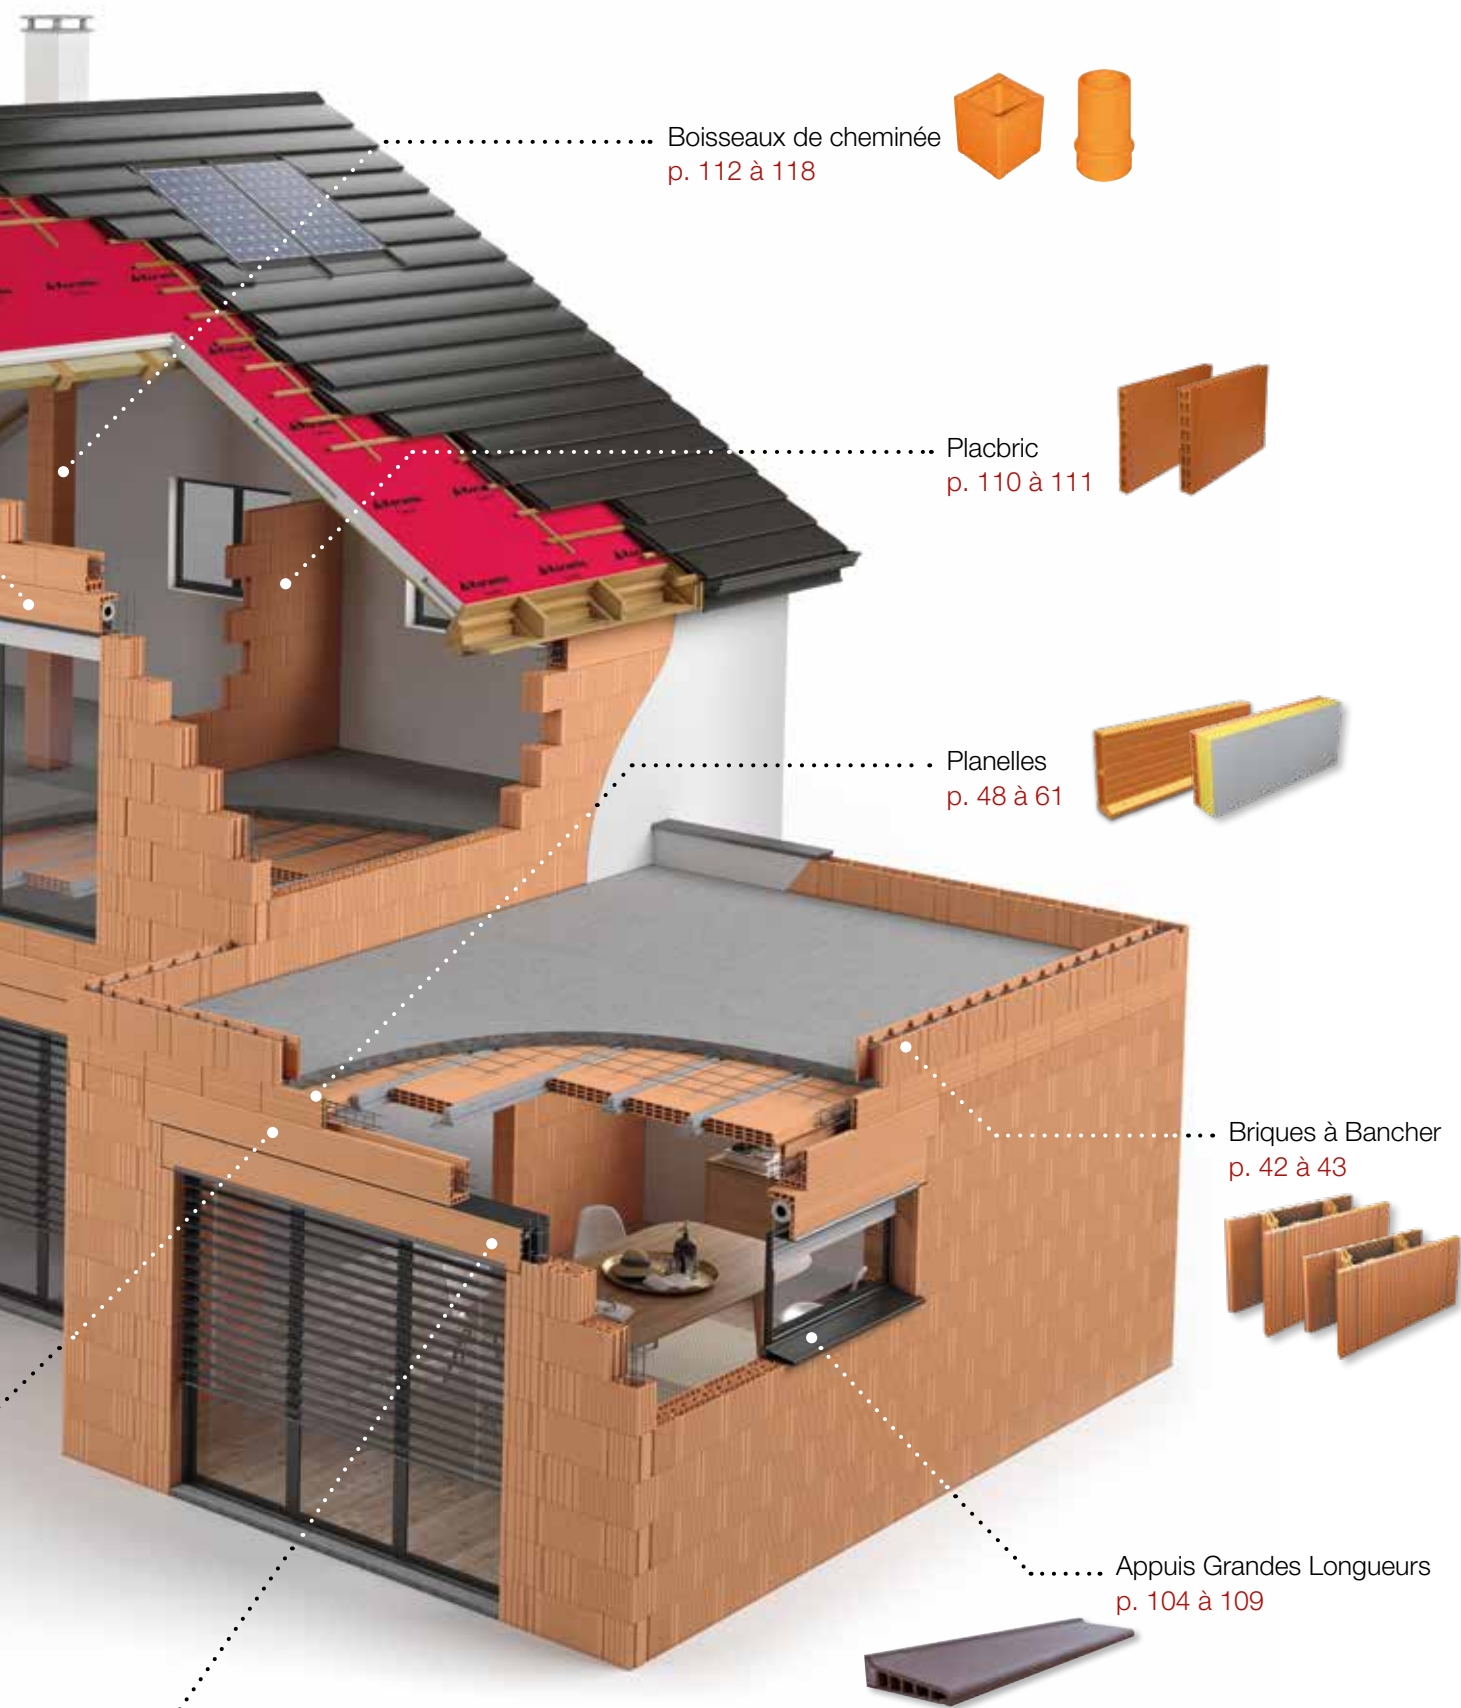

Boisseaux de cheminée
p. 112 à 118



Placbric
p. 110 à 111



Planelles
p. 48 à 61



Briques à Bancher
p. 42 à 43



Appuis Grandes Longueurs
p. 104 à 109





Appuis

Grandes Longueurs (AGL)


Les +

- ▶ Haute qualité de finition : produit terre cuite d'un seul tenant
- ▶ Coupure thermique intégrée
- ▶ Disponible en grande longueur jusqu'à 198 cm ou 248 cm sans joint d'assemblage
- ▶ Choix de coloris (rouge, champagne, anthracite)



DOMAINE D'EMPLOI

- ▶ Réalisation des appuis de fenêtres ou de seuils
- ▶ Pose sur tout type de maçonnerie :
 - › Maçonnerie brique épaisseur 20 + ITI
 - › Maçonnerie Monomur

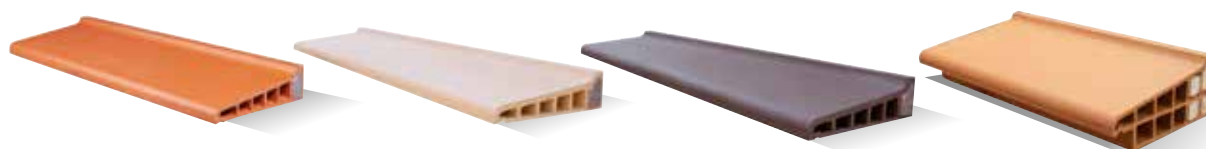

Caractéristiques techniques

► Appuis de largeurs 245 et 345 mm

Couleurs	Rouge, Champagne ou Anthracite	
Cotes		
Désignation	AGL 24,5	AGL 34,5
■ Largeur	245 mm	345 mm
■ Longueur	580 à 2480 mm (rouge) 580 à 1980 mm (champagne, anthracite) (de 100 en 100 mm)	

■ SUR COMMANDE

► Appuis de largeurs 363 mm

Couleur	Rouge, Champagne ou Anthracite	
Cotes		
Désignation	AGL 36,3	
■ Largeur	363 mm	
■ Longueur	580 à 2480 mm (de 100 en 100 mm)	

■ SUR COMMANDE

Performances techniques

Isolation Thermique

► Valeurs du coefficient de déperdition linéique ψ en W/(m.K)

<p>Appuis Grandes Longueurs 24,5 ou 34,5 sur mur à ITI</p> <p>$\psi = 0,10$ W/(m.K)</p>	<p>Appui Grande Longueur 36,3 sur Monomur 30</p> <p>$\psi = 0,09$ W/(m.K)</p>	<p>Appui Grande Longueur 36,3 + Planelle à Rupture Thermique 6,5 (maçonnée sur chantier sur Monomur 37)</p> <p>$\psi = 0,08$ W/(m.K)</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finition

Pour le rebouchage de l'alvéole visible, les références des mortiers à utiliser sont :

Mortiers	Parex O90 ou Weber 323	Parex O10 ou Weber 015	Parex G95 ou Weber 660
Pour couleurs	Rouge	Champagne	Anthracite

Caractéristiques et dimensions

► Pour maçonnerie de 20 cm

► Rouge



► Champagne



► Anthracite




■ SUR COMMANDE

Les poids indiqués sont des poids théoriques, emballage inclus. Sur le bon de livraison figure-
ront les poids réels

Réf. produit	Désignation	Informations	Format L x l x H (mm)	Quantité par palette	Poids unitaire (kg)
Appuis de largeurs 245 mm (vendus à l'unité)					
■ APMR01	AGL 24,5-58 R	Rouge - isolé	580 x 245 x 100	10	9,5
■ APMR02	AGL 24,5-68 R		680 x 245 x 100	10	11,1
■ APMR03	AGL 24,5-78 R		780 x 245 x 100	10	12,7
■ APMR04	AGL 24,5-88 R		880 x 245 x 100	10	14,4
■ APMR05	AGL 24,5-98 R		980 x 245 x 100	10	16,0
■ APMR06	AGL 24,5-108 R		1080 x 245 x 100	10	17,7
■ APMR07	AGL 24,5-118 R		1180 x 245 x 100	10	19,3
■ APMR08	AGL 24,5-128 R		1280 x 245 x 100	10	20,9
■ APMR09	AGL 24,5-138 R		1380 x 245 x 100	10	22,6
■ APMR10	AGL 24,5-148 R		1480 x 245 x 100	10	24,2
■ APMR11	AGL 24,5-158 R		1580 x 245 x 100	10	25,8
■ APMR12	AGL 24,5-168 R		1680 x 245 x 100	10	27,5
■ APMR13	AGL 24,5-178 R		1780 x 245 x 100	10	29,1
■ APMR14	AGL 24,5-188 R		1880 x 245 x 100	10	30,8
■ APMR15	AGL 24,5-198 R		1980 x 245 x 100	10	32,4
■ APMR16	AGL 24,5-208 R		2080 x 245 x 100	10	34,0
■ APMR17	AGL 24,5-218 R		2180 x 245 x 100	10	35,7
■ APMR18	AGL 24,5-228 R		2280 x 245 x 100	10	37,3
■ APMR19	AGL 24,5-238 R		2380 x 245 x 100	10	38,9
■ APMR20	AGL 24,5-248 R		2480 x 245 x 100	10	40,6
Appuis de largeurs 245 mm (vendus à l'unité)					
■ APMC01	AGL 24,5-58 C	Champagne - isolé	580 x 245 x 100	12	9,5
■ APMC02	AGL 24,5-68 C		680 x 245 x 100	12	11,1
■ APMC03	AGL 24,5-78 C		780 x 245 x 100	12	12,7
■ APMC04	AGL 24,5-88 C		880 x 245 x 100	12	14,4
■ APMC05	AGL 24,5-98 C		980 x 245 x 100	12	16,0
■ APMC06	AGL 24,5-108 C		1080 x 245 x 100	12	17,7
■ APMC07	AGL 24,5-118 C		1180 x 245 x 100	12	19,3
■ APMC08	AGL 24,5-128 C		1280 x 245 x 100	12	20,9
■ APMC09	AGL 24,5-138 C		1380 x 245 x 100	12	22,6
■ APMC10	AGL 24,5-148 C		1480 x 245 x 100	12	24,2
■ APMC11	AGL 24,5-158 C		1580 x 245 x 100	12	25,8
■ APMC12	AGL 24,5-168 C		1680 x 245 x 100	12	27,5
■ APMC13	AGL 24,5-178 C		1780 x 245 x 100	12	29,1
■ APMC14	AGL 24,5-188 C		1880 x 245 x 100	12	30,8
■ APMC15	AGL 24,5-198 C		1980 x 245 x 100	12	32,4
Appuis de largeurs 245 mm (vendus à l'unité)					
■ APMA01	AGL 24,5-58 A	Anthracite - isolé	580 x 245 x 100	12	9,5
■ APMA02	AGL 24,5-68 A		680 x 245 x 100	12	11,1
■ APMA03	AGL 24,5-78 A		780 x 245 x 100	12	12,7
■ APMA04	AGL 24,5-88 A		880 x 245 x 100	12	14,4
■ APMA05	AGL 24,5-98 A		980 x 245 x 100	12	16,0
■ APMA06	AGL 24,5-108 A		1080 x 245 x 100	12	17,7
■ APMA07	AGL 24,5-118 A		1180 x 245 x 100	12	19,3
■ APMA08	AGL 24,5-128 A		1280 x 245 x 100	12	20,9
■ APMA09	AGL 24,5-138 A		1380 x 245 x 100	12	22,6
■ APMA10	AGL 24,5-148 A		1480 x 245 x 100	12	24,2
■ APMA11	AGL 24,5-158 A		1580 x 245 x 100	12	25,8
■ APMA12	AGL 24,5-168 A		1680 x 245 x 100	12	27,5
■ APMA13	AGL 24,5-178 A		1780 x 245 x 100	12	29,1
■ APMA14	AGL 24,5-188 A		1880 x 245 x 100	12	30,8
■ APMA15	AGL 24,5-198 A		1980 x 245 x 100	12	32,4

► Pour maçonnerie de 20 à 30 cm

> Rouge



> Champagne



> Anthracite



■ SUR COMMANDE

Les poids indiqués sont des poids théoriques, emballage inclus. Sur le bon de livraison figurent les poids réels en fonction de l'usine.


Réf. produit	Désignation	Informations	Format L x l x H (mm)	Quantité par palette	Poids unitaire (kg)
Appuis de largeurs 345 mm (vendus à l'unité)					
■ APMR21	AGL 34,5-58 R	Rouge - isolé	580 x 345 x 100	10	12,8
■ APMR22	AGL 34,5-68 R		680 x 345 x 100	10	15,0
■ APMR23	AGL 34,5-78 R		780 x 345 x 100	10	17,2
■ APMR24	AGL 34,5-88 R		880 x 345 x 100	10	19,4
■ APMR25	AGL 34,5-98 R		980 x 345 x 100	10	21,6
■ APMR26	AGL 34,5-108 R		1080 x 345 x 100	10	23,8
■ APMR27	AGL 34,5-118 R		1180 x 345 x 100	10	26,0
■ APMR28	AGL 34,5-128 R		1280 x 345 x 100	10	28,2
■ APMR29	AGL 34,5-138 R		1380 x 345 x 100	10	30,4
■ APMR30	AGL 34,5-148 R		1480 x 345 x 100	10	33,0
■ APMR31	AGL 34,5-158 R		1580 x 345 x 100	10	34,9
■ APMR32	AGL 34,5-168 R		1680 x 345 x 100	10	37,1
■ APMR33	AGL 34,5-178 R		1780 x 345 x 100	10	39,3
■ APMR34	AGL 34,5-188 R		1880 x 345 x 100	10	41,5
■ APMR35	AGL 34,5-198 R		1980 x 345 x 100	10	43,7
■ APMR36	AGL 34,5-208 R		2080 x 345 x 100	10	45,9
■ APMR37	AGL 34,5-218 R		2180 x 345 x 100	10	48,1
■ APMR38	AGL 34,5-228 R		2280 x 345 x 100	10	50,3
■ APMR39	AGL 34,5-238 R		2380 x 345 x 100	10	52,5
■ APMR40	AGL 34,5-248 R		2480 x 345 x 100	10	54,7
Champagne - isolé					
■ APMC21	AGL 34,5-58 C	Champagne - isolé	580 x 345 x 100	12	12,8
■ APMC22	AGL 34,5-68 C		680 x 345 x 100	12	15,0
■ APMC23	AGL 34,5-78 C		780 x 345 x 100	12	17,2
■ APMC24	AGL 34,5-88 C		880 x 345 x 100	12	19,4
■ APMC25	AGL 34,5-98 C		980 x 345 x 100	12	21,6
■ APMC26	AGL 34,5-108 C		1080 x 345 x 100	12	23,8
■ APMC27	AGL 34,5-118 C		1180 x 345 x 100	12	26,0
■ APMC28	AGL 34,5-128 C		1280 x 345 x 100	12	28,2
■ APMC29	AGL 34,5-138 C		1380 x 345 x 100	12	30,4
■ APMC30	AGL 34,5-148 C		1480 x 345 x 100	12	33,0
■ APMC31	AGL 34,5-158 C		1580 x 345 x 100	12	34,9
■ APMC32	AGL 34,5-168 C		1680 x 345 x 100	12	37,1
■ APMC33	AGL 34,5-178 C		1780 x 345 x 100	12	39,3
■ APMC34	AGL 34,5-188 C		1880 x 345 x 100	12	41,5
■ APMC35	AGL 34,5-198 C		1980 x 345 x 100	12	43,7
Anthracite - isolé					
■ APMA21	AGL 34,5-58 A	Anthracite - isolé	580 x 345 x 100	12	12,8
■ APMA22	AGL 34,5-68 A		680 x 345 x 100	12	15,0
■ APMA23	AGL 34,5-78 A		780 x 345 x 100	12	17,2
■ APMA24	AGL 34,5-88 A		880 x 345 x 100	12	19,4
■ APMA25	AGL 34,5-98 A		980 x 345 x 100	12	21,6
■ APMA26	AGL 34,5-108 A		1080 x 345 x 100	12	23,8
■ APMA27	AGL 34,5-118 A		1180 x 345 x 100	12	26,0
■ APMA28	AGL 34,5-128 A		1280 x 345 x 100	12	28,2
■ APMA29	AGL 34,5-138 A		1380 x 345 x 100	12	30,4
■ APMA30	AGL 34,5-148 A		1480 x 345 x 100	12	33,0
■ APMA31	AGL 34,5-158 A		1580 x 345 x 100	12	34,9
■ APMA32	AGL 34,5-168 A		1680 x 345 x 100	12	37,1
■ APMA33	AGL 34,5-178 A		1780 x 345 x 100	12	39,3
■ APMA34	AGL 34,5-188 A		1880 x 345 x 100	12	41,5
■ APMA35	AGL 34,5-198 A		1980 x 345 x 100	12	43,7



logements étudiants, Angers (49)
architecte Rolland
maître d'ouvrage Bouygues immobilier
photographe Grégory Tachet
Porotherm GF R20 Th+

► Pour maçonnerie Monomur

> Rouge



■ SUR COMMANDE

Les poids indiqués sont des poids théoriques, emballage inclus. Sur le bon de livraison figurent les poids réels en fonction de l'usine.

Réf. produit	Désignation	Informations	Format L x l x H (mm)	Quantité par palette	Poids unitaire (kg)
Appuis de largeurs 363 mm (vendus à l'unité)					
■ APMR41	AGL 36,3-58 R	Rouge - isolé	580 x 363 x 150	5	19,7
■ APMR42	AGL 36,3-68 R		680 x 363 x 150	5	23,1
■ APMR43	AGL 36,3-78 R		780 x 363 x 150	5	26,5
■ APMR44	AGL 36,3-88 R		880 x 363 x 150	5	29,9
■ APMR45	AGL 36,3-98 R		980 x 363 x 150	5	33,3
■ APMR46	AGL 36,3-108 R		1080 x 363 x 150	5	36,7
■ APMR47	AGL 36,3-118 R		1180 x 363 x 150	5	40,1
■ APMR48	AGL 36,3-128 R		1280 x 363 x 150	5	43,5
■ APMR49	AGL 36,3-138 R		1380 x 363 x 150	5	46,9
■ APMR50	AGL 36,3-148 R		1480 x 363 x 150	5	50,3
■ APMR51	AGL 36,3-158 R		1580 x 363 x 150	5	53,7
■ APMR52	AGL 36,3-168 R		1680 x 363 x 150	5	57,1
■ APMR53	AGL 36,3-178 R		1780 x 363 x 150	5	60,5
■ APMR54	AGL 36,3-188 R		1880 x 363 x 150	5	63,9
■ APMR55	AGL 36,3-198 R		1980 x 363 x 150	5	67,3
■ APMR56	AGL 36,3-208 R		2080 x 363 x 150	5	70,7
■ APMR57	AGL 36,3-218 R		2180 x 363 x 150	5	74,1
■ APMR58	AGL 36,3-228 R		2280 x 363 x 150	5	77,5
■ APMR59	AGL 36,3-238 R		2380 x 363 x 150	5	80,9
■ APMR60	AGL 36,3-248 R		2480 x 363 x 150	5	84,3



Plus proches de vous

**Des experts
à vos côtés**

T 03 90 64 64 64

Une équipe nationale d'Attachés Technico-Commerciaux se tient à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner à chaque étape de la réalisation de votre projet.

CONTACTER DES INTERLOCUTEURS SPÉCIALISÉS

Service prescription

Accompagnement technique des maîtres d'ouvrage, architectes, BET et économistes

T 01 69 26 12 52

prescrifrance@wienerberger.com

Centre d'Expertise Technique

Réponses techniques et aide aux calepinages et métrés complexes

T 03 90 29 30 40

bureau.etudes@wienerberger.com

Service chantier

Assistance technique et formation des maçons et EGB sur chantier

T 03 85 36 80 80


chantier@wienerberger.com

Centre de Formation

Formations techniques produits et mise en œuvre

T 03 85 36 80 80

chantier@wienerberger.com

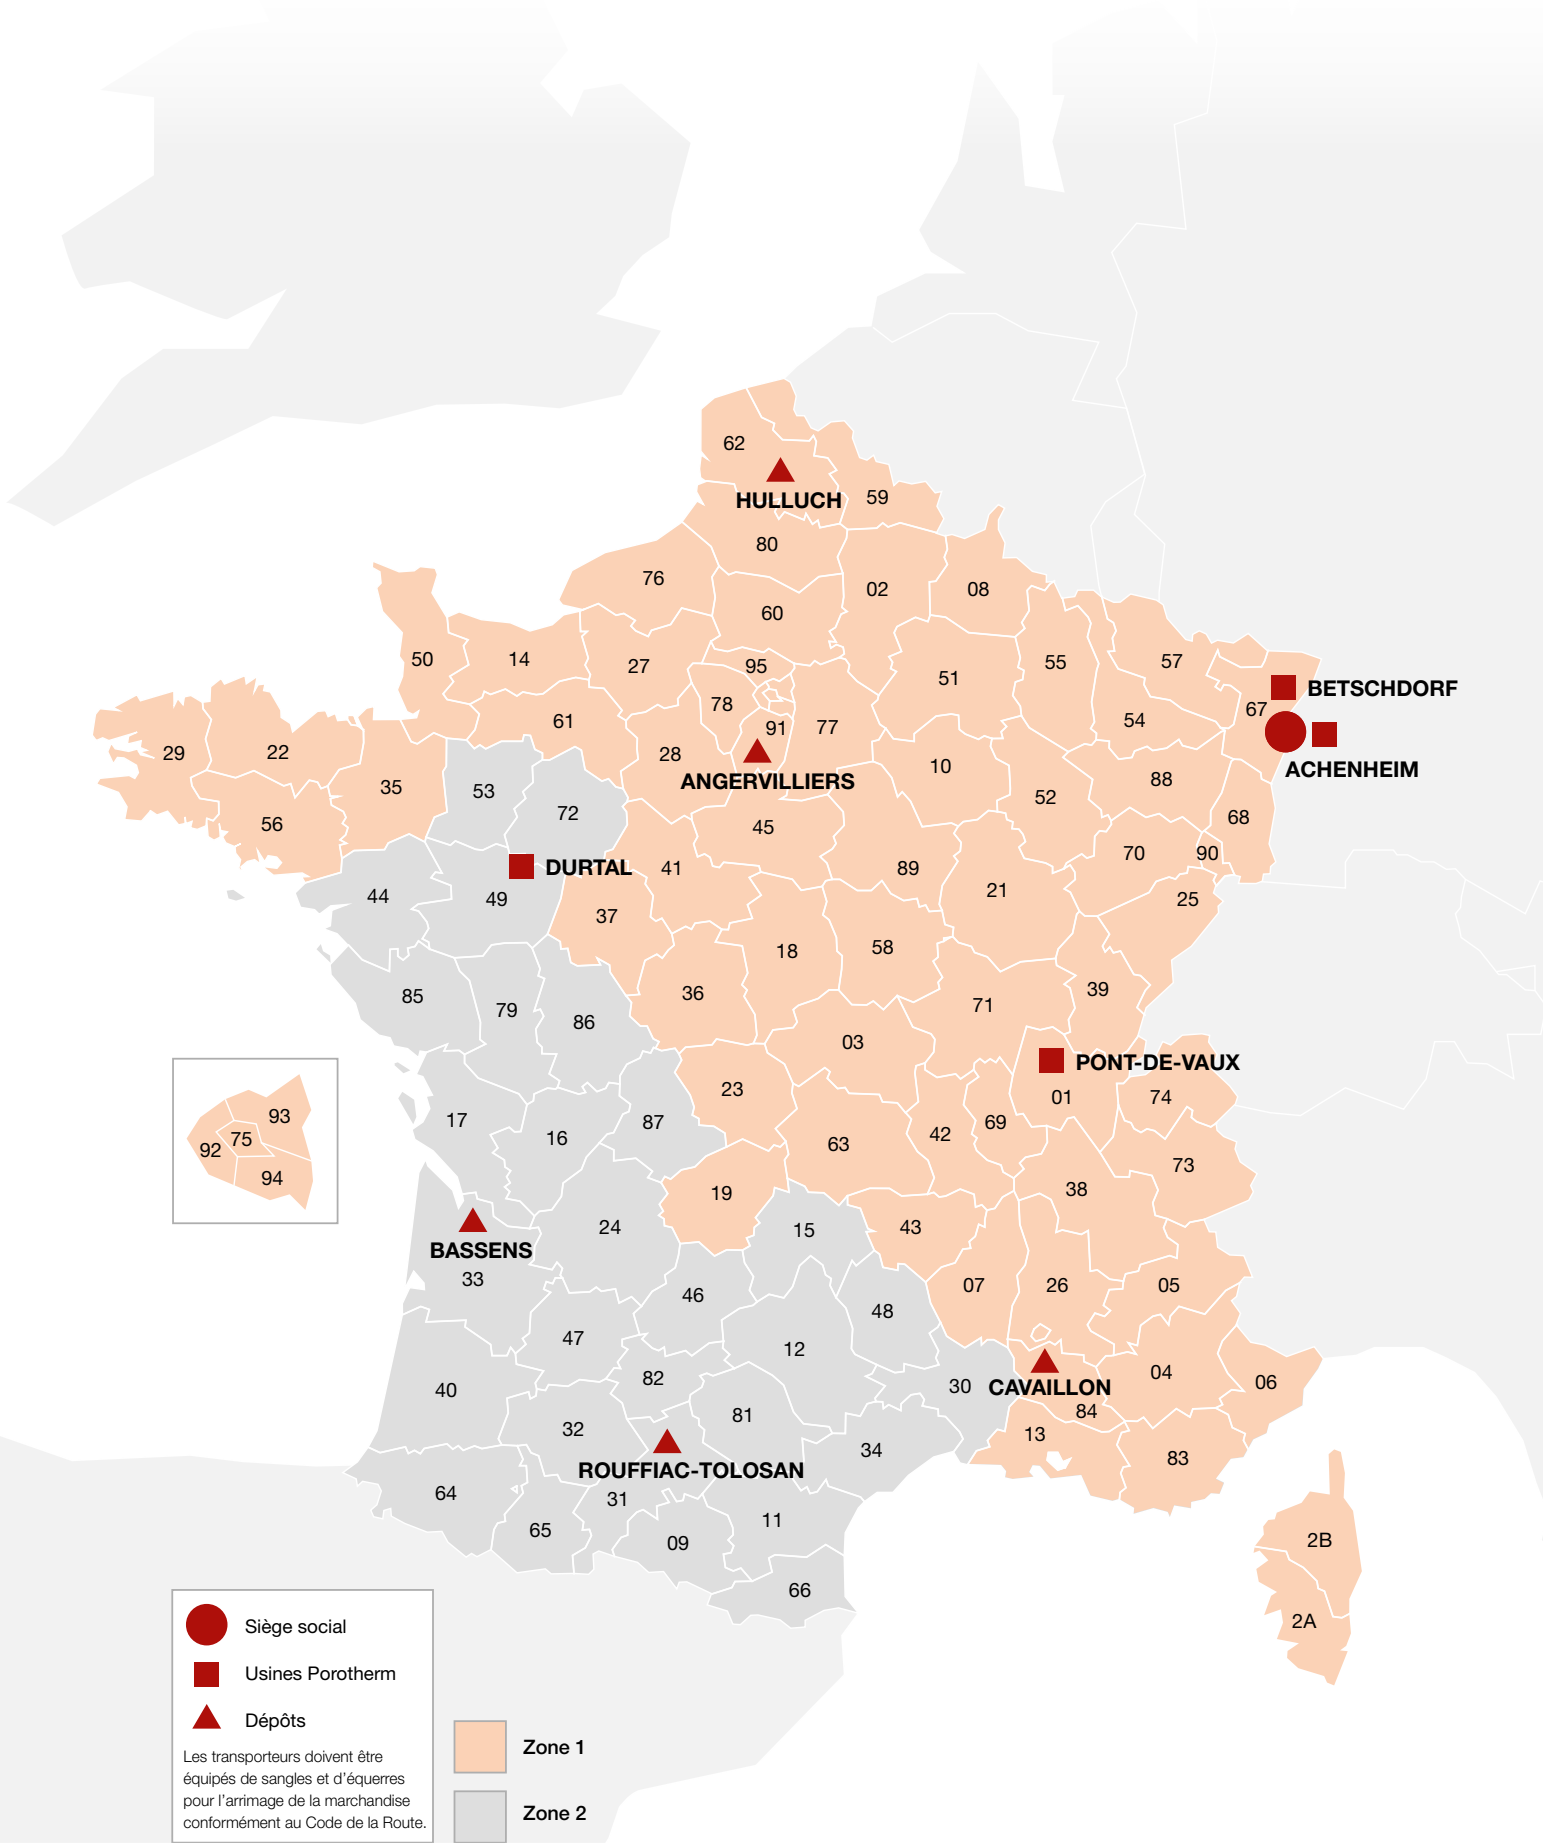

Implantations

		Téléphone	Fax
Centre de Commandes et Relations Clients			
Achenheim	CCRC.Porotherm@wienerberger.com	03 90 64 64 85	03 90 64 64 71
Usines			
Achenheim	5 rue du Canal - 67204 Achenheim		
Betschdorf	75 rue du Dr. Deutsch - 67660 Betschdorf		
Durtal	Parc d'activité de l'Anjou - 49430 Durtal		
Pont-de-Vaux	463 Route de Saint-Bénigne 01190 Pont-de-Vaux		
Dépôts			
Angervilliers	CD 132 - Les Terres à Pots - Route du Marais 91470 Angervilliers		
Bassens	Dépôt Bassens/SETEL - Z.I. des Guerlandes Avenue des Guerlandes - 33530 Bassens		
Cavaillon	Sté SETEL - 440 avenue Henri Dunant 84300 Cavaillon	03 90 64 64 85	03 90 64 64 71
Hulluch	Route de Vermelles - 62410 Hulluch		
Rouffiac - Tolosan	ZA de Pinet - Impasse Castelvielle 31180 Rouffiac-Tolosan		
Siège social			
Wienerberger S.A.S. 8 rue du Canal - Achenheim 67087 Strasbourg Cedex 2		03 90 64 64 64	03 90 64 64 61
Pour contacter			
Koramic			
Seltz	CCRC.Koramic.Seltz@wienerberger.com	03 88 86 19 00	03 88 86 15 85
Lantenne-Vertière	CCRC.Koramic.Lantenne@wienerberger.com	03 81 48 35 01	03 81 48 35 11
Terca			
Angervilliers	CCRC.Terca@wienerberger.com	01 69 26 18 85	01 69 26 18 86

www.wienerberger.fr

Dispositions particulières

DRYFIX® est réservé aux négociants ayant signé la charte de distribution spécifique ou accompagnant leurs commandes de celles de leurs entreprises clientes formées à la technique DRYFIX®.

Remarque générale

Les croquis et photos ne sont donnés qu'à titre indicatif, pour aider dans le choix des éléments en Terre Cuite. Ils ne peuvent être retenus comme document contractuel, ni comme dessin global d'exécution.

Toute utilisation ou mise en œuvre des produits et accessoires figurant dans cette brochure doit être conforme aux Avis Techniques ou Documents Techniques d'Application, aux D.T.U. et Règlements en vigueur, ainsi qu'aux Règles de l'Art.

Les trumeaux porteurs, retours d'angles et meneaux sont à dimensionner en fonction des prescriptions du DTU 20.1 P1-1 Article 6.4.2 et P4 Article 3.1.6.

Les dessins ne précisent pas les dispositions à prendre pour la liaison des menuiseries au gros-œuvre.

Les cotes finales peuvent varier en fonction des coupes et des appareillages retenus. Avant réalisation des ouvrages, chaque détail d'exécution doit être vérifié et validé par l'ensemble des intervenants (Maître d'Ouvrage, Maître d'œuvre, Bureaux d'Études, Bureaux de Contrôle, Entreprises...).

Les caractéristiques des produits figurant dans ce catalogue peuvent être modifiées sans préavis. Les utilisateurs doivent se renseigner sur ces données lors de leurs commandes.