




# Rupsilon® TLR

## DESCRIPTION

Rupteur de ponts thermiques 3 en 1 pour le traitement des rives longitudinales, transversales et du mur de refend de vide sanitaire de maison individuelle.

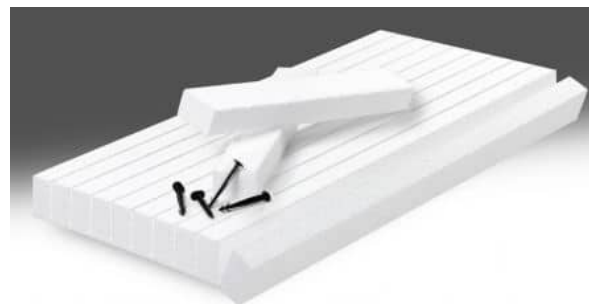

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- |   |  |
|---|--|
| ■ <b>Destination</b><br>Vide sanitaire                                | ■ <b>Largeur de l'UC(*) (m)</b><br>0,5 |
| ■ <b>Usage</b><br>Maison Individuelle                                 | ■ <b>Longueur de l'UC (*) (m)</b><br>1 |
| ■ <b>Conductivité thermique <math>\lambda</math></b><br>0,038 (W/m.K) |  |

## LES + PRODUITS

- Produit sous Avis Technique du CSTB n° 3.1/16-888
- Produit 3 en 1 : traitement de 3 ponts thermiques avec un seul panneau
- Panneau sécable robuste et facile à mettre en oeuvre
- Solution performante et économique pour le traitement des ponts thermiques sur entrevous PSE
- Catalogue de Psi disponibles sur demande pour valider les performances thermiques
- 100% recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée
- Conçu et fabriqué en France



Economies  
d'énergie





# Rupsilon® TLR

## CONDITIONNEMENT

<b>Nom de l'article</b>	<b>Rupsilon® TLR</b>	
<b>Conditionnement de vente</b>	Colis de 7 pièces	
<b>Résistance thermique (m<sup>2</sup>·K/W)</b>	2,10	

UC : unité consommateur

Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

### À SAVOIR

#### Documentation PDF

disponible en ligne sur [www.hirschisolation.fr](http://www.hirschisolation.fr)  
ACERMI, Documentation produit

